PROJECTO Nº 23

PROCESSO Nº 3-10

CONSTRUÇÃO DUM CORÊTO PARA O JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

ANO DE 1887

-:-:-:-

ÉVORA Câmara Municipal

Nota descriptiva da construcção do côreto que a Exma Camara municipal d'Evora projecta fazer no passeio publico da mesma cidade, tendo trinta e seis metros quadrados de superficie, podendo comportar cincoenta figuras e ficando com cercas de passagem.

1ª

Far-se-ha uma escavação de um metro e meio de fundo abaixo do solo destinado para o coreto, em seguida a fundação dos alicerces nos seus angulos até á altura precisa para a construcção poder resistir.

Os alicerces serão cheios com alvenaria ordinaria em arcos de tijollo até á superficie, d'ahi para cima, paredes de alvenaria, tendo sócos, pilares e cornija de cantaria granito com molduras simples emitindo a architectura "manuelinha".

2ª

O piso do coreto será feito com abobadilha suspensa em laminas de ferro T T e coberto com mosaico branco e preto, para assim poder resistir á acção do tempo.

3ª

No espaço por baixo do piso do coreto fica uma boa casa em condições de se poder guardar estantes, cadeiras, etc, assim como alfaias pertencentes ao passeio. Nestas condições é sempre usado

aproveitar-se este espaço para varias applicações.

4ª

O tecto será suspenso sobre seis columnas de ferro fundido com alguns ornatos, tendo o entabelamento de ferro fundido conforme está na planta, sendo os espaços inferiores e superiores guarnecidos com ornatos assimilhavel á architectura "manuelinha", e ficando já em condições de receber illuminação a gaz.

5ª

A cupula é uma estructura em ferro I forrado de zinco, systema em escama, tendo em cima uma coroação, pouco mais ou menos o que está na planta.

6ª

Tudo será pintado a oleo, assim como a decoração, que deverá assimilhar-se o mais possivel á architectura "manuelinha".

7ª

Esta construcção feita regularmente deverá custar á importancia de um conto e duzentos mil réis, e sendo a cupula forrada com zinco liso custará novecentos e cincoenta mil réis, pouco mais ou menos.

Evora 12 de Abril de 1887.

O Mestre de Obras
Manoel d'Oliveira e Silva

Orçamento da construcção d'um coreto, que a Ex.ma Camara Municipal projecta fazer no passeio publico d'Evora.

Nos. da ordem	Especificação	Preço da unidade do trabalho	Importancias
1	Escavação . . 6,000 m³ P.s	200	13.200
2	Alvenaria em cavouco - 18,000 m³ "	2.000	36.000
3	Dita em tijolo . 24,000 m³ "	4.000	96.000
4	Seis pilares de granito de 1,80 m + 0,05 m + 0,35 m com ócco e cornija	6.000	36.000
5	Vinte e dois metros correntes de cornija de 0,35 m + 0,18 m com moldura . . .	2.000	44.000
6	Vinte e dois metros correntes de ócco de 0,50 m + 0,15 m moldado	1.500	33.000
7	Trinta e seis metros quadrados de mosaico branco e preto	2.000	72.000
8	Oito lanmas de ferro T T de 8,00 m + 0,20 m + 0,06 m com o peso approximado de 1056 kilos . .	50	52.800
9	Rebôco em paredes interior e exterior 130,00 m² . . .	200	26.000
10	Lancil 4,50 m	1200	5.400
11	Seis columnas de ferro fundido de 4,00 m + 0,22 m + 0,17 m pesando 200 kilos cada uma	12.000	72.000
12	Seis entabelamentos fundidos com ornatos de 4,00 m + 1,80 m + 0,020 m pesando 180 kilos cada um	21.600	129.600
13	Vinte oito metros de grade fundida	4.000	112.000
			728.000

Segue

Nos de ordem	Especificação	Preço da unidade de trabalho	Importancia	
	Transporte		428:000	
14	Cento e cincoenta metros quadrados de estructura em ferro I para o tecto e forrada de zinco em escama . . .	R: 2:666	400:000	
15	Uma encoada de ferro fundido		45:000	
16	Pintura		27:000	
		R:	1:200:000	

Nota = Neste orçamento está contado que os alicerces terão 2,50 m, se porem tiverem de ser mais profundados, a differença será paga comparativamente com a escavação e alvenaria já descriptas.

Evora 12 de Abril de 1887.

O mestre de Obras
Manoel d'Oliveira e Silva

Accordam

Accordam, em sessão, approvar para todos os effeitos a planta, nota discriptiva e orçamento estimativo do coreto a construir no jardim publico d'esta cidade.

Evora, sala das sessões da Junta Geral, 6 de Maio de 1887.

A Commissão Distrital

João José da Fonseca Cabral

Visconde de Vinha da Touriga.

João Barroso de Sousa Vaz Freire

Ill.mo e Ex.mo Snr. Engenheiro
Director das Obras Publicas do
Districto d'Evora

Caetano da Camara Manuel
Eng.o Dir.r

Como determina o officio N.o 599 de 1 do corrente mez de Setembro, fui no dia 7 examinar o coreto em construcção no passeio publico d'esta cidade; em resultado do que, vou contar a V. Ex.a summariamente o que vi, e o que penso a respeito da obra para que fiquem, no futuro, bem discriminadas as responsabilidades de qualquer ordem, sem confusão de pessoas e opiniões.

Descripção geral da obra e sua critica natural

1.o = E' o coreto um largo embasamento de forma hexagonal, com 1,m60 d'alto sobre o nivel do terreno e enterrado 1,m55; dando assim logar á existencia d'um subterraneo que tem de pé direito quasi 3,0 até ao nivel das sapatas inferiores do vigamento metallico que sustenta o pizo superior. Tem de diametro maximo, entre dois angulos oppostos, 8,m5, e de diametro minimo, entre duas faces oppostas, 7,m64, ambas as dimensões contadas entre as arestas exteriores da parte mais balançada da cornija — Ha de ser coberto por uma

estructura metallica e servido por uma escada do mesmo material. — Está ornamentado com cantaria de granito, molduras, em todas as arestas vivas, e tem uma parte revestida da mesma cantaria. Socco 0,62 m/m; dado 0,89 m/m; cornija 0,18 m/m — N'uma das faces ha uma porta de communicação para o subterraneo, mas não ha escada para o fim d'este. — N.° — O subterraneo não tem esgoto nem soleira impermeavel, nem ao menos, exteriormente, ha uma cano de drenagem profunda, formando cintura de revestimento em volta de toda a construcção — Não ha ventilação d'ordem alguma, a não ser pela porta (que não foi designada no projecto) - de modo que o subterraneo que deveria ser agente poderoso de conservação da obra, (e servir de caixa de resonancia) acha-se tornando como isolador da construcção do terreno adjacente, é, tal como está, um motivo de ruina e mesmo d'insalubridade do coreto, (e não funcciona como deveria nos effeitos phonicos).

Tambem não se comprehende, como se póde, por uma escada (encostada) de ferro para uma obra d'alvenaria e cantaria. — Finalmente o aspecto geral da obra é toleravel, se nos esquecermos da excessiva robustez (que póde fazer lembrar outro destino que não seja o de supportar

Antonio da Camara Leme
Engº Dirº

o preço d'uma banda de musica, e tabeg
da necessidade imperiosa de tornar possi-
vel, pelas dimensões, o aparelho das can-
tarias de granito.

2

Contextura geral da obra e sua critica apropria-
da

1º = As fundações são em arcos d'alve-
naria de tijolo, cujas cabeças ficaram ao ni-
vel do pizo do subterraneo, apoiados em pe-
goes d'alvenaria ordinaria construidos nos
angulos do hexagono — Cada pegão tem de
secção horizontal 1,0 m.q. — quatro desceram
a 2,m65 abaixo do nivel do terreno, e dois des-
ceram 3,m10 abaixo do mesmo nivel — do ni-
vel do pizo do subterraneo até á superficie
do terreno natural, são os muros cons-
truidos d'alvenaria ordinaria, tendo
0,m72 de grossura, que é a mesma dos arcos
da fundação — Do nivel do terreno até
ao pizo do coreto são os muros construi-
dos d'alvenaria de tijolo e cantaria, com
a espessura de 0,m62, sendo contar com os re-
saltos da cantaria.

O pizo do coreto, que ha de ser revesti-
do de ladrilhos mosaicos, é formado por
oito vigas metallicas, de secção de I e al-
tura 0,m20, tendo comprimentos variados
segundo a sua situação, e dividindo o pa-
vimento em nove zonas parallelas,

preenchidas por abobadilhas abatidas, que se apoiam nas sapatas inferiores das respectivas vigas — Nos angulos do hexagono ha pilares de cantaria que cortam os angulos e tem 0,m60 de paramenta por 0,m78 de profundidade, da junta apparelhada — Sobre os muros e pilares assenta a cornija, tendo 0,m36 de largo sobre os muros, e 0,m85 sobre os pilares.

2.º = A cornija devia servir de chapa de cobertura dos paredes, como serve sobre os pilares, e por isso não deveria ter só 0,m36, mas sim, pelo menos, 0,m62 de largo para dar chumbadouro aos pés da grade do parapeito, visto as columnas de ferro que hão de sustentar a cobertura ficarem tão recuadas da aresta da cornija — Porem, oppunham-se a esta disposição os encastramentos (de 0,m26) das vigas metallicas que apenas estão mais baixas do que a face superior da cornija o necessario para deixar caber a espessura do mosaico — Todas estas difficuldades se teriam evitado, e os muros poderiam ficar apenas com a espessura de 0,m33 (uma vez de tijolo, como se diz na Recatividade) se o pizo do corêto baixasse ao nivel da face inferior da cornija, que funccionaria com o guarda-chapim, podendo mesmo as vigas

Caetano da Camara e Sá
Engº Dirº

metallicas serem chavetadas pela face exterior dos muros; e, ainda se as columnas da cobertura metallica viessem occupar o seu verdadeiro logar nos angulos do guarda-chapim, embora se fizessem uns pequenos reforços n'estes pontos.

Esta disposição tinha a vantagem d'evitar os excessos d'alvenaria a que o empreiteiro se viu obrigado a construir desde os fundamentos, para ter onde apoiar o viramento metallico sem estragar a faixa de cantaria da cornija, dava logar ao esgoto normal do pingo do corêto, por meio de bicas, convenientemente collocadas nas faces do hexagono, deixando de se fazer pela aresta da cornija, o que produzirá enormes estragos no revestimento exterior das paramentas dos muros, acompanhado d'uma apparencia repugnante da construcção pelas numerosas estrias de limos que se hão de produzir.

Tinha mais a existencia do guarda-chapim conveniencia indiscutivel, quando, por qualquer circumstancia, houver alli um concerto em que possam ou devam tomar parte os clarins.

3

Conclusões do estudo feito e da sua comparação com o documento a que se deu o nome de

Projecto

1.º = Que o alludido documento, a que se pretende dar o nome de projecto de cõrêto, não tem authoridade technica, pois lhe faltam todas as condições d'apreciação; não tem medições detalhadas por elementos da obra, nem generos de trabalho, não se podendo, por este motivo [e ainda porque a parte desenhada é incorrectissima, tanto no uso que se fez da escala, como na falta de detalhes (perfis e córtes)] ver a que partes da obra pertencem as diversas quantidades de trabalho, relacionadas no quadro do orçamento; não se vê (nota descriptiva) justificação da forma da cupula da cobertura metallica, nem ao menos um simples corte transversal indica no desenho qual será a forma interna, que jamais deve dar logar a ressonancias prejudiciaes a harmonia, e antes deve concorrer pelas suas condições acusticas para o bom resultado dos effeitos musicaes; já em relação a audição dos espectadores, já por não perturbar a regencia do maestro.

N'estas condições, nunca o alludido documento poderia servir de guia ao empreiteiro, e só pode ter valor official pela authoridade que

Caetano de Lamare
Engº Dirº

lhe deram as estações publicas que entendem dever approval-o.

2º = Do que fica dito se conclue que o empreiteiro foi forçado a fazer os trabalhos d'alvenaria, como atraz ficam descriptos, attendendo ao encadeamento logico das diversas partes da construcção e fazendo excessos de trabalho, que se teriam evitado se houvesse um projecto regular da construcção, ou pelo menos uma boa fiscalisação technica durante a execução da obra.

3º = A escada de ferro fundido deve ser substituida por outra de degraus de cantaria; já porque é fragil, já porque não é propria para subir a uma construcção, onde predomina cantaria robusta pelas dimensões e pela qualidade da pedra — Uma escada de pedra, convenientemente disposta, pode mascarar a entrada para o subterraneo, e tendo um guarda-chapim igual á cornija do côrto, ou os degraus torneados com as mesmas molduras da cornija, pode receber uma grade igual á do parapeito, vindo apoiar-se interiormente em dois pastéis de ferro fundido, iguaes em relevo e dimensões aos predestaes das columnas que sustentam a cobertura.

4º = Deve construir-se uma escada para o subterraneo.

5º = É indispensavel sanear o subterraneo, construindo uma soleira geral impermeavel, fazendo-lhe um cano d'esgoto para o caso de qualquer infiltração, e melhor teria sido a drenagem exterior em volta da construcção.

6º = É absolutamente necessaria uma forte ventilação em correspondencia para estabelecer facilmente correntes rapidas d'ar.

7º = De modo algum se deve consentir que a grade do parapeito assente sobre o mosaico, ainda que seja necessario metter uma tira de granito por detraz da cornija até ganhar largura para dair chumbadouro aos pés da grade, e concordar com as cornijas dos pedestaes, onde devem chumbar as columnas do tecto.

8º = Finalmente a parte construida do corêto, é solida, estavel e tem bom acabamento de mão d'obra.

Em conclusão, se fui alem das ordens restrictas contidas no officio, citado no começo d'esta noticia, foi por um dever de consciencia, fundado nos motivos alli indicados.

Illm.º Snr. Engº Director
Cabinet da Camara


V. Exª., com o seu elevado criterio, resolverá como entender.

Evora, 14 de Setembro de 1887.


Adriano Augusto da S. Mantei
Engº. Chefe da 1ª S. de Secção

ÉVORA Câmara Municipal

Alçado

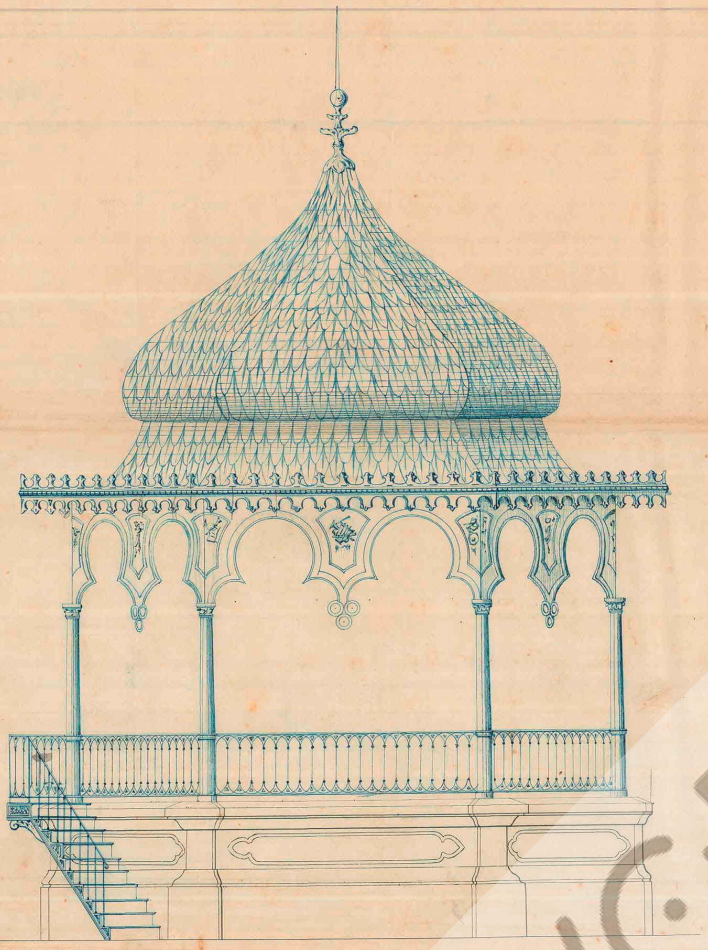

Planta

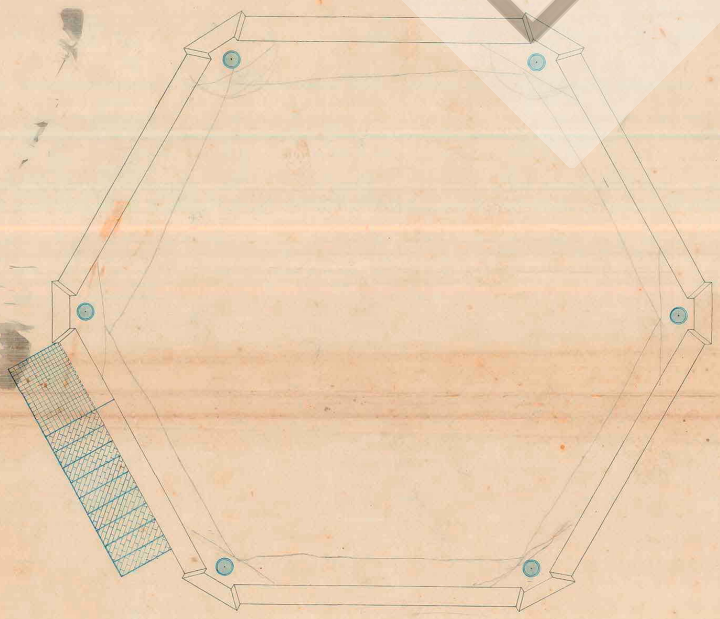

Escala 0,025:1,0

1/40

Manoel de Oliveira e Silva

ÉVORA Câmara Municipal

Exmª Senhor Arquitecto Humberto Reis

1859 Porto

37

Conforme ficou combinado, junto envio a Vª Exª uma planta do Passeio Público de Évora afim de Vª Exª poder estudar o projecto do corêto que, segundo desejo desta Câmara Municipal, deverá construir-se em substituição do actual.

Também segue juntamente um pequeno croquis feito apenas para dar a conhecer a Vª Exª o tamanho e disposição aproximada das instalações sanitárias a construir na varanda da Câmara, ligadas ao edifício por uma passagem coberta que permita o cómodo acesso quando faça mau tempo. Tomo a liberdade de lembrar a Vª Exª a vantagem de se fazer uma construção ligeira sem prejuizo da necessária solidez. O catálogo dos armários metálicos, que vai junto, serve apenas para servir de guia nas dimensões dos armários escolhidos, isto porque o custo dos armários metálicos (545$) não é, infelizmente, de molde a permitir a sua adopção.

Lembro agora a Vª Exª a combinação feita de nos ser enviada mais uma colecção de desenhos do edifício da Câmara, colecção esta que se destina ao fiscal.

Aguardando o favor das vossas notícias

faço a Vª Exª os meus cumprimentos.

A Bem da Nação


Évora, 3 de Dezembro de 1947

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

C/MV.

ÉVORA Câmara Municipal

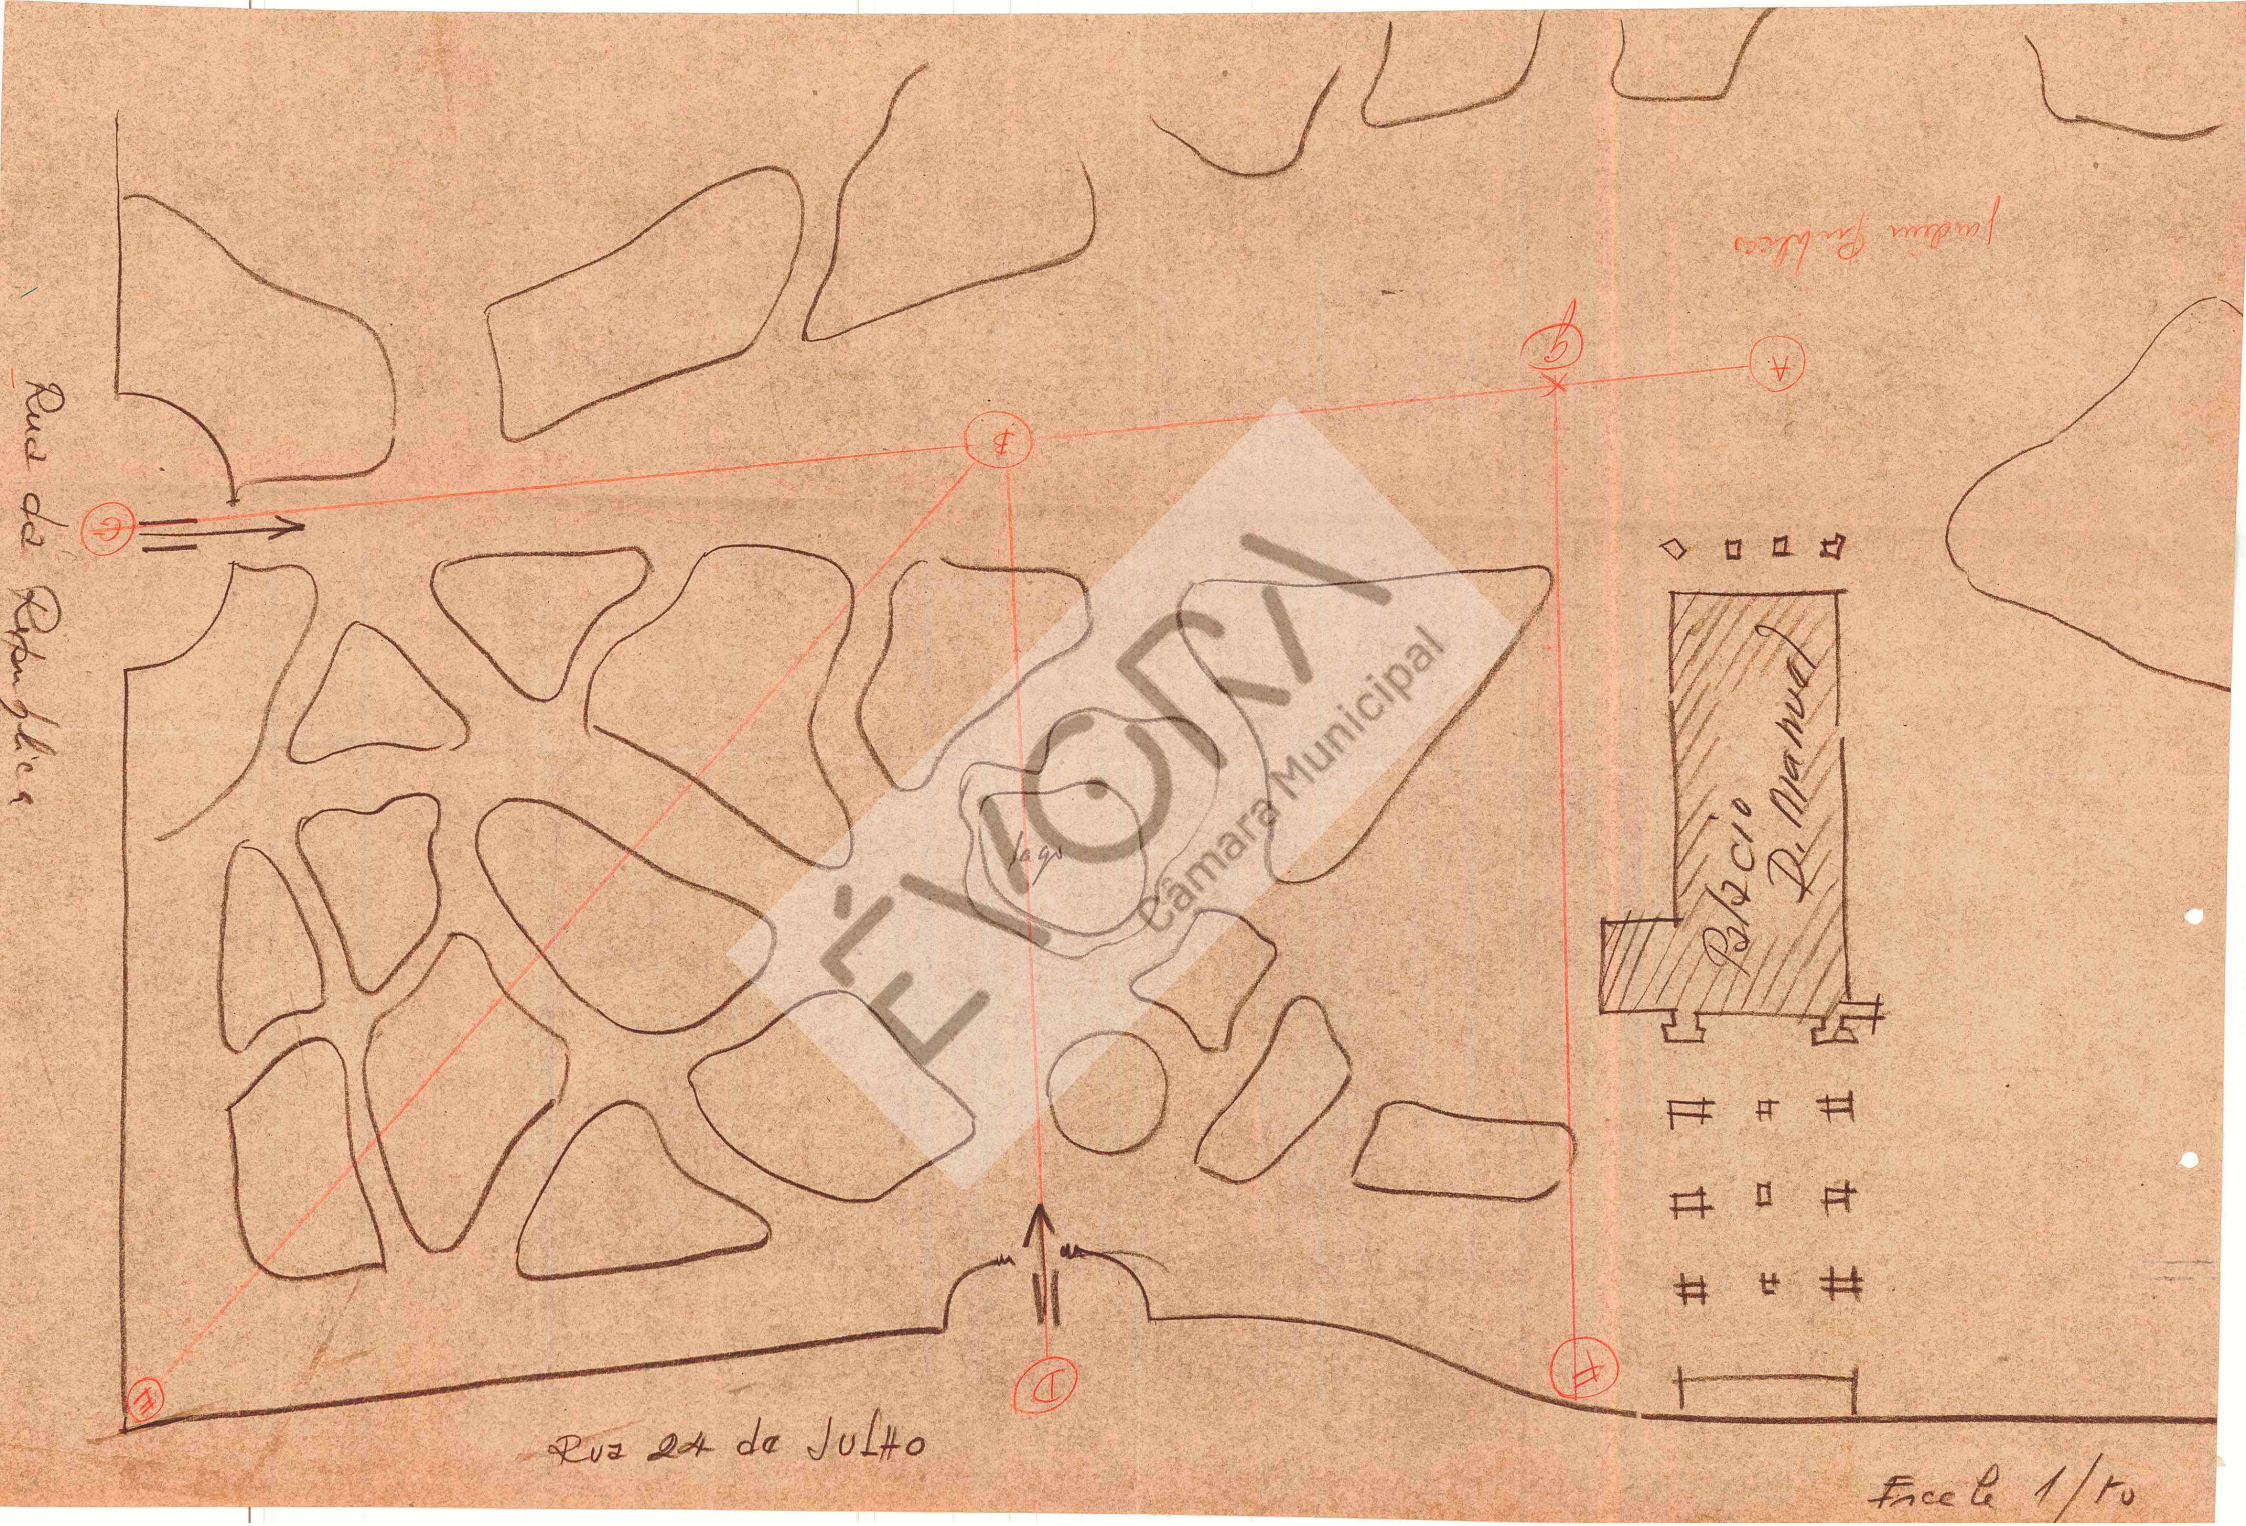
Rua da Repu
Rua 24 de Julho
Palácio D. Manuel
Escala 1/10

INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRAS A REALIZAR NO PAVIMENTO DO CORETO DO JARDIM PÚBLICO DESTA CIDADE

O pavimento de mosaico hidráulico encontra-se estragado por alguns mosaicos se encontrarem desligados da abobadilha que os suporta e este facto provoca o aparecimento de humidade na dita abobadilha e paredes, o que está provocando a rápida deterioração da instalação eléctrica da aparelhagem sonora.

Uma reparação parcial, e tendo em vista obstar só a este último inconveniente, é barata e consistirá em levantar cerca de 6 m2 de mosaico, picar o reboco sobre que está assente e substitui-lo por um reboco hidrofugado e reassentar o mosaico.

O custo aproximado deste trabalho e a reparação do reboco interior é da ordem de Esc: 400$00.

Para a reparação conveniente do pavimento é necessário, praticamente, levantar todo o pavimento, reparar o reboco sobre que ele assenta e reassentar os mosaicos, e sendo assim o custo da obra orça por Esc: 3.000$00.

Repartição Técnica, 4 de Janeiro de 1958

O Engenheiro-chefe da Repartição Técnica

ÉVORA Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
ENTRADA
04996 19 DEZ 59
Proc.º Nº 2 N.º 524/S Proc.
Asp.cm

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
R. ENTRADA
5410 19 DEZ 59
Proc.º Nº
Asp.cm

S.

Regimento de Infantaria n.º 16

ÉVORA

Telef. 22603

Divisa:
«Conduta brava e em tudo distinta»
(Mar.al G.a Sir Wellesley)

1809 Grijó
1811 Tussaco
1811 — Combate de Pombal e Praça de Almeida
1812 — Batalha de Salamanca
1813 — Batalha da Vitória
1814 — Cerco de Bayona
1914-1918 — Grande Guerra (França, Angola e Moçambique)

Évora, 18 de Dezembro de 1959

Ao Sr. Presidente da Camara Municipal de

ÉVORA

Assunto: Pedido de reparação do coreto do Jardim Publico.

Ref.as v/ Nota n.º / Proc.º de / / 19

Tenho a honra de solicitar a V. Exª os seus bons oficios no sentido de ser mandada reparar a cobertura do coreto do Jardim Publico, onde a banda deste Regimento realisa os seus concertos habituais.

Segundo informação prestada pelo Chefe da referida banda, as aguas das chuvas infiltram-se através da cobertura, o que além de desconfortavel, produz estragos nos papéis das composições musicais.

Com os meus antecipados agradecimentos, apresento a V. Exª os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

O Comandante, Intº

José Marcelino Correia Valadinho

Tan. Coronel

Providencie-se
17/XII/59

ÉVORA Câmara Municipal

Tip. Nova - Évora 2-59

PROJECTO Nº 31

PROCESSO Nº 4-8

CHALET PARA VENDA DE BILHETES NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

ANO DE 1892

-:-:-:-:-:-

ÉVORA Câmara Municipal

Memoria descriptiva

O chalet de que trata a honra de vos apresentar o projecto, é destinado para a venda de bilhetes no jardim publico d'esta cidade.

Este edificio constará apenas d'um corpo, cuja a altura total será de 4,05, medindo de comprido 2,0 e a sua largura será de 1,50, conforme indica o projecto devidamente cotado. As elevações assentarão n'um estrado de madeira de 0,20 d'alto ao qual serão ligados de maneira a poderem ser deparados todos os pregos que for preciso desarmar o chalet. Estas elevações devem ser tambem de madeira (cassquinha) forte de tres/ e terão todos os ornatos indicados nos respectivos desenhos.

Cada face da construcção deverá formar um todo sufficientemente solido para se poder remover in teiriça ligação destas faces será feita por meio de parafusos e porcas. A cobertura será de zinco e assentará n'uma armação de madeira devendo todas as juntas ser devidamente soldadas.

Em tudo o mais seguir-se-ha o projecto que me parece devidamente detalhado para evitar maior descripção.

Segue o orçamento que é feito apenas por estimativa, e que julgo ser o sufficiente para uma obra de tão pequena importancia.

Orçamento (estimativa)


Madeira em pranchões 12 a 1800	21600
serragem	2300
trabalho de carpinteiro, pranchões e pregos	37500
ferragens	5000
Zinco para cobertura	8600
soldador e solda	6000
Somma	80000


Importa este orçamento em duzentos mil reis

Evora 3 de junho de 1892

O Engenheiro Director



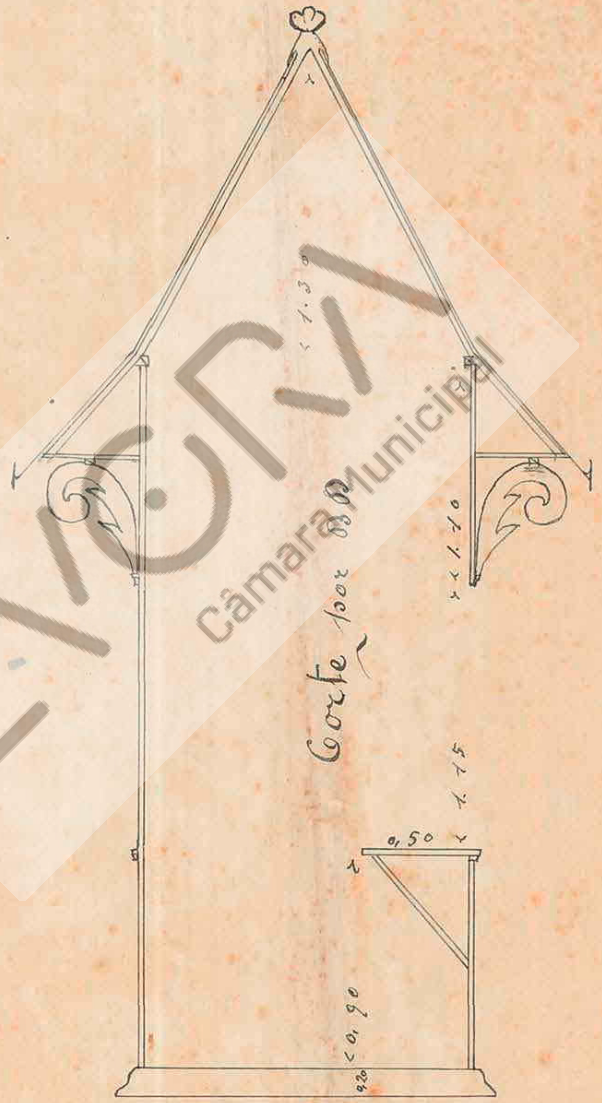

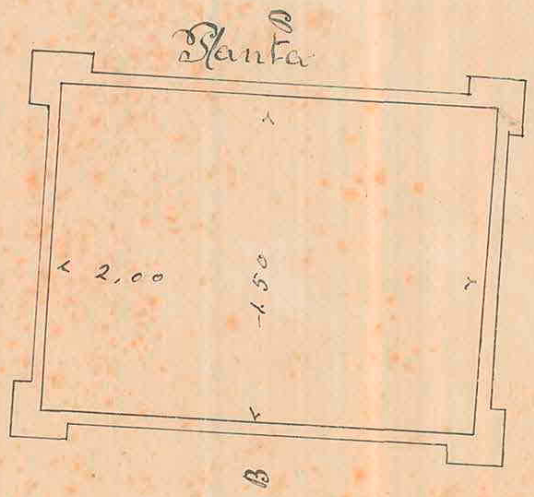

ÉVORA
Câmara Municipal

PROJECTO Nº 24

PROCESSO Nº 4-1

NOVA VEDAÇÃO DO LADO NORTE DO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

ANO DE 1889

-:-:-:-:-

ÉVORA Câmara Municipal


Esboço da nova vedação para o passeio publico d'Evora - lado norte.

Escala 1:250.

Visto - (Officio nº 248 de 17 - 4 - 889). Evora e Direcção das obras Publicas em 17 de Abril de 1889.

O Engenheiro Director


Caetano de Lamare Ramalho

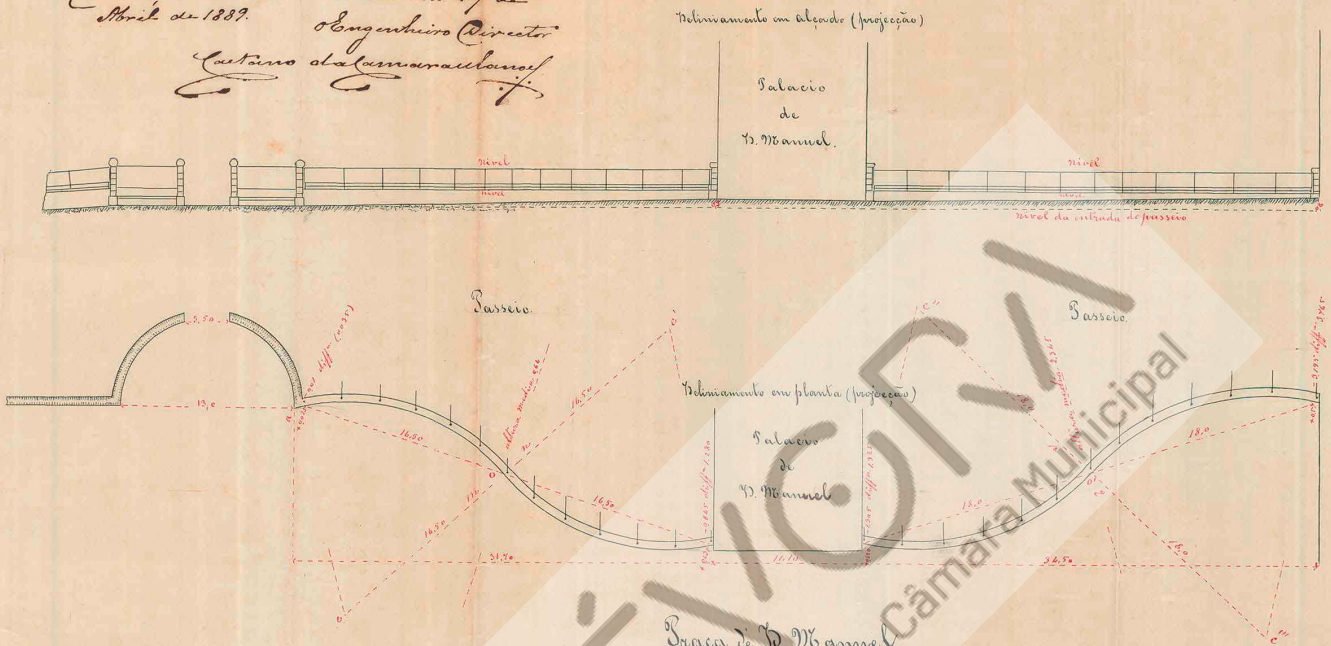

Detalhes.

Perfis theoricos da vedação até ao nivel do terreno exterior.

Escala 1:50



Casa Ramalho

ÉVORA Câmara Municipal

PROJECTO Nº 76

PROCESSO Nº 8-4

CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA PARA O JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

ANO DE 1912

-:-:-:-:-

ÉVORA Câmara Municipal

Designação das obras	Numero das partes semelhantes	Dimensões reduzidas			Quantidades			Observações
		Comprimento	Largura	Altura ou espessura	Auxiliares	Parciaes	Totaes	
Demolição d'alvenª								
Paredes lateraes	2	3,45	0,20	$\frac{1,9+0,65}{2}$		0,228		
Abertura de porta		0,60	0,20	0,65		0,078	0,306 m³	
Alvenaria de tijolo								
Enchimento de porta		0,80	0,20	0,65		0,104		
" no espigão		6,65	0,20	0,35		0,465	0,569 m³	
Ferros diversos								
			K			K		
Ferro ⊓ para madre		6,60	4,70			31,02		
" L " prumos		5,20	3,80			20,14		
" " " frechaes		13,20	"			50,16		
" quadrado		4,70	4,87			22,89		
" ⊥ pª caivilhos	12	3,60	1,60			69,12		
" " "	12	1,05	"			20,16		
" " "	14	1,30	"			29,12		
Porta						60,00	302,610 Kg.	
Vidraça ordinaria								
Tecto		6,50	3,60			23,40		
Lados	2	3,40	$\frac{1,45+0,95}{2}$			8,16		
Frente		6,50	0,95			6,17	37,73 m²	
Pinturas								
Tecto e lados							45,00 m²	

Evora 19 d'abril de 1912

Antonio Canas Junior

Conductor de obras publicas

ORÇAMENTO

DESIGNAÇÃO DAS OBRAS	N.º dos preços	Quantidades	Preços da unidade	DESPEZAS POR Obra	DESPEZAS POR Capitulos
Demolição d'alvenaria de tijolo		0,306 m³	1$000		
Construcção " "		0,569 m³	5$000	2$845	
Ferros diversos, assentes		302,610 Kg.	$180	54$470	
Vidraça ordinaria de 2 m/m		37,73 m²	1$500	56$595	
Pintura geral a 3 demãos		45,00 m²	$200	9$000	123$215

Importa este orçamento na quantia de cento vinte e tres mil duzentos e quinze reis.


Evora 19 d'abril de 1912

O Condutor d'obras publicas


DIRECÇÃO GERAL DE OBRAS PUBLICAS E CONSTRUCÇÃO CIVIL
DIRECÇÃO
1.ª REPARTIÇÃO
Nº 2
ÉVORA
câmara Municipal

Estufa velha

GOVERNO CIVIL DO DISTRICTO D'EVORA
DIRECÇÃO
REPARTIÇÃO
N.º ___ M.º ___

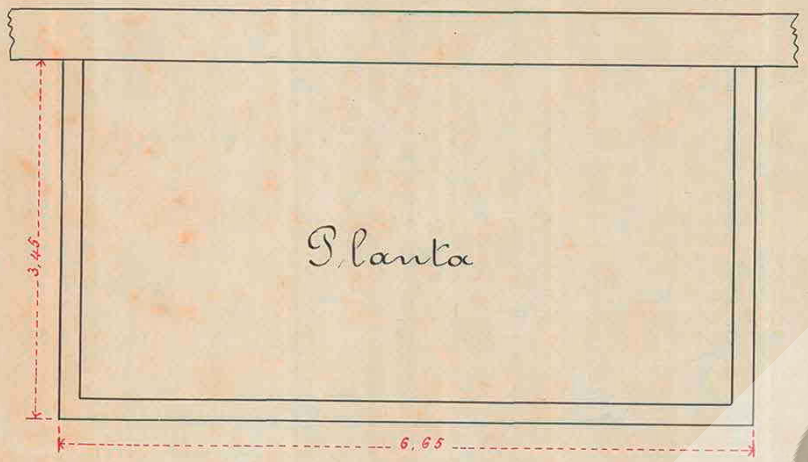


Alçado lateral

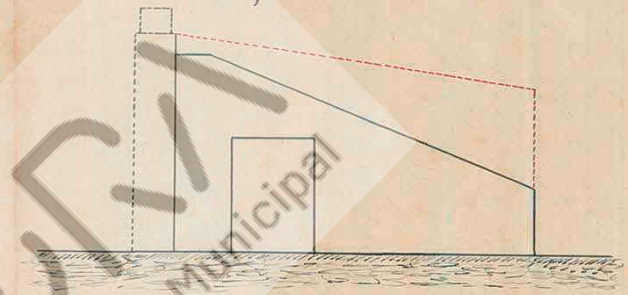


ÉVORA
Câmara Municipal

Estufa nova

Alçado da frente

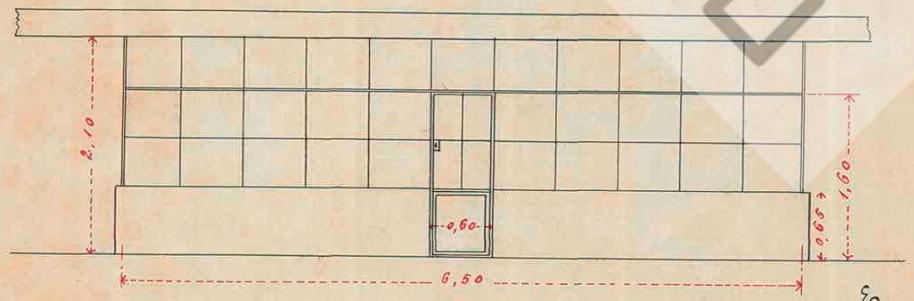

Alçado lateral

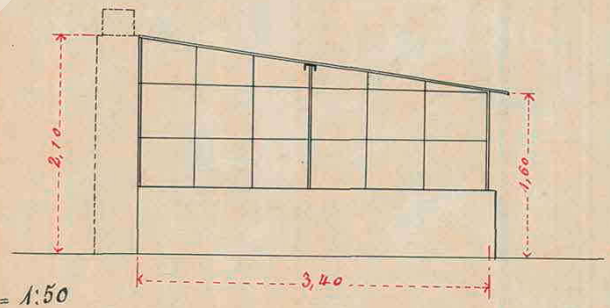

Escala = 1:50

Evora 19 d'Abril de 1912

António Manoel Pereira

INFORMAÇÃO:- ACERCA DAS PROPOSTAS PARA FORNECIMENTO DA ESTRUCTURA METÁLICA DA ESTUFA

Há diferença enorme nos preços fornecidos pelas duas empezas concorrentes diferença essa que só se poderá justificar por diversidade das secções de ferro a empregar, secções essas que não constaram do projécto e que se deixou à escolha das casas especializadas.
Na proposta mais vantajosa da Metalurgica Alentejana,Lda. indica-se que a estructura terá as secções necessárias para resistir aos esforços que lhes são exigidos.
Certamente que outro tanto deverá suceder com os restantes elementos.
Assim parece de aceitar esta proposta com a condição de serem apresentados os cálculos das diferentes peças.
Como várias emprezas não apresentaram propostas por no projécto não se indicarem secções, poder-se-á, se assim for julgado convenientefazer um projécto detalhado e enviar-se-á a todos os concorrentes.
É claro que sendo algumas destas casas especializadas em estructurasmetálicas e tendo técnicos especializados elas poderão até apresentar soluções mais económicas que aquela que se poderá prever no projécto a elaborar.

ESTIMATIVA DO CUSTO DA ESTUFA

1) Escavação e remoção de terra

   216,750 m3 × 21$00 ---------- 5.635$50

2) Alvenaria hidraulica

   43,520 m3 × 220$00 ---------- 9.574$40

3) Rebôcos

   176,80 m2 × 18$00 ---------- 3.182$40

4) Arranjo de pavimentos e outros P.E.-- 5.000$00

5) Estructura Metálica conforme proposta da Metalurgica Alentejana Lda.------- 39.500$00

6) Vidraça assente de mm.

   339,30 m2 × 90$00 ---------- 30.537$00

7) Pintura definitiva da estructura P E-- 4.500$00

8) Cavaletes de betão armado e prateleiras P. E. ---------- 14.500$00

9) Imprevistos ---------- 7.570$70

120.000$00

R. Técnica,14 de Novembro de 1962

Engenheiro-chefe da Repartição Tecnic

PROJECTO Nº 252

PROCESSO Nº 19-2

CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

ANO DE 1946

-:-:-:-

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évora — Orçamento

Projecto n.º ..... **Fôlha n.º** .....

ESTIMATICA PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINHEIRO NO JARDIM PUBLICO

Designação do Trabalho	N.º dos prêços	Quantidades	Prêços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
CAPITULO I						
MOVIMENTO DE TERRAS						
Artº1º-Escavação de terra compacta e sua remoção em abertura de caboucos.		m3 5,32	6$56		34$90	
					34$90	
CAPITULO II						
ALVENARIAS						
Artº1º-Alvenaria ordinaria em fundações.		m3 5,32	96$14		511$46	
Artº2º-Pavimento de rosca de tijolo prensado de 0,23x0,11x0,03		m2 61,00	36$75		2.240$53	
Artº3 º-Alvenaria de tijolo de 0,20 de espessura em elevação.		m2 57,40	17$97		1.031$48	
Artº4º-Alvenaria de tijolo prensado de 0,23x0,11x0,07 com as juntas refechadas.		m3 0,741	340$62		252$40	
Artº5º-Refechamento de juntas em tijolo.		m2 12,88	12$09		155$72	
Artº6º-Abobadilhas regionais em tetos		m2 31,09	14$67		456$09	
					4.247$60	
CAPITULO III						
REBOCOS E CAIAÇÕES						
Artº1º-Emboço e reboco de paredes e tetos		m2 148,34	7$38		1.094$75	
Artº2º-Caiações a branco a 3 demãos em paredes, e tetos		m2 236,89	$99		234$52	
					1.329$27	
CAPITULO IV						
COBERTURA						
Artº1º-Cobertura de telha de canudo, aravado e cintado.		m2 43,75	16$87		738$06	
Artº2º-Beirado com 3 ordens de telhas em sacada.		m 27,0	15$71		424$17	
					1.162$23	
CAPITULO V						
CANTARIAS						

Designação do Trabalho	N.º dos prêços	Quantidades	Prêços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
Artº1º-Soleiras de granito assente.		m3 0,090	798$64		71$88	
Artº2º-Cantaria em vergas,peitoris e embreiras.		m2 21,40	73$07		1.563$70	
					1.635$58	
CAPITULO VI CARPINTARIAS,VIDRAÇA E PINTURAS						
Artº1º-Ripado em telhado de telhas de canudo.		m2 43,75	10$55		461$56	
Artº2º-Varedo em telhado de telhas de canudo.		m2 43,75	18$22		797$13	
Artº3º-Vigas em telhado e pergola.		96,00	16$75		1.608$00	
Artº4º-Aro de pinho em portas e janelas.		37,8	14$13		534$11	
Artº5º-Caixilho de vidraça de 2 batentes em janelas		2,70	80$01		216$03	
Vãos		3	140$44		421$32	
Artº6º-Portas de janela de 2 batentes engradadas		2,70	162$46		438$64	
Vãos		3	140$44		421$32	
Artº7º-Portas de 1 batente,engradadas.		6,00	162$46		974$76	
Vãos		3	130$53		391$59	
Artº8º-Chapa de vidraça assente em janelas		2,70	72$49		195$72	
Artº9º-Pintura a oleo a 3 demãos		41,10	16$65		684$32	
					7.144$50	
CAPITULO VII INSTALAÇÃO ELECTRICA						
Artº1º-Entrada de corrente.		1	81$13		81$13	
Artº2º-Conductor electrico em instalação interior.		18,00	12$46		224$28	
Artº3º-Derivação para lampadas e tomadas		2	13$46		26$92	
Artº4º-Tomada de corrente.		1	13$46		13$46	
Artº5º-Lampadas suspensas do teto		2	64$16		128$32	
					474$11	

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évora

Orçamento

Projecto n.º .....

Fôlha n.º .....

Designação do Trabalho	N.º dos prêços	Quantidades	Prêços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
		RESUMO POR CAPITULOS				
CAPITULO I					34$80	
CAPITULO II					4.647$68	
CAPITULO III					1.329$27	
CAPITULO IV					1.162$23	
CAPITULO V					1.635$58	
CAPITULO VI					7.144$50	
CAPITULO VII					474$11	
					16.428$27	
10% para administração					1.642$83	
					18.071$10	
Arredondamento para menos					$10	
		TOTAL			18.071$00	

Importa esta estimativa em 18.071$00

Evora, 18 de Março de 1944

ÉVORA Câmara Municipal

Aprovado e pedir a comparticipação, escolhendo o melhor local

---

ÉVORA Câmara Municipal

Senhor Ministro das Obras Publicas e Comunicações

1314 37

Excelencia

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelencia, uma estimativa no valor de 18.071$00 para a obra de "Construção da casa do jardineiro no Jardim Publico de Evora", para o que solicito de Vossa Excelencia se digne conceder uma comparticipação do Estado.

A Bem da Nação

Evora,

30 de Maio de 1944

O PRESIDENTE,

Miguel Rodrigues Bastos

DQ/DQ.

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº Snr. Governador Civil do Distrito de

Evora

1315

37

Para que V.Exª. se digne dar-lhe o devido andamento, junto tenho a honra de enviar uma estimativa para a obra de "Construção da casa de jardineiro no Jardim Publico de Evora" obra para cuja realização se pede a Sua Excelencia o Ministro das Obras Publicas e Comunicações comparticipação do Estado.

Para o assunto solicito mais de V.Exª. a sua valiosa intervenção no sentido de tal pedido ser deferido.

Com os meus cumprimentos e

A Bem da Nação

Evora, 30 de Maio de 1944

O PRESIDENTE,

Miguel Rodrigues Bastos

DQ/DQ.

ÉVORA Câmara Municipal

AF/FS

SERVIÇO DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DAS OBRAS
PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS
E MONUMENTOS NACIONAIS

SECÇÃO DE MELHORAMENTOS URBANOS

Serviços Centrais: R. Tenente Valadim,
10 Praça D. Luís de Camões, 22-4.º
Telef. 2 7749 — LISBOA

Ref.as: Proc.º E-175
Of.º n.º 3833

"CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE EVORA"

Concº. de Évora
Distº. de Évora

Câmara Municipal de Évora
N.º DO REGISTO 1819
DO PROCESSO 37
DATA 28 / 6.º / 1944

Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal de

Ao Sr. Eng. Humberto Reis 4º presidente e legislatura
o projecto junto Sr. 28/6/1944

E V O R A

A-fim-de se poder apreciar devidamente o ante-projecto da obra acima citada, enviado por essa Exmª. Câmara com o ofício nº. 1.314, de 30 do mês findo, rogo a V. Exª. se digne determinar que o mesmo seja completado com uma memória descritiva e justificativa, bem como a planta de situação respectiva.

Informo, também, V. Exª. de que apresentando-se ilegível a assinatura do técnico autor do referido estudo, torna-se necessário que o mesmo indique o seu número de inscrição no Ministério das Obras Públicas e Comunicações, conforme determina o Decreto nº. 23.511, de 26-1-34, e para o efeito junto se envia, a título devolutivo, o ante-projecto apresentado.

A Bem da Nação

Lisboa e Secção de Melhoramentos Urbanos, em 27 de Junho de 1944

O Engenheiro Chefe da Secção,

Fernando J. Conde

Roga-se o favor de mencionar os números de referência na resposta,

Câmara Municipal de Évora

Memória descritiva

Projecto n.º.....

Fôlha n.º.....

A casa do jardineiro que a Camara Municipal de Evora pretende construir no Jardim Publico desta cidade, tem por fim suprir uma necessidade que se faz sentir visto o jardineiro, encarregado dos jardins da cidade, não dispôr de uma dependencia em razoáveis condições para seu escritório e também para arrecadação de algumas sementes de plantas mais preciosas.

Foi escolhido o local situado na planta geral visto a nova casa se destinar também à fiscalização da entrada do jardim.

A sua construção será toda em alvenaria ordinaria e as madeiras de bom pinho bem sêco.

O chão será feito em adobos regionais e assentes sobre massame.

Os tetos de ambas as dependencias serão de abobadilha regional por mais rápida execução e mais ecenómico.

A cobertura será feita com telha de canudo, sistema regional.

A pergola que fica em frente da niva casa tem quasi somente fim decorativo pois aí se poderá fazer pequenas expesições de flores.

A dependencia mais pequena servirá para o guarda e para vestiário dos jardineiros, e a dependencia maior para escritorio do jardineiro encarregado dos jardins, em geral, e também onde o mesmo guardará nos armários préviamente feitos algumas sementes de plantas.

Evora, 6 de Julho de 1944

Ao Sr. Dr. Prof. Pinto Basto Jr. Superior a elaboração do orçamento. Sr. 15/8/944

Câmara Municipal de Évora — Orçamento

Projecto n.º ..... **Fôlha n.º** .....

ESTIMATIVA PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PUBLICO

Designação do Trabalho	N.º dos prêços	Quantidades	Prêços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
CAPITULO I						
MOVIMENTO DE TERRAS						
Artº1º-Escavação de terra compacta e sua remoção em abertura de caboucos.		m3 5,32		6$56		34$90
						34$90
CAPITULO II						
ALVENARIAS						
Artº1º-Alvenaria ordinaria em fundações		m3 5,32		96$14		511$46
Artº2º-Pavimento de roseta de tijolo prensado de 0,23x0,11x0,03		m2 61,00		36$75		2.240$53
Artº3º-Alvenaria de tijolo de 0,20 de espessura em elevação.		m2 57,40		17$97		1.031$48
Artº4º-Alvenaria de tijolo prensado de 0,23x0,11x0,07 com as juntas refechadas.		m3 0,741		340$62		252$40
Artº5º-Refechamento de juntas de tijolo		m2 12,88		12$09		155$72
Artº6º-Abobadilhas regionais em tetos.		m2 31,09		14$67		456$09
						4.647$68
CAPITULO III						
REBOCOS E CAIAÇÕES						
Artº1º-Emboço e reboco de paredes e tetos.		m2 148,34		7$38		1.094$75
Artº2º-Caiação a branco a 3 demãos em paredes e tetos.		m2 236,89		$99		234$52
						1.329$27
CAPITULO IV						
COBERTURA						
Artº1º-Cobertura de telha de canudo, cravada e cintado.		m2 43,75		16$87		738$06
Artº2º-Beirado com 3 ordens de telhas em sacada.		27 m.		15$71		424$17
						1.162$23
CAPITULO V						
CANTARIAS						

ÉVORA Câmara Municipal

Designação do Trabalho	N.º dos prêços	Quantidades	Prêços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
Artº1º-Soleiras de granito assente.		m3 0,090	798$64		71$88	
Artº2º-Cantaria em vergas,peitoris e embrêires.		m2 21,40	73$07		1.563$70	
					1.635$58	
CAPITULO VI						
CARPINTARIAS,VIDRAÇA E PINTURAS						
Artº1º-Ripado em telhado de telhas de canudo.		m2 43,75	10$55		461$56	
Artº2º-Varedo em telhado de telhas de canudo.		m2 43,75	18$22		797$13	
Artº3º-Vigas em telhado e pergola.		96,00	16$75		1.608$00	
Artº4º-Aro de pinho em portas e janelas.		37,80	14$13		534$11	
Artº5º-Caixilho de vidraça de 2 batentes em janelas.		2,70	80$01		216$03	
		Vãos 3	140$44		421$32	
Artº6º-Portas de janela de 2 batentes engradadas.		2,70	162$46		438$64	
		Vãos 3	140$44		421$32	
Artº7º-Portas de 1 batente,engradadas.		6,00	162$46		974$76	
		Vãos 3	130$53		391$59	
Artº8º-Chapa de vidraça assente em janelas.		2,70	72$49		195$72	
Artº9º-Pintura a óleo a 3 demãos.		41,10	16$65		684$32	
					7.144$50	
CAPITULO VII						
INSTALAÇÃO ELECTRICA						
Artº1º-Entrada decorrente.		1	81$13		81$13	
Artº2º-Conductor electrico em instalação interior.		18,00	12$46		224$28	
Artº3º-Derivação para lampadas e tomadas.		2	13$46		26$92	
Artº4º-Tomada de corrente.		1	13$46		13$46	
Artº5º-Lampadas suspensas do teto.		2	64$16		128$32	
					474$11	

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évora

Orçamento

Projecto n.º .....

Fôlha n.º .....


Designação do Trabalho	N.º dos prêços	Quantidades	Prêços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
		- RESUMO POR CAPITULOS -				
CAPITULO I					34$90	
CAPITULO II					4.647$68	
CAPITULO III					1.329$27	
CAPITULO IV					1.162$23	
CAPITULO V					1.635$58	
CAPITULO VI					7.144$50	
CAPITULO VII					474$11	
					16.428$27	
10% para administração					1.642$83	
					18.071$10	
		Arredondamento.....			$10 menos	
					18.071$00	
IMPORTA ESTA ESTIMATIVA EM: 18.071$00						

Evora, 18 de Março de 1944


ÉVORA Câmara Municipal

Doc. 106
Con. 18-5


PROJECTO DA CASA DO JARDINEIRO

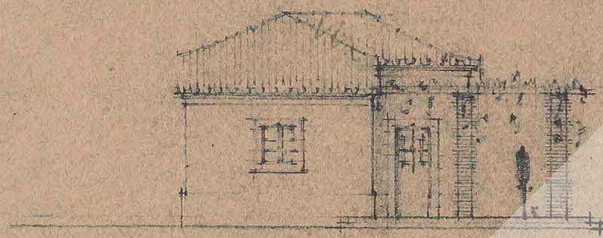


ALÇADO A

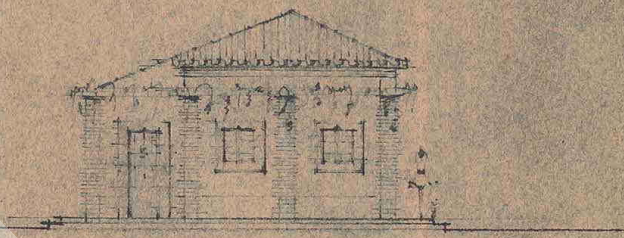

ALÇADO B

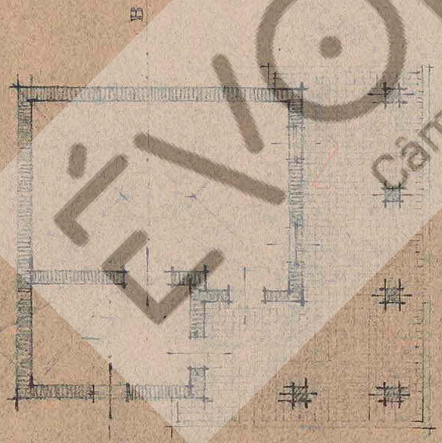

PLANTA

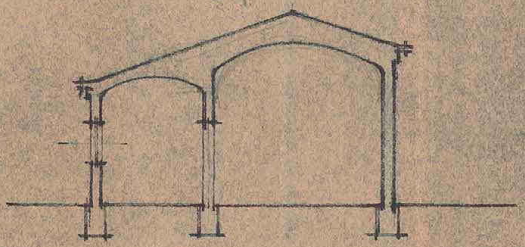

CORTE A / B

ESCALA 1/100

ÉVORA
Câmara Municipal

Exmº Snr. Engenheiro Chefe da Secção de
Melhoramentos Urbanos

1880

37

Lisboa

Em referência ao oficio dessa Secção nº 3836, Processo nº E-175, de 27 de Junho do corrente ano, junto envio a V.Exª. a estimativa relativa á obra de "Construção de casa do jardineiro no Jardim Público de Évora".

Com os meus cumprimentos e

A Bem da Nação

Évora, 14 de Agosto de 1944

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

DQ/DQ.

ÉVORA Câmara Municipal

S. R.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

COMISSARIADO DO DESEMPRÊGO

Portaria n.º 9:741

(«Diário do Govêrno» n.º 40, 1.ª série, de 18 de Fevereiro de 1941)

Manda o Govêrno da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, que no recrutamento de pessoal para obras comparticipadas pelo Fundo de Desemprêgo se passe a adoptar o seguinte:

1.º Nas obras comparticipadas pelo Fundo de Desemprêgo será obrigatòriamente admitido pessoal desempregado indicado pelo Comissariado do Desemprêgo nas percentagens a seguir mencionadas:

Serventes e trabalhadores sem ofício definido e ajudantes e aprendizes de qualquer ofício	*50 %*
Operários especializados	*30 %*

2.º As requisições de pessoal deverão ser feitas com a devida antecedência directamente ao Comissariado do Desemprêgo (Delegações ou Serviços Centrais) ou por intermédio dos fiscais por parte do mesmo organismo, e as percentagens acima fixadas só podem ser alteradas em face de informação escrita de não haver desempregados em número suficiente para satisfazer aquelas.

3.º Os empreiteiros que admitirem pessoal à sua escolha além das percentagens que lhes competirem serão multados em importância correspondente a 5 por cento dos salários que paguem ao mesmo pessoal, ou 10 por cento em caso de reincidência.

4.º Quando as obras sejam realizadas por administração directa será aplicado idêntico critério, sendo a importância que resulte da aplicação das multas reduzida no valor da comparticipação atribuída.

5.º As multas não serão aplicadas quando o pessoal que exceder as percentagens fixadas fôr admitido com autorização do Comissariado do Desemprêgo, nos termos do n.º 2.º, em virtude de não existirem nos seus registos inscritos em condições de satisfazer as requisições que lhe forem efectuadas.

6.º As presentes disposições passam a ser incluídas nas cláusulas de todos os contratos a realizar relativos a obras comparticipadas, e ainda, nos que respeitem a comparticipações superiores a 20.000$, será estipulada a obrigação de os empreiteiros prestarem aos fiscais do Comissariado do Desemprêgo todas as indicações que se tornem necessárias para facilitar o cumprimento das missões que lhes são atribuídas por despacho do Ministro das Obras Públicas e Comunicações, publicado no «Diário do Govêrno» n.º 80, 2.ª série, de 6 de Abril de 1940.

7.º As entidades fiscalizadoras providenciarão para que de todos os contratos relativos a obras comparticipadas sejam remetidos ao Comissariado do Desemprêgo extractos dos capítulos que se refiram a salários mínimos, colocação de desempregados e fiscalização por parte daquele organismo e obrigações dos empreiteiros para com a mesma entidade.

8.º Sempre que as obras comparticipadas sejam iniciadas sem que a comunicação ao Comissariado do Desemprêgo seja efectuada com quinze dias de antecedência, será feita a dedução de 5 por cento sôbre o total da comparticipação.

9.º As importâncias que resultarem da aplicação do disposto nos n.ºs 3.º e 8.º constituirão receita do Fundo de Desemprêgo.

Ministério das Obras Públicas e Comunicações, 18 de Fevereiro de 1941. — O Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Duarte Pacheco.

S. R.

MINISTÉRIO

DAS

OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

COMISSARIADO DO DESEMPRÊGO

REPARTIÇÃO CENTRAL

N.º 15036

Proc. 7/5/11

Ex.mo Sr.

Presidente da Câmara Municipal de

ÉVORA

Tenho a honra de informar V. Ex.ª de que, por portaria de 6 / 4 / 45, foi concedida a essa **Câmara Municipal** ---------uma comparticipação de Esc. **10.200$00** ----, pelo Fundo de Desemprêgo, para a obra seguinte:

Vá Repª Técnica fls juntas ao respº processo
Lepri a uno despacho. Fr. 12/4/1945

"CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA"

Cumpre-me chamar a atenção de V. Ex.ª para as disposições da portaria n.º 9:741, de 18/2/941, sôbre o recrutamento do pessoal, caderno de encargos, comunicação do início das obras com 15 dias de antecedência, facilidades a conceder aos fiscais dêste Comissariado quando haja lugar à sua nomeação, multas a que estão sujeitas as entidades comparticipantes, etc.

Para maior facilidade dessa **Câmara Municipal** ----------, no cumprimento daquelas disposições, junto se envia uma separata da referida portaria n.º 9:741.

Aproveito ainda a oportunidade para esclarecer a v. Ex.ª:

a) Que as propostas para a execução das obras, quer se efectuem por administração directa, quer por tarefa ou empreitada, devem ser prèviamente aprovadas pela entidade fiscalizadora, que é a **Direcção Geral dos Serviços de Urbanização** ----------;

b) Que o pagamento da comparticipação só será autorizado em presença de autos de medição dos trabalhos executados, os quais são organizados e remetidos a êste Comissariado pela entidade fiscalizadora;

c) Que, no interêsse dessa **Câmara Municipal** ---------- , há toda a vantagem em ser feita imediata comunicação a êste organismo quando a obra termine, ou por qualquer motivo seja suspensa; neste último caso deve ser indicado o tempo provável da interrupção dos trabalhos.

Em conformidade com a portaria n.º **9.914** , de **16 / 10 / 41** , foram estabelecidos para execução da obra em referência os seguintes prazos: inicial, **4** meses; da obra, **6** meses; da comparticipação, **10** meses.

Rogo, pois, a V. Ex.ª a observância rigorosa destas formalidades, visto que delas depende o pagamento da respectiva comparticipação.

A bem da Nação.

Comissariado do Desemprêgo, em de 11 ABR 1945 de 194

O Comissário,

Carlos Augusto d'Arrochela Lôbo

AGC/GL.

Modêlo n.º 179 – 733 – 1944

S. R.

MINISTÉRIO
DAS
OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

COMISSARIADO DO DESEMPRÊGO

Delegação de ÉVORA

Câmara Municipal
de
ÉVORA
Entrada 953/37
13 ABR 45
Em

Ex.mo. Senhor:

Presidente da Camara Municipal de

ÉVORA

N.º 965

Ref.ª nº. 143-Gº

À Repartição Técnica para juntar ao respectivo processo. Em 14/4/945

Para conhecimento de V. Exª. comunica-lhe que por Portaria de 6 de Abril do corrente ano, foi concedida a essa Camara Municipal, uma comparticipação de Esc.10.200$00, pelo Fundo de Desemprêgo, para a Obra seguinte:

"CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PUBLICO DE ÉVORA".

Rogo a V. Exª. se digne mandar informar esta Delegação com 15 dias de antecedencia da data do inicio da Obra.

A Bem da Nação

Delegação do Comissariado do Desemprêgo em Évora, 12 de Abril de 1945

O Delegado,

Bento Barreira do Amaral

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº Snr. Engenheiro Chefe da Secção de
Melhoramentos Urbanos
Direcção dos Serviços de Urbanização

777
37

Lisboa

Por ofício nº 15086, de 11 do corrente, do Comissariado do Desemprego, tomamos conhecimento de que por Portaria de 6/4/945 foi concedida a esta Câmara uma comparticipação de 10.200$00 para a construção da Casa do Jardineiro no Jardim Público de Évora.

Rogo a V.Exª. a fineza de me informar se esta obra pode ser realizada por administração directa, visto o seu custo não atingir os limites fixados na Portaria de 10 de Janeiro de 1945 publicada no Diario do Governo nº 14 - II Série - de 17 do mesmo mês e ano.

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 16 de Abril de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

/DQ.

ÉVORA Câmara Municipal

A.P./F.S.

"CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA"

Concº. ...Évora
Distº.

"PLANO DE 1945"

S-175
1.608

Exmº. Senhor Engenheiro Director Geral dos Serviços de Urbanização

Submete-se à apreciação superior o projecto de "CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA", concelho de Évora, distrito de Évora.

A pequena edificação projectada parece satisfazer ao fim a que se destina apresentando-se o seu estudo em condições aceitáveis quer quanto ao aspecto arquitectónico como funcional.

Nada há também a opôr quanto à localisação proposta que se considera apropriada.

Sob o ponto de vista construtivo parece terem sido considerados todos os trabalhos necessários à execução da obra exceptuando o que se refere à cimalha cuja construção deverá prever-se.

Atendendo a que um dos compartimentos se destina à arrecadação de adventes convirá preservar-se, tanto quanto possível, o edifício da humidade pelo que se recomenda a impermeabilisação das suas paredes e fundações com material adequado.

Embora o projecto se apresente incompleto, por se tratar de uma obra de pequena importância, julga esta Repartição que o mesmo poderá merecer aprovação superior desde que, antes do início dos trabalhos, o autor o instrua com todos os elementos escritos e desenhados que venham a ser necessários.

Rectificado o orçamento, tendo em vista a actualisação de alguns preços unitários e a correcção das medições que se avaliaram por defeito, fixaram-se as seguintes verbas:

Formais.....	9.200$00
Materiais.....	16.300$00
	25.500$00

E, para o caso de V.Exª. entender que o projecto é merecedor da aprovação de Sua Exª. o Ministro, com as alterações preconisadas, tenho a honra de propôr a V.Exª. que à Câmara Municipal de

E-175
1.608

Évora seja concedida, conforme solicitou, ao abrigo do Decreto nº. 21:699, de 19 de Setembro de 1932, uma comparticipação do Estado, pelo Fundo do Desemprêgo, no valôr de -10.200$00- correspondente a 40% do total do orçamento visto que êste importa em -25.500$00-, dos quais -9.200$00- são para mão-de-obra e -16.300$00-, são para materiais.

Os prasos a que se refere a Portaria de 12 de Janeiro findo, deverão ser os seguintes:

Inicial..... 4 meses
Da obra.....10 meses
Da comparticipação.....14 meses

Esta obra está incluída no Plano de Melhoramentos Urbanos para 1945.

A Bem da Nação

Repartição de Melhoramentos Urbanos, em 7 de Março de 1945.

O Engenheiro Chefe da Repartição,

(MODÊLO)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

A Câmara Municipal de Évora, tendo obtido de Sua Excelencia o Ministro das Obras Públicas e Comunicações por Portaria de 10-1-945 autorisação para executar por administração directa as obras de «Construção da Casa do jardineiro no jardim público de Évora» para que foi concedida a comparticipação do Estado pelo Fundo do Desemprego de 10.200$00 por portaria de 6-4-945 declara assumir a responsabilidade pela execução integral dos trabalhos constantes do orçamento da mesma obra, na importância de Esc. 25.500$00 com a comparticipação concedida no praso de 14 méses.

Data .....

(a) .....

.....

a — Feito em duplicado, sendo o original em papel selado e ambos autenticados com o sêlo branco ou reconhecido por notário.

ÉVORA Câmara Municipal

/ADB

SERVIÇO DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO
DAS
OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

DIRECÇÃO GERAL
DOS
EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS

SECÇÃO DE MELHORAMENTOS URBANOS

" CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PUBLICO DE ÉVORA "

Conc.º
Dist.º.....Évora

Câmara Municipal de ÉVORA
SECRETARIA
Entrada em 10/8/37
Em 27 ABR 45 de 19
Resposta N.º
Em ..... de ..... de 19 .....

Ref.as: Of.º N.º 2658 Proc. N.º E-175

Exmº Snr Presidente da Câmara Municipal de

ÉVORA

Tenho a honra de informar V. Ex.ª de que, por portaria de 6-4-945 foi concedida a essa Câmara----------a comparticipação de 1o.2oo$oo pelo Fundo do Desemprêgo, para execução da obra acima mencionada.

Os prasos a que se refere a portaria citada, de 6-4-945 , têm o seu início na data da mesma.

Chamo a atenção de V. Ex.ª para o estabelecido na portaria n.º 9741 (Diário do Govêrno 1.ª Série, n.º 40, de 18-2-941), que contém instruções relativas ao recrutamento do pessoal para as obras comparticipadas pelo Fundo de Desemprêgo, bem como para o disposto nas portarias n.º 9882 (Diário do Govêrno 1.ª Série, n.º 203, de 1-9-941) e n.º 9914 (Diário do Govêrno 1.ª Série, n.º 242, de 16-10-941), que fixam normas quanto a prasos e fiscalização do Comissariado de Desemprêgo.

Se essa Entidade, nos termos da Portaria de 1o-1-945 , pretender executar a obra por administração directa, deverá remeter uma declaração de compromisso conforme modêlo junto.

A BEM DA NAÇÃO

Serviços de Urbanisação
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em 25 de Abril de 1945.

O Engenheiro Director Geral,

ANEXO:
cópia de informação nº 1.6o8

D I Á R I O D O G O V Ê R N O

DISTRITO E CONCELHO DE ÉVORA

Construção civil

Obras municipais (Diversas)

Capítulo 42.º artigo 252.º, n.º 2), alínea b)

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, conceder à Câmara Municipal de Évora uma comparticipação de 10.200$00, pelo Fundo de Desemprego, nos termos do decreto n.º 21:699, de 19 de Setembro de 1932, para a execução do seguinte trabalho:

Construção da casa do jardineiro no jardim público de Évora, obra orçada em:

Mão de obra	9.200$00
Materiais	16.300$00
	25.500$00

A liquidação da comparticipação será feita mensalmente em conta corrente com a Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, nos termos dos artigos 1102 e 1178 do decreto n.º 21:695 e do decreto-lei n.º 34:537, de 27 de Dezembro de 1944, pela qual compete a fiscalização técnica da obra.

O recrutamento do pessoal desempregado deve ser feito nas percentagens estabelecidas na portaria n.º 9:741, de 18 de Fevereiro de 1941.

Em conformidade com a portaria n.º 9:744, de 16 de Outubro de 1941 são estabelecidas para a execução desta obra as seguintes prestações: quatro meses; da obra, seis meses, e de comparticipação, dez meses.

Ministério das Obras Públicas e Comunicações, 6 de Abril de 1943.—Pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, José Frederico de Ulrich Ribeiro Ulrich, Sub-Secretário de Estado das Obras Públicas.

ESTÁ CONFORME

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE LISBOA, em 22 de Maio de 1943.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
DIRECÇÃO DO SUL

Câmara Municipal
do
CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
Entrada N.º 13484 Em 4 JUN 945
Resposta N.º ..... Em ..... de ..... de 19 .....

Processo N.º E-175
Ofício N.º 232

Pede-se o favor de na resposta mencionar os números acima

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de

Évora

Obra: Construção da casa do jardineiro no Jardim Público de Évora

A Repª. Técnica Dª. Justina Mendes
Junt. Se. 5/6/945

Para conhecimento de V. Exª. junto tenho a honra de enviar, por transcrição, a portaria que concede a essa Câmara Municipal a importância de 1o.2oo$oo para a obra acima referida.

Mais informo V. Exª. de que da data do início dos trabalhos deverá essa Câmara Municipal dar conhecimento a esta Direcção com a antecedência de 15 dias.

A Bem da Nação

Direcção dos Serviços de Urbanização do Sul, em Lisboa 3 Junho 945

O ENGENHEIRO DIRECTOR,

Fraud. X. Nunes Pastela

ÉVORA Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

A Câmara Municipal de Évora, tendo obtido de Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas e Comunicações por Portaria de 10-1-1945 autorização para executar por administração directa as obras de "Construção da Casa do jardineiro no Jardim Público de Évora", para que foi concedida a comparticipação do Estado pelo Fundo do Desemprego de 10.200$00 por portaria de 6-4-1945, declara assumir a responsabilidade pela execução integral dos trabalhos constantes do orçamento da mesma obra, na importância de Esc. 28.500$00 com a comparticipação concedida no prazo de 14 mêses.

Évora, 6 de Junho de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

Exmº Snr. Engenheiro Director Geral dos
Serviços de Urbanização

Lisboa

1106

37

Junto remeto a V.Exª. a declaração de compromisso referente à obra de "Construção da casa do jardineiro no Jardim Público de Évora", conforme foi deliberado em reunião da Câmara de 11 de Maio de 1945.

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 6 de Junho de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

MB/DQ.

ÉVORA Câmara Municipal

SERVIÇO DA REPÚBLICA

/AJB

MINISTÉRIO
DAS
OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

DIRECÇÃO GERAL
DOS
EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS

SECÇÃO DE MELHORAMENTOS URBANOS
Praça Luís de Camões, 22, 4.º
Telefone 2 7749
LISBOA

Ref.ª: Of.º N.º 3464 Proc. N.º E-175

"CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PUBLICO DE EVORA"

Conc.º e
Dist.º de EVORA

Câmara Municipal
do
CONCELHO DE ÉVORA
Entrada N.º 1437/37
Em 15 JUN 45 de 19
Resposta N.º
Em de de 19

Roga-se o favor de, na resposta, mencionar os números de referência

Exmº. Snr. Presidente da Câmara Municipal de EVORA

Para os devidos efeitos, comunico a V. Ex.ª que se tomou boa nota da declaração de compromisso assumido por essa Câmara Municipal, para dar execução à obra acima mencionada, devendo os respectivos trabalhos começar o mais breve possível, informando V. Ex.ª esta Direcção Geral, por escrito, da data do seu início e bem assim a da sua conclusão, quando a mesma tiver lugar.

A Rep. Técnica fiscalizar ao resp. snr.
Sr. 15/6/941-

A BEM DA NAÇÃO

Lisboa e Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, em 13/VI/45

O Engenheiro Director Geral,

NOTA: — Chama-se a melhor atenção de V. Ex.ª para as disposições do Capítulo III — Fundo do Desemprêgo — do decreto n.º 21.699 de 19-9-932, e obrigações daí resultantes.

Exmº Snr. Delegado do Comissariado do Desemprego em

Évora

1483

37

Para os devidos efeitos comunico a V.Exª. que a obra de "Construção da Casa do jardineiro no Jardim Público de Évora", se inicia no proximo dia 6 de Agosto.

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora,27 de Julho de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

DQ.

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº Snr. Engenheiro Director Geral dos

Serviços de Urbanização.

Lisboa

1482

37

Para os devidos efeitos, comunico a V.Exª. que a obra de "Construção da Casa do jardineiro no Jardim Público de Évora", se inicia no proximo dia 6 de Agosto.

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 27 de Julho de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

B/DQ.

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº Snr. Comissário do Desemprego em

Lisboa

1484

37

Para os devidos efeitos comunico a V.Exª. que a obra de "Construção da Casa do jardineiro no Jardim Público de Évora", se inicia no proximo dia 6 de Agosto.

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 27 de Julho de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

B/D.

ÉVORA Câmara Municipal

---------- C Ó P I A ----------

"CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA"
Concelho e Distrito de Évora."PLANO DE 1945". E.178. 1.608.


Exmº Senhor Engenheiro Director Geral dos Serviços de Urbanização. Submete-se à apreciação superior o projecto de "Construção da Casa do Jardineiro no Jardim Público de Évora",concelho de Évora,distrito de Évora. A pequena edificação projectada parece satisfazer ao fim a que se destina apresentando-se o seu estudo em condições aceitáveis quer quanto ao aspecto arquitectónico como funcional. Nada há também a opôr quanto à localização proposta que se considera apropriada. Sob o ponto de vista construtivo parece terem sido consideradas todas os trabalhos necessários à execução da obra exceptuando o que se refere à cimalha cuja construção deverá prever-se. Atendendo a que um dos compartimentos se destina à arrecadação de sementes convirá preservar-se,tanto quanto possível, o edifício da humidade pelo que se recomenda a impermeabilização das suas paredes e fundações com material adequado. Embora o projecto se apresente incompleto,por se tratar de uma obra de pequena importância,julga esta Repartição que o mesmo poderá merecer aprovação superior desde que,antes do início dos trabalhos,o autor o instrua com todos os elementos escritos de desenhados que venham a ser necessários. Rectificando o orçamento,tendo em vista a actualização de alguns preços unitários e a correcção das medições que se avaliaram por defeito,fixa-

ram-se as seguintes verbas: Jornais: 2.200$00; Materiais: 16.300$00, Soma: 25.500$00. E,para o caso de V.Exª. entender que o projecto é merecedor da aprovação de Sua Exª. o Ministro,com as alterações preconizadas,tenho a honra de propôr a V.Exª. que à Câmara Municipal de Évora seja concedida,conforme solicitou,ao abrigo do Decreto nº 21:690, de 19 de Setembro de 1932,uma comparticipação do Estado, pelo Fundo de Desemprego,no valôr de «16.200$00» correspondente a 40% do total do orçamento visto que êste importa em «25.500$00»,das quais «9.300$00» são para mão de obra e «16.300$00»,são para materiais. Os prazos a que se refere a Portaria de 12 de Janeiro findo,deverão ser os seguintes: Inicial: 4 mêses; da Obra: 10 mêses; da Comparticipação: 14 mêses. Esta obra está incluida no Plano de Melhoramentos Urbanos para 1945.A Bem da Nação. Repartição de Melhoramentos Urbanos,em 7 de Março de 1945.O Engenheiro Chefe da Repartição, (a) ilegivel.

---------- ESTÁ CONFORME ----------

Secretaria da Câmara Municipal de Évora,17 de Setembro de 1945.

O CHEFE DA SECRETARIA,



- C Ó P I A -

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

Nº 8524

Exmº Snr. Presidente da Cãmara Municipal de

Évora

Verificando-se que por essa Cãmara Municipal está sendo levada a efeito a construção de uma casa para o guarda do jardim público e próximo do Palácio de D.Manuel,tenho a honra de informar V.Exª. de que há toda a conveniência em que o projecto respectivo seja enviado a esta Direcção Geral,para apreciação.

A Bem da Nação

Direcção Geral do Edifícios e Monumentos Nacionais, em 14 de Setembro de 1945

O Engenheiro Director Geral,

(a) ilegível

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº Snr. Engenheiro Director Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais.

Lisbôa

1823

~~152~~ 37

De acôrdo com ofício de V.Exª.,nº 8524, de 14 do corrente,tenho a honra de enviar à apreciação de V.Exª. o projecto de construção da casa do guarda e encarregado dos serviços dos jardins.

O projecto não foi oportunamente enviado a V.Exª. por se tratar duma obra de pequena importância e ter o parecer favorável da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização.

Aceite V.Exª. os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora,19 de Setembro de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

B/DQ.

ÉVORA Câmara Municipal

S. R.

MINISTÉRIO
DAS
OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

DIRECÇÃO GERAL
DOS
EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS

SECÇÃO ADMINISTRATIVA

Câmara Municipal
do
CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
Entrada Nº 3750/152
Em 19 NOV 45 de 19
Resposta Nº
Em de de 19

MP.

Exmº. Snr.

Presidente da Câmara Municipal de

ÉVORA

À Rep. Técnica 6ª Junta
ao resp. proc. Em 19/XI/945

N.º 10736

Em referência ao oficio nº 1823, Procº 152, de 19 de Setembro último, ácêrca do projecto de construção da casa do guarda e encarregado dos serviços dos Jardins, nessa cidade, tenho a honra de informar V.Exª de que o referido projecto pode merecer a aprovação desta Direcção Geral, desde que a construção seja rodeada de verdura e de algumas arvores, a fim de a integrar o melhor possivel no ambiente do jardim.-

A BEM DA NAÇÃO

Direcção Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, em 16 de Novembro de 1945.-

O ENGENHEIRO DIRECTOR GERAL,

Ricardo José Rosmaninho

CARPINTEIRO

Encarrega-se de todos os serviços da Construção Civil — **Mobílias completas**

Rua de Valdevinos, 6 — ÉVORA

Évora 10 de Novembro de 1945

Ex.mo Sr. Camara Municipal d'Évora ~~DEVE~~

Orçamento de Carpintaria

3	Vãos de janelas com talha de peito	
3	" " " à Toda.	
	Todas estas janelas são amentes no seu Lugar com vidros e ferragem	
2	Portas exteriores empenadadas com as ferragens amentes, não metendo ferragens nas partizas.	
	Estas portas são feitas em madeira de pinho de 1.ª qualidade seca.	
1	Porta interior empenhada amente no seu Lugar.	
	Todo este trabalho é todo amente no seu Lugar com uma demão de oleo.	
	Aceite Ev. 16/11/945	
	Soma	2:020$00

Ricardo José Rosmaninho

ÉVORA Câmara Municipal

Imprensa MODERNA Evora

ÉVORA, 12 de Novembro de 1945.

O Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal

Tip. Nova — Évora

— de Évora —

Gaguino

Ex. 16/11/945

Orçamento para a casa do guarda do Jardim Público

2 Mãos de caixilhos de vidro com grade a luz acertos no seu lugar

3 Mãos de janelas de madeira com grade a gata acertos no seu lugar

2 portas para a rua em madeira de pinho levando 2 testigas com caixilho de vidros e uma fechadura Inglesa (não levando a ferragem do faro nem batente, porque não se sabe se levará, nem esse motivo não foi medida) a porta acertada no seu lugar. Uma porta velha que existe lá com a grade nova acertada no seu lugar, pelo preço 2.360$00

em madeira de pinho com uma demão de aparelho,

Sempre às Ordens de V. Ex.ª

José D. Mamede & Filhos

Exmº Snr. Engenheiro Chefe da Direcção dos

Serviços de Urbanização.

Direcção do Sul em

2482 Évora

37

Informo V.Exª. que de acordo com as indicações que recebemos da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais estamos procedendo à necessária "camuflagem" da pequena "casa do jardineiro" no Jardim Público.

Para este fim resolveu-se suprimir a parreira que circundava um dos lados da casa; o chão do pateo de entrada que estava previsto fôsse em tijolo regional será em granito - opus incertum - e no logar marcado para os pilares da parreira colocaremos arvores.

Esperando a anuência de V.Exª. à modificação feita no projecto primitivo, aproveito a ocasião de apresentar a V.Exª. os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 28 de Novembro de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

DQ.

Proposta

Eu Joaquim Bento Veiga canteiro morador na Travessa dos Cagueminhos N.º 4 venho propôr à Camara Municipal o preço para o fornecimento de duas pulseiras em granito aparelhado destinadas as obras da casa para o jardineiro no jardim publico desta cidade. Executando pelo desenho que me foi apresentado declaro comprometer-me executar pelo preço de

Esc. 2$12$00

São duzentos e doze escudos.

Sem outro assunto

A Bem da Nação

Evora 5 de Dezembro de 1945.

Aceite. Augusto
Em 10/Dez/945

Proposta

Eu Joaquim Bento Veiga cantieiro residente na Travessa das Loguesinhas nº 4 venho propôr à Camara Municipal de Evora o preço de lagêdo em granito aparelhado cuntico no total de 16 metros quadrados destinados às obras da casa do jardineiro do jardim publico. Declaro executar o trabalho no mais curto praso como me foi exigido pelo preço de cada meto quadrado 186$00 ou seja o custo total de esc. 2.976$00.

São dois mil novecentos e setenta e seis escudos

Sem outro assunto

A. Bem da Nação

Evora 4 de Dezembro de 1943.

Joaquim Bento Veiga

Arquive
Sr. 10/12/943-

2.976$00

Porporta

A Camara Municipal de Evora para o fornecimento de cantarias para as obras do jardim publico o qual é composto de dois degraus com as seguintes dimensões 1m,18 0,25 0,18 com mucheta, no valor de cento e quinze escudos cada um degraus 115$00

e aproximadamente uns 18 m2 quadrados de lagêdo irregular com a junta alevisada, é de cento e oitenta e cinco escudos por metro (185$00 quadrado

Evora 2 de Dezembro de 1945

Manuel José Dias to n loje. S. 10/11/945

Aceite quanto ao fornecimento

ÉVORA Câmara Municipal

C Ó P I A

DO OFICIO DA DIRECÇÃO DO SUL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

Nº 1392
Proc. nº E-175

Exmº Snr. Presidente da Câmara Municipal
de
Évora

Obra: Construção da casa do Jardineiro no Jardim público de Évora.

Relativamente à obra acima designada, e em referência ao ofício nº 2482, de 28/11/45, dessa Câmara Municipal, informo, que para podermos estudar e enviar a esta Direcção Geral, para apreciação superior, as alterações propostas por V.Exª., torna-se necessário enviar a esta Direcção de Serviços, os respectivos desenhos com as indicações necessárias.

Mais informo V.Exª. de que na modificação a fazer, se deve ter em conta a altura das janelas do lado da péggola.

A Bem da Nação

Évora, Direcção dos Serviços de Urbanização do Sul, em 7 de Dezembro de 1945.

O Engenheiro Director,

(a) Engº Portela

Évora Câmara Municipal

MC/JS

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO
DIRECÇÃO DO SUL

Câmara Municipal
de
ÉVORA
SECRETARIA
Entrada Nº 3909/37
Em 10 DEZ 45
Resposta Nº 358
Em 11 de 12 de 1945

Processo N.º E-175
Ofício N.º 1392

Pede-se o favor de na resposta mencionar os números acima

Ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal de

ÉVORA

Obra: »Construção da Casa do Jardineiro no Jardim Público de Évora.»
(Évora - Évora)

Relativamente à obra acima designada, e em referência ao ofício nº. 2.482, de 28/11/45, dessa Câmara Municipal, informo, que para podermos estudar e enviar a esta Direcção Geral, para apreciação superior, as alterações propostas por V.Exª., torna-se necessário enviar a esta Direcção de Serviços, os respectivos desenhos com as indicações necessárias.

Aguiar
S. 14/12/945

Mais informo V.Exª. de que na modificação a fazer, se deve ter em conta a altura das janelas do lado da pérgola.

A Bem da Nação


Évora, Direcção dos Serviços de Urbanização do Sul, em 7 de Dezembro de 1945.

O ENGENHEIRO DIRECTOR,


Francisco Adães Pinheiro

PROJECTO DA CASA DO JARDINEIRO


ALTERAÇÃO

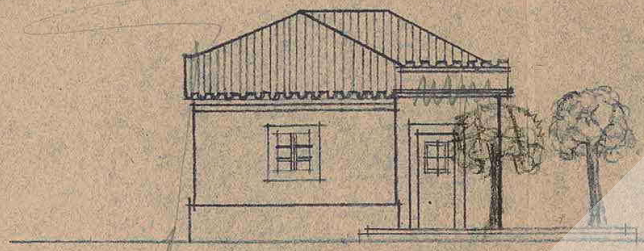


ALÇADO A

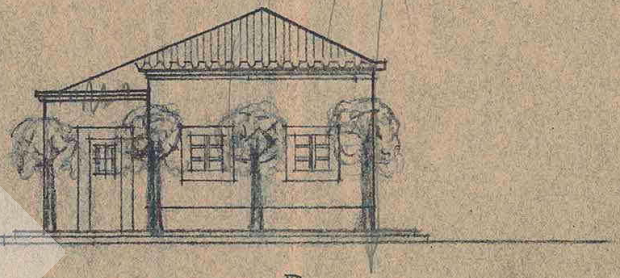

ALÇADO B

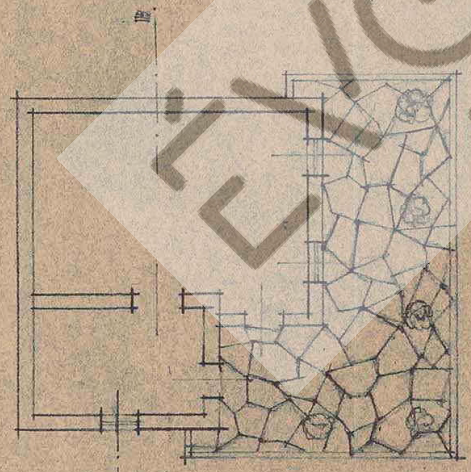


PLANTA

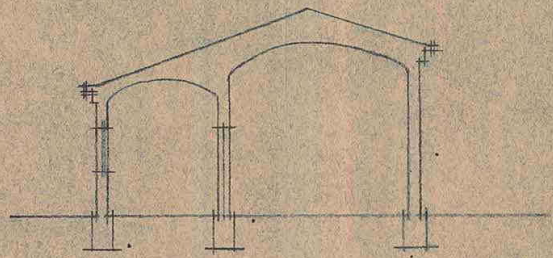



CORTE A-B

ESCALA 1/100

EXCMA Câmara Municipal

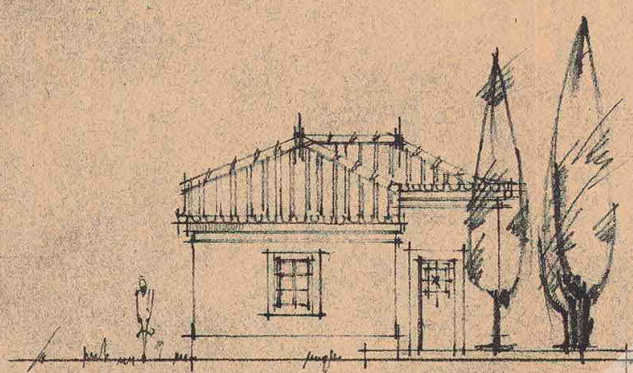

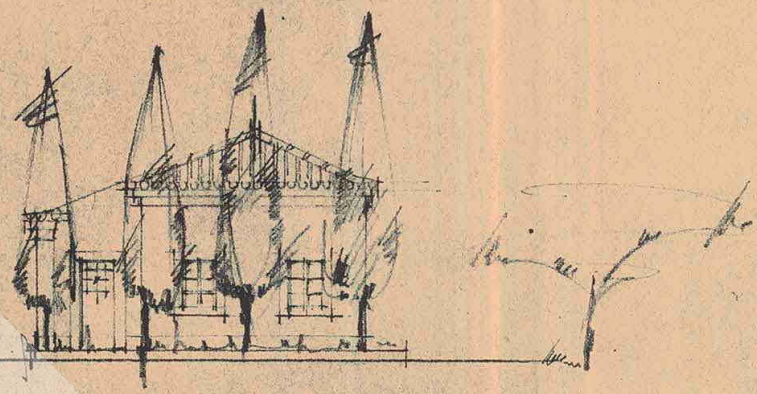

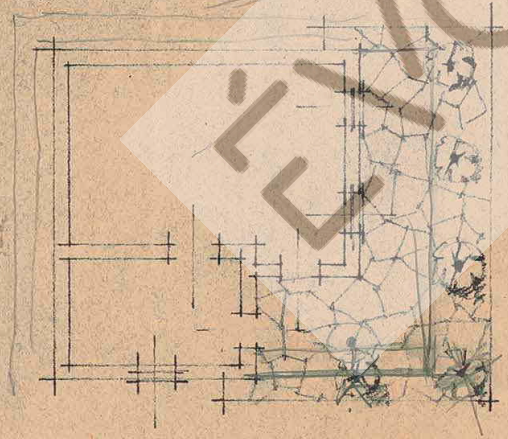

ÉVORA
Câmara Municipal

D. f. n.º 97 — 27/4/95

Comp.: 10.200$00 + D.

Casa do Jacolinedo no J. P. Bairro

Mão de obra — 9.200$00
Materiais — 16.300$00
25.500$00

Prazos
4
6
10

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº Snr. Engenheiro Director dos Serviços
de Urbanização do Sul em

Évora

2584

37

Em referência ao ofício de V.Exª.,nº1392, Processo nº E-175,de 7 do corrente, tenho a honra de enviar os desenhos referentes ás alterações indicadas no meu ofício nº 2482, de 28 de Novembro findo.

Aceite V.Exª. os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora,14 de Dezembro de 1945

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

ÉVORA Câmara Municipal

Proposta

para o fornecimento de Lancil que a Camara Municipal de Evora
precisa para as obras do jardim publico o qual e para umas ciconferencias
para as arvores sendo este Lancil com a espressura de 0,08 cm
e tambem reto custo por cada metro linear e de trinta e cinco escudos
35$00
posto no local da obra

Aceite
Ev. 9/1/946

Evora 2 de janeiro de 1946
Manuel Vaz Dias

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº Snr. Engenheiro Director dos Serviços
de Urbanização do Sul em

403 Évora

37

Tenho a honra de comunicar a V.Exª. que os trabalhos da obra de "Construção da casa do jardineiro no Jardim Público de Évora",(Processo nº E-175) ficaram concluídos no dia 5 do corrente.

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora,8 de Fevereiro de 1946

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

D/D.

ÉVORA Câmara Municipal

Mun.º Com. Delegada do Comissariado do

Desemprego em

Évora

401

37

Tenho a honra de comunicar a V.Ex.ª que os trabalhos da obra de "Construção da casa de jardineiro no Jardim Público de Évora" ficaram concluídos no dia 5 de Fevereiro corrente.

Com os meus cumprimentos

O Bem da Nação

Évora, 8 de Fevereiro de 1946

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

D/J.

Exmº Snr. Comissário do Desemprego em

Lisboa

40 2

37

Tenho a honra de comunicar a V.Exª. que os trabalhos da obra de "Construção da casa do jardineiro no Jardim Público de Évora", ficaram concluídos no dia 5 do corrente.

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 8 de Fevereiro de 1946

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

D3/D2.

ÉVORA Câmara Municipal

MC/ME

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

DIRECÇÃO DO SUL

Câmara Municipal
do
CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
Entrada N.º 643/37
21 FEV 46
Resposta N.º
Em ... de ... de 19...

Processo N.º E-175
Ofício N.º 461

Pede-se o favor de na resposta mencionar os números acima

Ao Exmº. Presidente da Câmara Municipal

37

ÉVORA

Obra: "Construção da Casa do Jardineiro no Jardim Público de Évora"
(Évora - Évora)

Em referência ao ofício nº.2384 de 14/12/45, dessa Câmara Municipal, informo V. Exª. de que não há inconveniente nas alterações indicadas nos respectivos desenhos referentes à obra acima designada.

Á Rep. Técnica p.ª Comas e devolvo junto. Arquive.
Ln. 21/2/946

A Bem da Nação

Évora, Direcção dos Serviços de Urbanização do Sul, em 20 de Fevereiro de 1946.

O ENGENHEIRO DIRECTOR,

Mod. D. S. E. n.º 1-E 20.000 ex.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

DIRECÇÃO DO SUL

Câmara Municipal
do
CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
Entrada N.º 896/37
15 MAR 46 de 19
Resposta N.º
Em de de 19

Processo N.º E-175
Ofício N.º 72

Pede-se o favor de na resposta mencionar os números acima

Exmº. Snr. Presidente da Camara Municipal
de
ÉVORA

Obra: "Construção da Casa do Jardineiro no Jardim Público de Évora"
(Évora-Évora)

Em visita efectuada à obra acima designada verificamos que a instalação electrica prevista no projecto não está feita e que interiormente a casa precisa de ser melhor caiada.

Se à Camara Municipal não interessa fazer a instalação queiram comunicá-lo a esta Secção

Só depois destes assuntos esclarecidos e resolvidos se poderá liquidar a obra consoante os trabalhos realisados.

Ao Sr. Engº. Pinto Basto 1º Ass. em urgencia.
Sr. 15/3/1946.

A Bem da Nação

1ª Secção da Direcção dos Serviços de Urbanização do Sul, em 14 de Março de 1946.

O ENGENHEIRO CHEFE,

José Fernandes Leal

Mod. D. S E. n.º 1-E 20.000 ex.

Julgo que deve ser feita a instalação eléctrica, que está prevista no orçamento da obra.

Devem ser dadas as demãos de caiação necessárias para obter uniformidade da mesma.

3/4/46

À Rep. Técnica 1ª Turma a devida nota e providencias. Ev. 6/4/946.

Exmº Snr. Engenheiro Chefe da Direcção dos Serviços de Urbanização do Sul em

Évora

1150

37

Referindo-me ao ofício nº 72, Processo nº E-175, de 14 do corrente, tenho a honra de informar V.Exª. que esta Câmara Municipal já concluiu a caiação interior e a instalação electrica da obra de "Construção da Casa do Jardineiro no Jardim Público de Évora".

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 16 de Maio de 1946

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

DG/Dq.

ÉVORA Câmara Municipal

MC/AJ

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

Câmara Municipal
CONCELHO
SECRE
28 MAI 46
Entrada N.º 1186/37
Resposta N.º 1350
Em 30 de 5.º de 1946

DIRECÇÃO DO SUL

Processo N.º E-175
Ofício N.º 128

Deve-se o favor de na resposta mencionar os números acima

Designação da obra: „Construção da Casa do Jardineiro no Jardim Público, em Évora"

Distrito ÉVORA
Concelho ÉVORA

Devolvam-se c/ D.G.S.U. D. S. Ds Leva de Lub. os docs juntos. D. 29/5/1946

Ao Ex.mo Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE

- É V O R A -

A fim de ser assinado por V. Ex.ª, autenticada a assinatura com sêlo branco, se o possuir e devolvido a esta Secção, junto tenho a honra de enviar o auto de Vistoria Geral referente à obra acima mencionada.

A Bem da Nação

ÉVORA e 1ª. Secção da Direcção dos Serviços de Urbanização do Sul, em 23 / 5 / 1946.

O Eng.º Chefe da Secção,

José Fernandes Lic

Mod. D. S. E. n.º 35 - E 4.500 ex.

ÉVORA Câmara Municipal

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES
DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
MELHORAMENTOS URBANOS

Câmara Municipal do CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
Entrada N.º 1649/31 de 4 JUN 46 de 19
Resposta N.º ..... de 19 .....

Processo N.º E-175
Ofício N.º 2071
Pede-se o favor de na resposta mencionar os números acima

"Construção da casa do jardineiro no Jardim Publico de Évora"

Distrito e
Concelho de Evora

Exmº Snr. Presidente da Câmara Municipal
de ÉVORA

Tendo sido concluidos os trabalhos da obra acima citada em 1ª prorrogação automatica de prazos, venho informar V. Exª de que foi aplicada a multa de Esc. 51o$oo, importancia esta que vai ser anulada.

A BEM DA NAÇÃO

Rep. Melhoramentos Urbanos, 31 de Maio de 1946

O Engenheiro Chefe da Repartição

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº Snr. Engenheiro Chefe da Repartição de Melheramentos Urbanos da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização.

1309

Lisboa

37

Acuso recebido o ofício de V.Exª.,nº 2071, de 31 de Maio p.p.

Parece-me inteiramente injusta a decisão de V.Exª. mandando aplicar a multa de 510$00,visto a obra ter sido concluída dentro do prase legal (ofício nº403,Processo nº37,de 8-2-1946 enviado ao senhor Engenheiro Director dos Serviços de Urbanização do Sul em Évora).

Em 14 de Março - isto é mais de um mês passado sôbre a minha comunicação - a 1ª Secção dos Serviços de Urbanização do Sul comunicou-me que era necessário fazer a instalação electrica na forma prevista no projecto e caiar melhor a casa interiormente.

Em vista destas indicações procedeu-se a êsses trabalhos,os quais ficaram concluídos em 16 de Maio p.p.

A urgência com que foram cumpridas as indicações dadas e a demora que houve na sua chegada ao nosso conhecimento,parece-me constituirem motivos a ponderar no sentido de ser anulada a multa aplicada,o que respeitosamente se pede a V.Exª.

Com os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 5 de Junho de 1946

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Miguel Rodrigues Bastos

ÉVORA Câmara Municipal

MB/DQ.

MC/FCA

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES

DIRECÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO

DIRECÇÃO DO SUL

Câmara Municipal
CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
Entrada N.º 2208/37
Em 8 AGO 46 de 19
Resposta N.º
Em de de 19

Processo N.º E-175

Ofício N.º 1182

Pede-se o favor de na resposta ...cionar os números acima

Designação da obra: "CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PUBLICO DE ÉVORA"

Distrito de Évora

Concelho de Évora

Ao Ex.mo Presidente da Câmara Municipal do Concelho de

É V O R A

Para os devidos efeitos, comunico a V. Ex.ª que por portaria de 19 / 7 / 1946, publicado no D.º G178II Série, de 2 / 8 / 1946, foi anulado o saldo de 510$00 referente à comparticipação de 10.200$00, concedida para a obra acima citada, de acôrdo com o auto de medição final.

O respectivo processo foi arquivado.

A Bem da Nação

Évora e Direcção dos Serviços de Urbanização do Sul, em 7 / 8 / 1946.

O Engenheiro Director,

Mod. D. S./E. n.º 30 - E 6.000 ex.

ÉVORA Câmara Municipal

CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

EM VIRTUDE DO EDIFÍCIO AMEAÇAR RUÍNA,
COMO SE VERIFICA PELAS FOTOGRAFIAS JUNTAS, FOI
O MESMO DEMOLIDO EM NOVEMBRO DE 1950







ÉVORA Câmara Municipal


CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA


EM VIRTUDE DO EDIFÍCIO AMEACAR REUNÍA,
COMO SE VERIFICA PELA FOTOGRAFIAS JUNTAS, FOI
O MESMO DEMOLIDO EM NOVEMBRO DE 1950







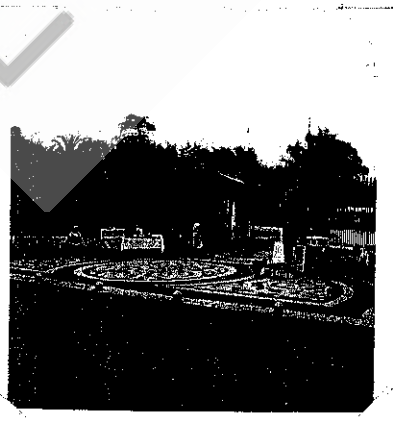


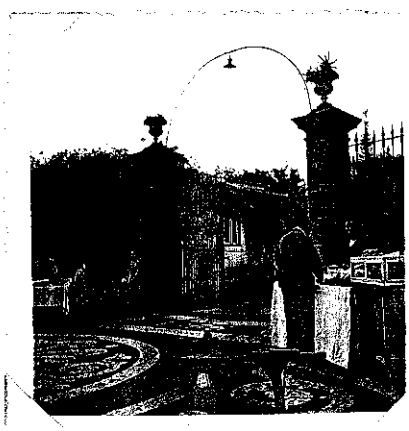









Câmara Municipal

CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

EM VIRTUDE DO EDIFÍCIO AMEAÇAR RUÍNA,
COMO SE VERIFICA PELAS FOTOGRAFIAS JUNTAS, FOI
O MESMO DEMOLIDO EM NOVEMBRO DE 1950

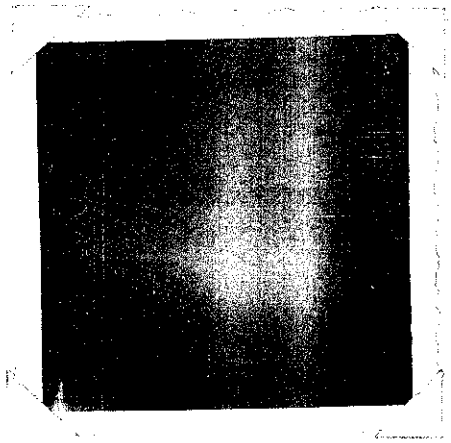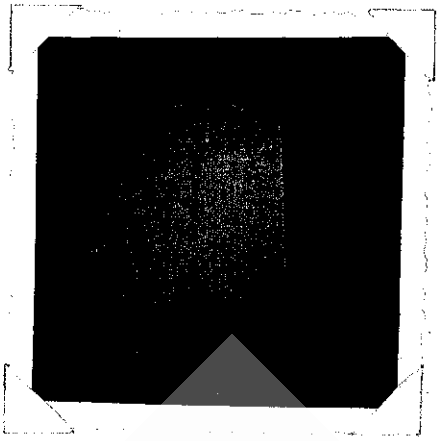ÉVORA Câmara Municipal

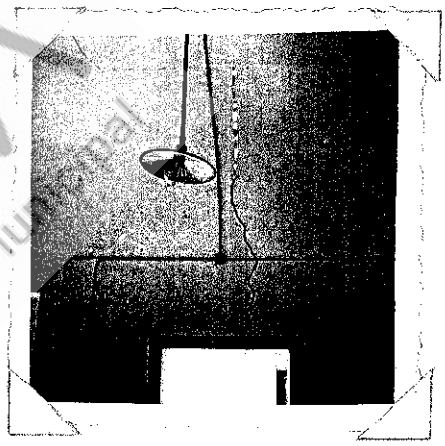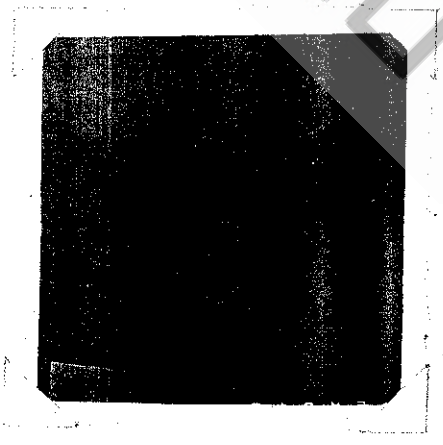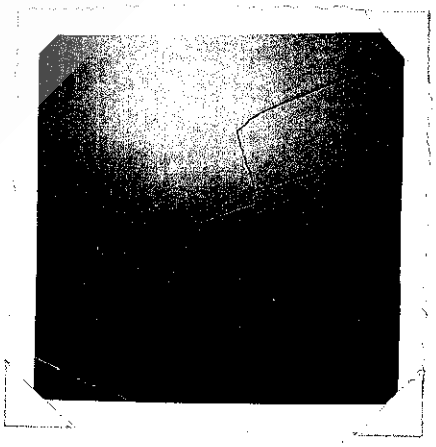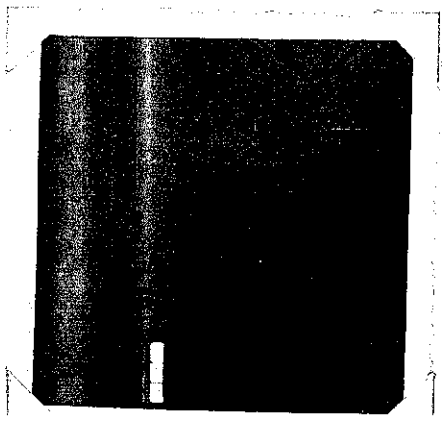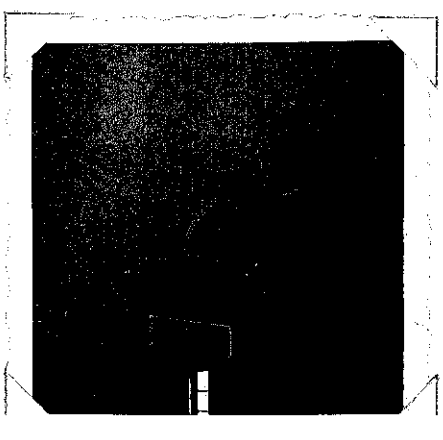DIÁRIO DO GOVERNO Nº 97

II SÉRIE

DE 27-4-1945

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, conceder à Câmara Municipal de Évora uma comparticipação de 10.200$00, pelo Fundo de Desemprego nos termos do decreto nº 21:699, de 19 de Setembro de 1932, para a execução do seguinte trabalho:

Construção da casa do jardineiro no Jardim Público de Évora,

obra orçada em:

Mão de obra.....	9.200$00
Materiais.....	16.300$00
	25.500$00

A liquidação da comparticipação será feita mensalmente em conta corrente com a Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, nos termos dos artigos 110º. e 117º do decreto nº 21:699 e do decreto-lei nº 34:337, de 27 de Dezembro de 1944, à qual compete a fiscalização técnica da obra.

O recrutamento do pessoal desempregado deve ser feito nas percentagens estabelecidas na portaria nº 9:741, de 18 de Fevereiro de 1941.

Em conformidade com a portaria nº 9:914, de 16 de Outubro de 1941, são estabelecidos para a execução desta obra os seguintes prazos; inicial, quatro meses; da obra, seis meses, e da comparticipação, dez meses.

Ministério das Obras Públicas e Comunicações, 6 de Abril de 1945.

-:-:-:-:-

DIÁRIO DO GOVERNO Nº 178

II SÉRIE

DE 2-8-1946

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações, que seja anulado o saldo de 510$00 existente na comparticipação de 10.200$00, pelo Fundo de Desemprego, concedida à Câmara Municipal de Évora, por portaria de 6 de Abril de 1945, para a execução da obra de Construção da Casa do Jardineiro no Jardim Público de Évora, resultante da liquidação da referida comparticipação.

Ministério das Obras Públicas e Comunicações, 19 de Julho de 1946.

ÉVORA Câmara Municipal

PROJECTO N.º 252/P.1

PROCESSO N.º E-175

DESIGNAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO JARDINEIRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA.

DATA DO PROJECTO: 18 / 3 /1944. DATA DA APROVAÇÃO DO PROJECTO: 6 / 4 / 1945

PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO: OFÍCIO N.º 1314, DE 30 / 5 /1944

ENTIDADE A QUEM FOI DIRIGIDO O OFÍCIO PEDINDO A COMPARTICIPAÇÃO:

A Sua Exª. o Ministro das Obras Públicas e Comunicações

ORÇAMENTO DA OBRA:

CAMARA: JORNAIS . . . . . $
MATERIAIS . . . . . $
SOMA . . . 18.071$00 (a)

ESTADO: JORNAIS . . . . . 9.200$00
MATERIAIS. . . . . 16.300$00
$
$
$
$
SOMA . . . 25.500$00

COMPARTICIPAÇÕES CONCEDIDAS			
Portaria	Diário do Governo		Importâncias
	N.º	Data	
6-4-1945	97- II Série	27-4-1945	10.200$00
			$
			$
			$
			$
			$
		TOTAL . . .	10.200$00

PRAZOS CONCEDIDOS					
Meses	Data	Portaria	Meses	Data	Portaria
10	6 / 2 / 945	6-4-1945		/ /	
	/ /			/ /	
	/ /			/ /	

OBRA POSTA A CONCURSO EM: / /

BASE DE LICITAÇÃO: $. ADJUDICADA EM: / /

OBRA EXECUTADA POR: Administração Directa e Tarefas

VALOR DA EMPREITADA: $, ADJUDICATÁRIO:

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 6 / 8 /1945. INTERROMPIDA EM: / /

RECOMEÇADA EM: / /

ÉVORA Câmara Municipal

IMPORTANCIAS RECEBIDAS POR CONTA DAS COMPARTICIPAÇÕES					
Guia	Data	Importâncias	Guia	Data	Importâncias
12119	7 / 12 / 945	4.028$00		*Transporte* . . .	9.690$00
4358	20 / 3 /946	3.797$00		/ /	$
7581	11 / 6 /946	1.865$00		/ /	$
	/ /	$		/ /	$
	/ /	$		/ /	$
	/ /	$		/ /	$
	/ /	$		/ /	$
	A transportar . . .	9.690$00		*TOTAL*	9.690$00

DATA DA RECEPÇÃO PROVISÓRIA: ...../...../.....

DATA DA RECEPÇÃO DEFINITIVA: ...../...../.....

DESPESAS EFECTUADAS COM A OBRA			
Datas	Importâncias	Datas	Importâncias
1945	$	*Transporte* . .	21.392$85
Setembro	5.078$50		$
Outubro	1.605$60		$
Novembro	4.506$10		$
Dezembro	3.019$35		$
	14.209$55		$
1946	$		$
Janeiro	2.020$00		$
Fevereiro	1.718$90		$
Março	34$00		$
Junho	2.982$00		$
Novembro	428$40		$
A transportar . .	7.183$30	*TOTAL*	21.392$85

VERBAS PREVISTAS EM ORÇAMENTO				
Ordinário		Suplementares		
Ano	Importâncias	Ano		Importâncias
1945	$	1945		$
12º.,63º.,6ª.	10.200$00	12º.,63º.,6ª.	+	4.500$00
1946	$	1946		$
12º.,65º.,5ª.	6.172$00	12º.,65º.,5ª.	+	1.050$00
	$			$

DATA DA CONCLUSÃO DA OBRA: 5 / 2 / 1946

OBSERVAÇÕES: (a)- Este orçamento não descrimina as importâncias referentes a Jornais e Materiais, por ter sido feito em estimativa. O Projecto foi aprovado pelos Monumentos Nacionais conforme comunicação em ofício nº 10736 de 16-11-1945, Por portaria de 19-7-1946 (Diário do Governo nº178 de 2-8-1946) foi anulado o saldo de 510$00.

Câmara Municipal

PROJECTO Nº 331

PROCESSO Nº 27-1

- JARDIM PÚBLICO -

- MODIFICAÇÃO DE UMA ARRECADAÇÃO NO JARDIM PÚBLICO - 1950

-:-:-:-:-:-:-

ÉVORA Câmara Municipal

HUMBERTO REIS
ARQUITECTO
R. DE BELOS AIRES, 177
PORTO

Câmara Municipal
do
CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
Entrada N.º 12/37
Em -3 JAN 48 de 19
Resposta N.º
Em de de 19

Exmº. Senhor
Engenheiro Henrique da Fonseca Chaves
Digmº. Presidente da Camara Municipal
de Evora

Acuso a recepção da planta do Jardim Publico dessa cidade, que acompanhou o oficio dessa Exmª. Camara nº.1859 p/37 de 3 do mez corrente.

Relativamente a este estudo, junto envîo uma copia da referida planta, pedindo me sejam marcadas as cotas e perfis do terreno conforme se indica na mesma planta.

Tambem solicito de Vª. Excª. me seja enviado uma prova das telas da planta topografica da cidade(que foram copiadas do levantamento aereo), e referentes a todo o jardim, abranjendo as ruas e predios circunvisinhos.

Rep. Jardins
3.1.48

Apresentando a Vª. Excª. Os protestos da minha elevada consideração, subscrevo-me atenciosamente e

A Bem da Nação

Porto 29 de Dezembro de 1947

Exmº. Senhor Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes

1962

152

L I S B O A

Ao parecer dessa Exmª. Direcção Geral incluso tenho a honra de enviar a V. Exª. um projecto relativo às obras de modificação numa arrecadação do Jardim Público, que esta Câmara Municipal deseja levar a efeito.

A referida arrecadação está dentro da zona de protecção dum Monumento Nacional (Palácio de D. Manuel).

A Bem da Nação

Évora, 3 de Novembro de 1950

O ENGENHEIRO CHEFE DA REPARTIÇÃO TÉCNICA,

Alfeu Pereira de Almeida

ÉVORA Câmara Municipal

S. R.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL

DIRECÇÃO GERAL DO ENSINO SUPERIOR E DAS BELAS ARTES

3.ª Secção

L.º 31-A N.º 463

Roga-se a indicação, na resposta, do n.º e data deste ofício.

Câmara Municipal
DO
CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
ENTRADA N.º 21/15.2
Em 18 NOV 50 de 19
RESPOSTA N.º
Em de de 19

Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal de ÉVORA

Em referência ao ofício de V. Exª., nº. 1962, Procº. nº. 152, de 3 do corrente, transcrevo o parecer emitido àcerca do assunto pela 1ª. Subsecção da 6ª. Secção da Junta Nacional da Educação, parecer que foi homologado por despacho ministerial de 15 deste mês:

"Nenhum inconveniente há na modificação de uma arrecadação existente no Jardim Público que a Câmara de Évora pretende efectuar".

A bem da Nação


Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, em 17 de Novembro de 1950.

O DIRECTOR GERAL,


Minut. FV
Dactil. AS
Conf.

ÉVORA Câmara Municipal

ESCALA 1/50

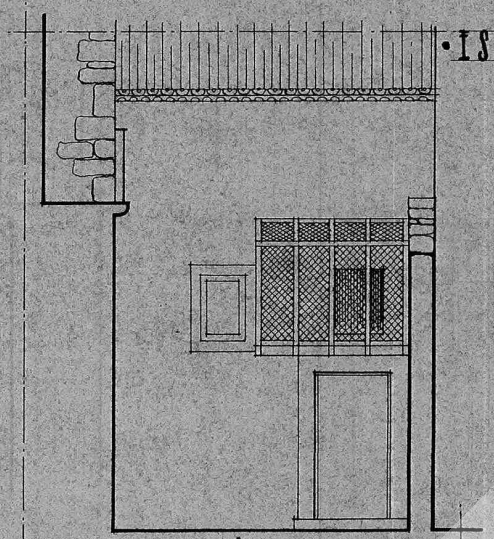


ALÇADO EXISTENTE

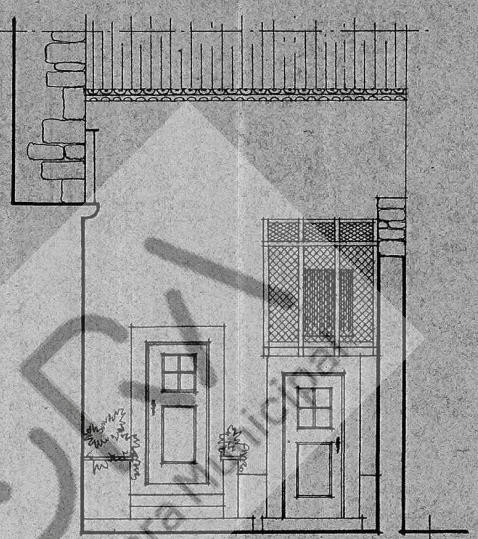

ALÇADO MODIFICADO

PROJECTO DE MODIFICAÇÃO DE UMA ARRECADAÇÃO NO JARDIM PUBLICO

EVORA

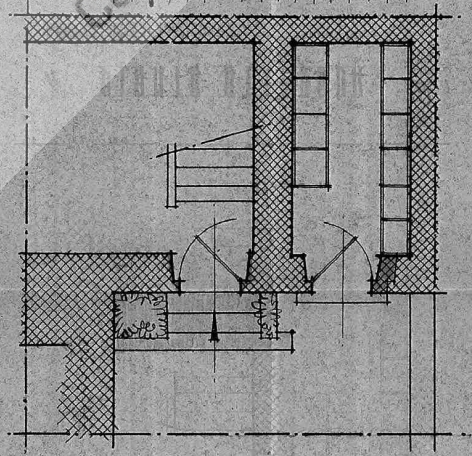

PLANTA ALTERADA

O ENGENHEIRO CHEFE DA 2.ª SECÇÃO TECNICA

PROJECTO Nº 319

PROCESSO Nº 25-9

CONSTRUÇÃO DUM ANFITEATRO NO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

ANO DE 1948

-:-:-:-:-

ÉVORA Câmara Municipal

M E M Ó R I A

No Jardim público da cidade de ÉVORA, pretende instalar-se condignamente e bem integrado no ambiente do jardim, não só a Banda Regimental como ainda a Orquestra Sinfónica Eborense-já de gloriosas tradições,-proporcionando assim aos Eborenses, belos momentos de distração e cultura.

O formoso parque de vetusta arborisação, a Cidade Museu e o fim que agora se tem em vista, são elementos suficientes para determinar o partido arquitectónico a adoptar, e por -- consequência, a solução que pela sua clássica beleza e frescura, só por si seja um motivo de atração.

Assim a solução que melhor nos parece satisfazer ao - fim em vista, é o da construção de um pequeno anfiteatro, - discreto e bem colocado aproveitando o desnível do terreno, de forma a não provocar o córte de uma só árvore que seja.

Apezar de pequeno, êste anfiteatro tem área suficiente para comportar a Banda da Guarda Republicana-certamente a maior do paiz-, assim como qualquer agrupamento de grande massa coral.

Este anfiteatro que se destinaria essencialmente aos concêrtos nocturnos na época própria, poderia ser ainda utilisado de dia, para o que bastaria encarar e a certo prazo, uma arborização de sombra adequada.

Assim se prolongaria na cidade Templo de Diana a bôa tradição do contacto permanente entre a Natureza, a Arte e o Público.

Possui êste jardim um "corêto", que em lugar de ser pura e simplesmente demolido, conforme se pretende, poderia ser mudado para a parte da mata existente para o lado das por-

ÉVORA Câmara Municipal


tas do Raimundo,onde a arborisação mais frondosa e espes sa,permitiria em bôas condições,os Concêrtos,nos dias de maior calor.


Cientes que os Munícipes de Évora bem entendem o es pírito da sua cidade,apresentamos o presente ante-projec to,conscios de que satisfaz às exigências do problema e da cidade de ÉVORA.


Pôrto, 25 de Maio de 1948


ÉVORA Câmara Municipal


ÉVORA
Câmara Municipal

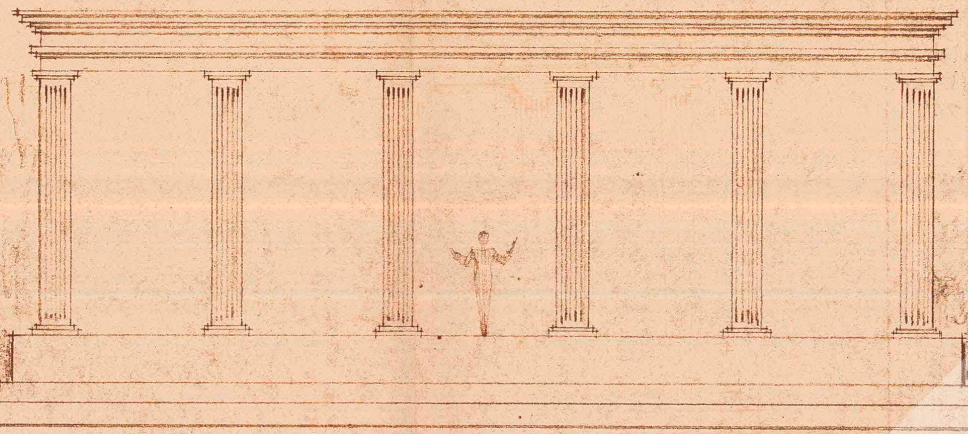


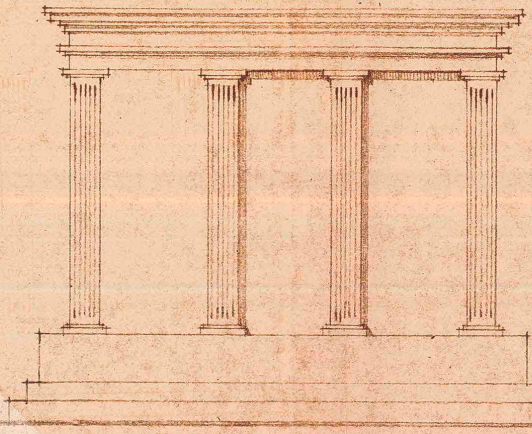

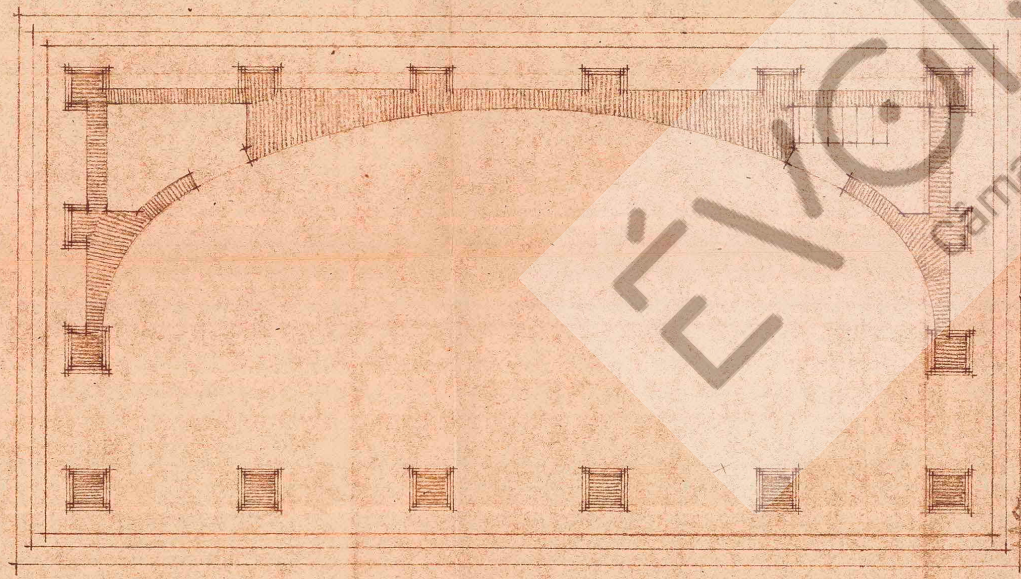

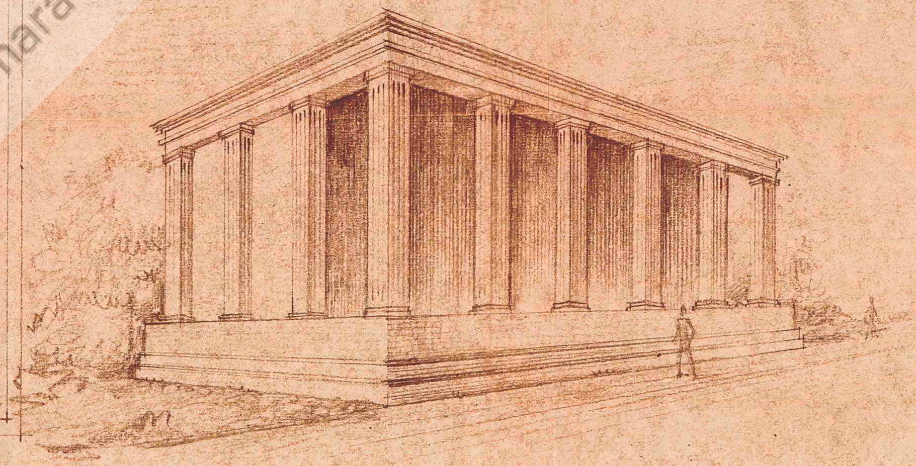

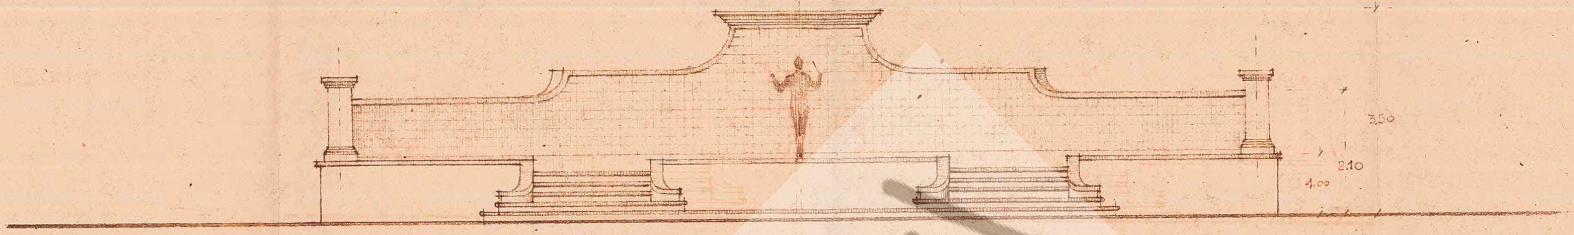


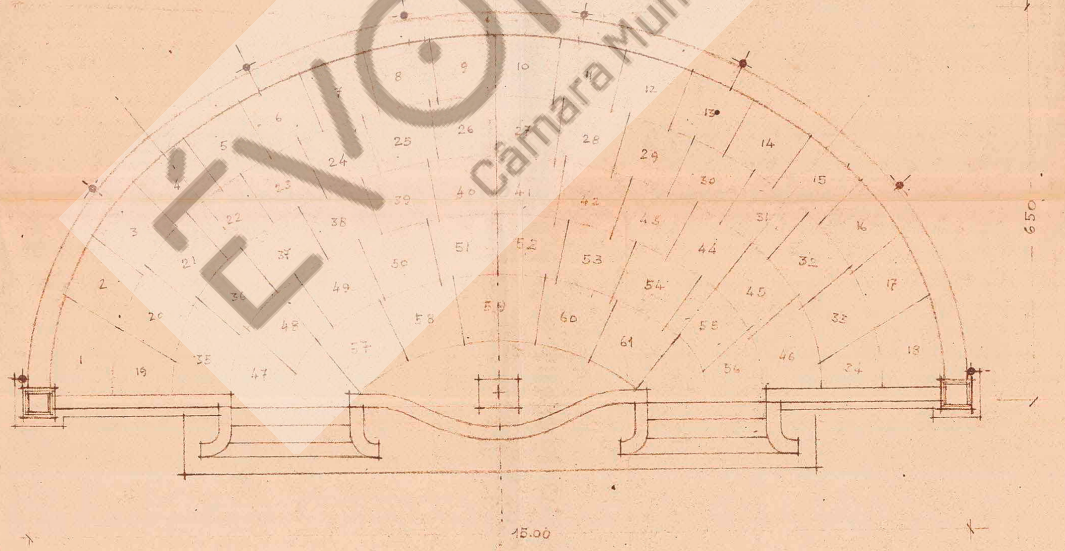

EVORA
Câmara Municipal

ANTE-PROJECTO DUM ANFI-TEATRO

PARA O JARDIM PUBLICO DE EVORA

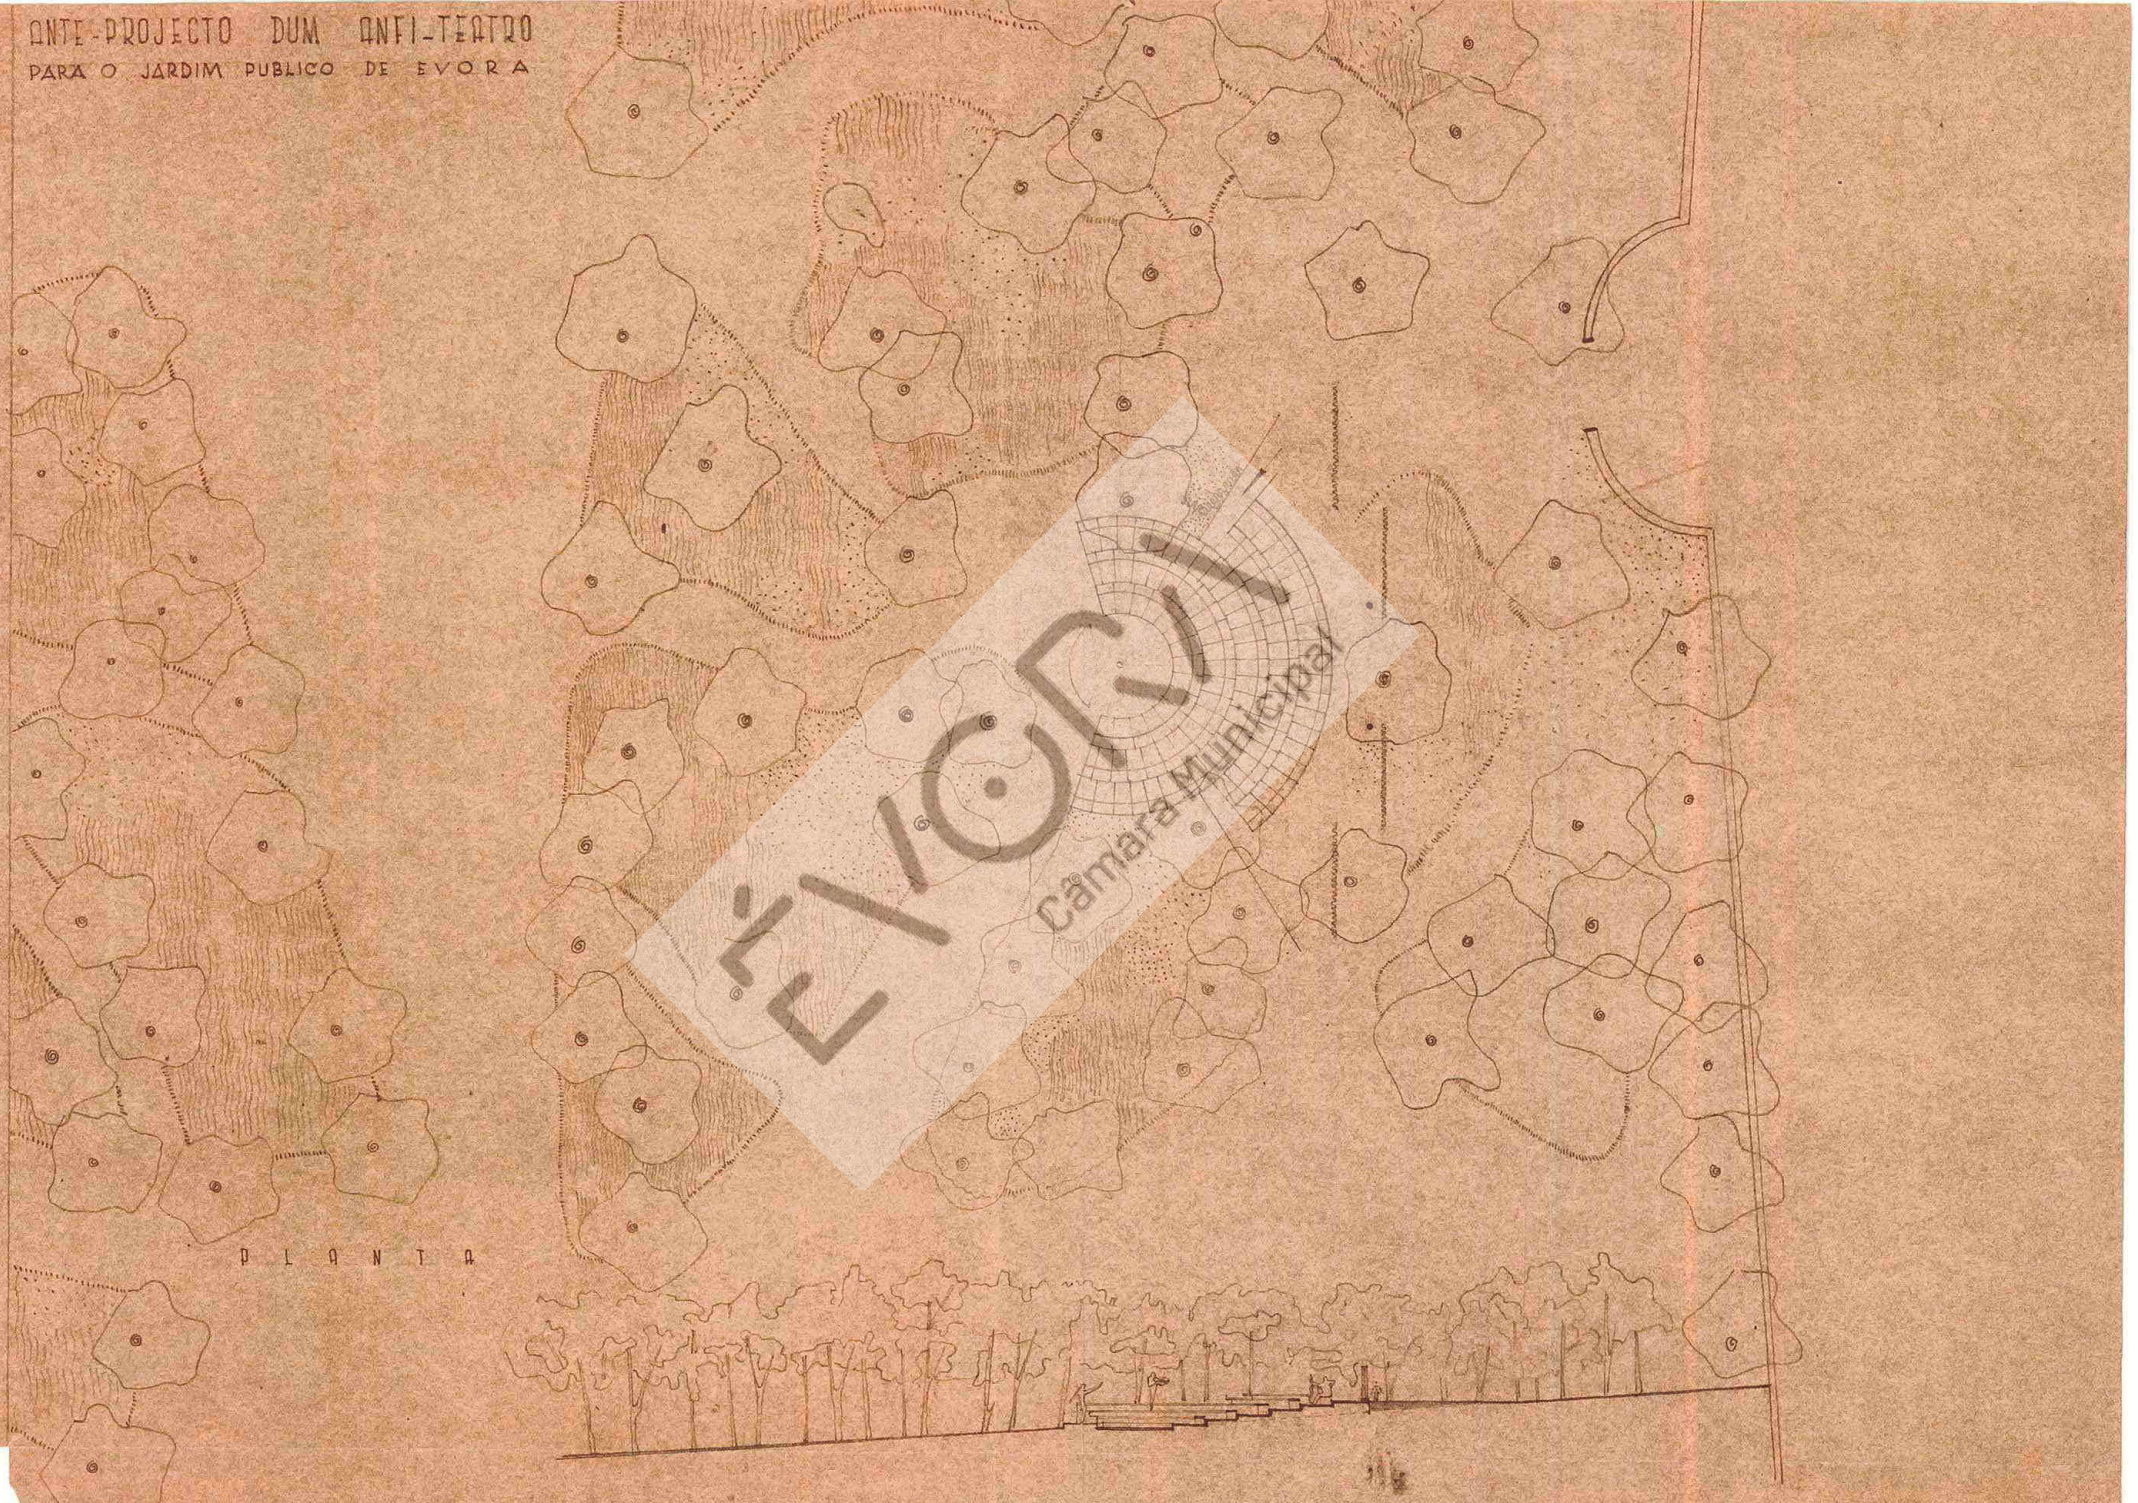


PLANTA

CORTE

ESCALA 1:200

ÉVORA
Câmara Municipal

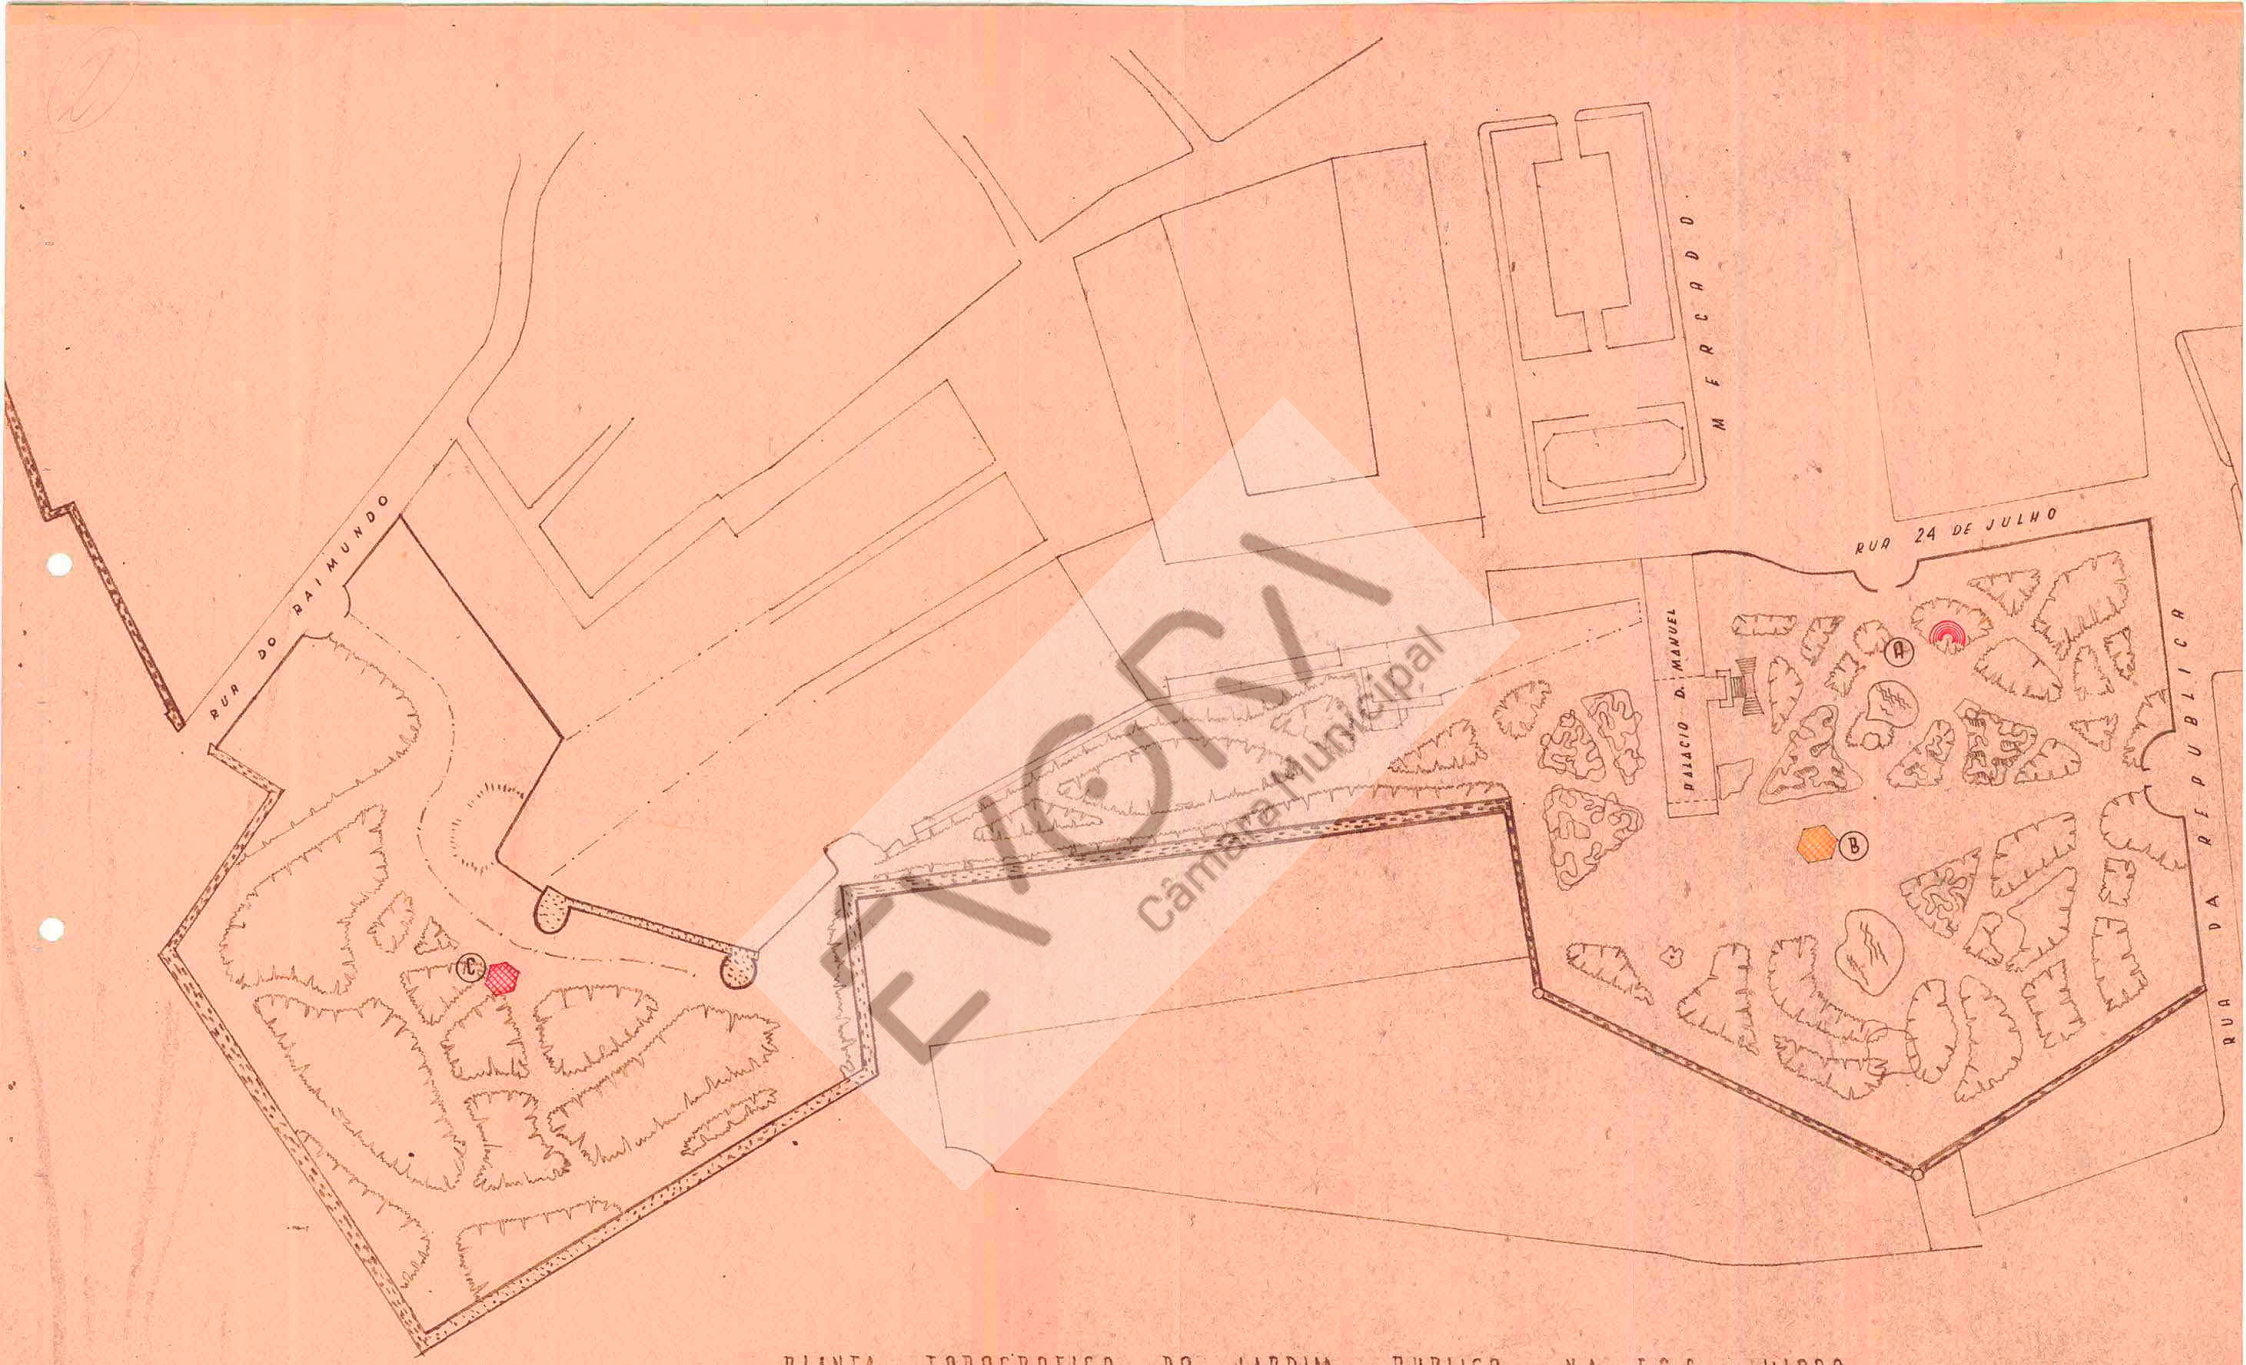

EVORA
Câmara Municipal

PLANTA TOPOGRAFICA DO JARDIM PUBLICO NA ESC. 1:1000

(A) IMPLANTAÇÃO DO ANFI-TEATRO (B) CORETO A DESMONTAR (C) LOCAL INDICADO PARA IMPLANTAR O CORETO

HUMBERTO REIS
ARQUITECTO

Câmara Municipal
CONCELHO DE EVORA
Secção
Número 1484/37
Em 11 JUN 48
Número 1064
Em 11 JUN 48

Exmº. Senhor
Engenheiro Henrique da Fonseca Chaves
Digmº. Presidente da Camara Municipal de
EVORA

Com os meus cumprimentos tenho a honra de enviar a Vª. Excª. por este mesmo correio, o estudo de um anfiteatro para o jardim publico dessa cidade, solução esta que julgo ser a mais recomendavel para o fim que se pretende.

Tambem e pela mesma via, envio a Vª. Excª. o anteprojecto do Mercado para a cidade de Evora.

Apresentando a Vª. Excª. os protestos da minha elevada consideração, subscrevo-me atenciosamente e

A Bem da Nação

Sr. c. Responda
11.6.48

Porto 27 de Maio de 1948
Rua de Belos Ares 177

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº. Senhor Arquitecto Humberto Reis

Rua de Belos Ares, 177

P O R T O

1162

37

Em meu poder o presado ofício que Vª. Exª. me dirigiu em 27 de Maio findo acompanhando o estudo de um anfiteatro para o Jardim Público desta cidade bem como um ante-projecto de mercado também para Évora.

ANFITEATRO : como tive ocasião de explicar a Vª. Exª. no próprio jardim quando da vossa visita em 26 de Novembro, resolveu a Câmara retirar do Jardim Público o corêto que lá existe, impróprio para estar em frente do Palácio de D. Manuel, substituindo-o por um corêto de outra natureza para ser construído no local que indiquei. Deve portanto haver equívoco da parte de Vª. Exª. enviando-me o estudo de um anfiteatro que só poderia ser construido derrubando numerosas árvores ; e nem um anfiteatro serve para uma banda dar concêrtos ao ar livre, nem em caso algum se poderiam derrubar árvores no Passeio, infelizmente tão desfalcado pelo ciclone de 41. Quando Vª. Exª. nos der um dia o gôsto da vossa visita a Évora poderemos então trocar impressões sôbre êste assunto.

MERCADO : quando em 8 de Dezembro de 46 me encontrei com Vª. Exª. no Pôrto e Vª. Exª. me falou no ante-projecto de

um mercado eu fiz notar que seria conveniente protelar o tratar-se dêsse assunto, por não ver em futuro previsível oportunidade de se construir um mercado, construção para a qual a Câmara não pode dispôr dos meios necessários. Tendo entretanto Vª. Exª. enviado agora um ante-projecto de mercado, não deixarei de submeter o assunto como me cumpre à consideração da Câmara.

RECONSTRUÇÃO PARCIAL DOS PAÇOS DO CONCELHO : vai adiantado êste trabalho, tudo levando a crer que a Câmara possa de novo ocupar a sua séde em princípios de Setembro. Tenho pena que Vª. Exª. não tenha vindo agora a Évora, como esperávamos, por ocasião do Congresso de Arquitectura.

Não tendo sido recebidos até agora todos aquêles desenhos de detalhes, bem como o projecto de uma instalação sanitária a construir no terraço, tudo por mim pedido a Vª. Exª. em 26 de Novembro aquí em Évora, vimo-nos obrigados a estudar na nossa Repartição Técnica todos êsses detalhes, a maior parte dos quais já tiveram realização visto o adiantado da obra. Nestas circunstâncias, peço a Vª. Exª. o favor de pôr de parte o estudo dos detalhes em questão, visto não ser já necessário.

Antes de acabar não quero deixar de dizer a Vª. Exª. que teria muito gôsto em que Vª. Exª. viesse aqui a Évora quando tivesse oportunidade pois estou certo que seria para vós de grande interêsse ver o bom resultado e efeito do vosso projecto de reconstrução da Câmara.

Faço a Vª. Exª. os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 11 de Junho de 1948

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

ÉVORA Câmara Municipal

PROJECTO Nº 332

PROCESSO Nº 27-2

- JARDIM PÚBLICO -

- Construção de bancos e mesa de cantaria no carramachão da Mata do Jardim Público - Ano de 1950.


-:-:-:-:-:-

ÉVORA Câmara Municipal


MESA PARA O CARAMANCHÃO
DO JARDIM PUBLICO * EVORA

* ESC: 1/10 *



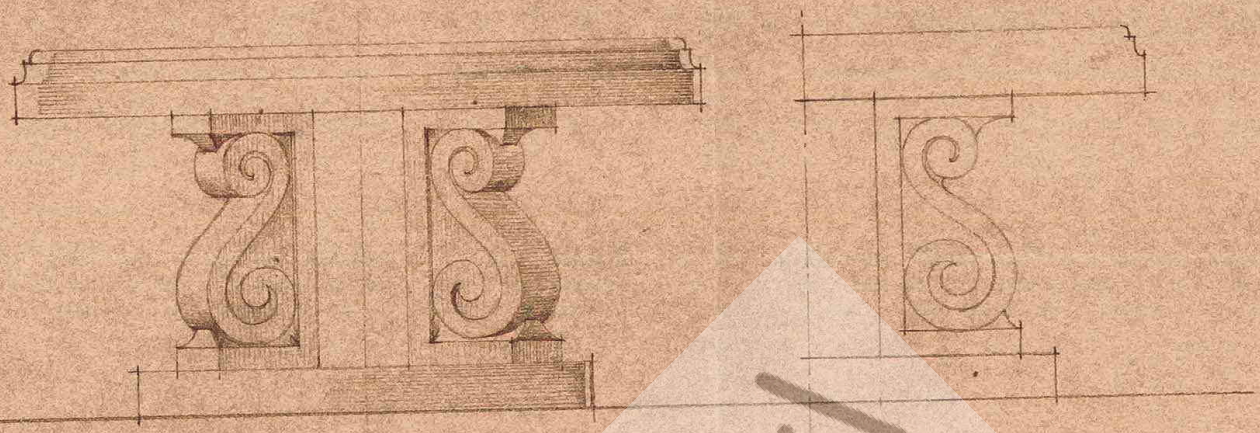

* ALÇADO * * PORMINOR *

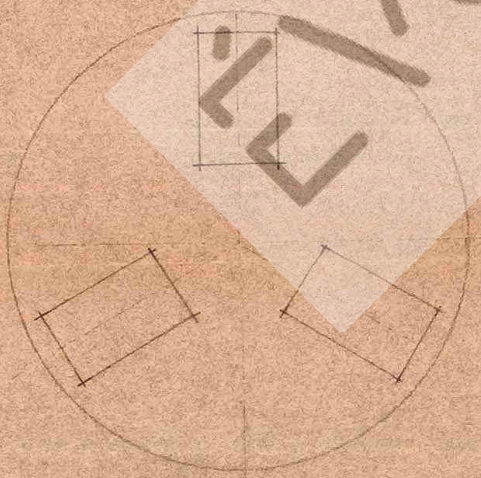



* PLANTA *

ÉVORA
Câmara Municipal

Ofício enviado aos Senhores: Betávio Godinho de Sousa; Eduardo Silva Vultos; Francisco António Mendes; Joaquim Bento Veiga; Manuel José Dias; e Manuel Mendonça.

Exmº. Snr. _____

_____

1709

ÉVORA

37

Desejando esta Câmara construir, no Jardim Público, 3 bancos e uma mêsa de cantaria conforme detalhes que se encontram patentes na Repartição Técnica desta Câmara venho rogar a V. Exª. se digne apresentar a proposta, em papel selado, para a sua construção.

A cantaria será de granito de grão fino e uniforme, rijo, isento de manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o seu aspecto e aparelhada a pico fino e assente no local.

Na proposta não devem ser incluidas as peças de ferro e madeira.

O prazo para a entrega da proposta termina no dia 26 do corrente pelas 15 horas e o da execução é de 30 dias a contar da notificação de que foi entregue a tarefa.

A falta de cumprimento dêste prazo implica a multa de 20$00 diárias.

A Bem da Nação

Évora, 22 de Setembro de 1930

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique de Fonseca Chaves

Joaquim Bento Veiga

ENCARREGA-SE DE TODOS OS TRABALHOS DE CANTARIAS

Travessa dos Cogominhos, 4

ÉVORA

Évora, 28 de Setembro de 19 50.

Sr. Câmara Municipal de Évora



Proposta

Venho propôr o preço para o fornecimento de uma mesa com três pés em granito apparelhado e três bancos e a sua colocação no Jardim Publico desta cidade.

Obrigo-me a executar o referido trabalho e colocado no seu lugar pelo preço de escudos 3.700$00

O Bem da Nação

O Responsável

ÉVORA Câmara Municipal

Minerva Comercial, L.ª—Evora—1663-M

IMPOSTO DO SELO
5$00

Proposta

a Camara Municipal de Evora

Eu Manuel José Dias residente nesta cidade na rua das Fontes n 36 Porpanho executar por tarefa empraria as cantarias em granito que constam de uma mesa e três bancas conforme o desenho pelo preço de sete mil e duzentos escudos

7.200$00

Evora 28 de Setembro de 1950

Manuel José Dias

ÉVORA Câmara Municipal



Desejando a D.ª C.amâra de Evora
fazer .construir 3 bancos .com .os pés
de .cantaria e uma mêsa da mesma
.conforme .os detalhes .apresentados
na Repartição Técnica; Eu
Francisco António eHundes declaro
que .proponho .executar .o trabalho
.acima .designado pelo .preço Total
.de 2.945$00 (.dois mil novecentos
e quarenta e cinco escudos))

circular N.º 1709, .processo N.º 37

Evora 28 de Setembro de 1950

Francisco António eHundes

Largo da Porta de eHachede N.º 26

Câmara Municipal

IMPOSTO DO SELO
5$00

Proposta

de Manuel Mendonca Canteiro

Proponho-me a fornecer a Camara Municipal de Evora 3 tres Bancos em cantaria de granito da rejião mais me comprometo a fornecer uma mesa tambem em granito da rejião apurchado apico fino e assent no local ao Preço de 3.600$00 tres mil e seis sentos escudos

Evora a 28 de Setembro 1957

O Proponente

Manuel Mendonça

ÉVORA Câmara Municipal

IMPOSTO DO SELO
5 0 0

Ex.ma Camara Municipal de Évora

Proposta para fornecimento de uma mesa de cantaria conforme detalhes que se encontram na Repartição Técnica, e de 3 bancos de cantaria, obrigados aos mesmos detalhes que se encontram na dita Repartição.

Orçamento total — 4.630$00

Évora 25/9/1930

O proponente

Eduardo Joaquim da Silva dos Santos

Esta cantaria dispensa o granito

PREÇOS DE 3 BANCOS E UMA MESA DESTINADOS À MATA DO JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

Reunida de 29-9-950
Adjudicada a primeiro
-:-:-:-:-

CONCORRENTES	IMPORTANCIAS
FRANCISCO ANTÓNIO MENDES.....	2.945$00
MANUEL MENDONÇA.....	3.600$00
JOAQUIM BENTO VEIGA.....	3.700$00
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA VULTOS.....	4.630$00
MANUEL JOSÉ DIAS.....	7.200$00

REPARTICAO TECNICA, 29 de Setembro de 1950

Engenheiro-chefe da Repartição Tecnica

ÉVORA Câmara Municipal

Exmª. Snr. Francisco António Mendes

1782

37

ÉVORA

Para conhecimento de V. Exª. informo que esta Câmara, em sua reunião de 29 de Setembro findo, resolveu adquirir-lhe três bancos e uma mesa em cantaria para o Jardim Público desta cidade.

A Bem da Nação

Évora, 6 de Outubro de 1950

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évora

ORÇAMENTO

Projecto n.º ..... Fôlha n.º .....

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais

D O C U M E N T O D E D E S P E S A

Nº 1

CONSTRUÇÃO DE DOIS BANCOS E UMA MESA DE CANTARIA NA MATA DO JARDIM PUBLICO DA CIDADE

IMPORTÂNCIA CUJO PAGAMENTO PODE SER AUTORIZADO AO CANTEIRO SENHOR FRANCISCO ANTÓNIO MENDES EM 16-11-1950

2/3 do valor da ajudicação	1.963$33
Arredondamento	- $33
Importância a pagar.....	1.963$00

Repartição Técnica, 16 de Novembro de 1950

O ENGENHEIRO CHEFE,

Alfeu Pereira de Almeida

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évora

ORÇAMENTO

Projecto n.º .....

Fôlha n.º .....

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais

DOCUMENTO DE DESPESA Nº 2

CONSTRUÇÃO DE DOIS BANCOS E UMA MESA DE CANTARIA NA MATA DO JARDIM PUBLICO DESTA CIDADE

IMPORTÂNCIA CUJO PAGAMENTO PODE SER AUTORIZADO AO CANTEIRO SENHOR FRANCISCO ANTÓNIO MENDES EM 30-11-1950

1/3 do valor da adjudicação ..... 982$00

Importância a pagar ..... 982$00

Repartição Técnica, 30 de Novembro de 1950

O ENGENHEIRO CHEFE,

Alfeu Pereira de Almeida

ÉVORA Câmara Municipal

- JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA -

IMPORTANCIA CUJO PAGAMENTO PODE SER AUTORIZADO A FRANCISCO ANTÓNIO MENDES

Assentamento de lagedo - 13,80×35$00:	483$00
Lagêdo e seu assentamento: 16,37×160$00:.....	2.619$20
Pequenos trabalhos de aparelho da mês de cantaria a cinzel e gravação das letras N e S...	135$00
IMPORTANCIA A PAGAR:.....	3.237$20

Substituição pelo arrematante

ÉVORA Câmara Municipal

ESCUDOS: 3.237$20

Deve a Câmara Municipal de Évora a importância de três mil duzentos e trinta e sete escudos e vinte centavos, pelo fornecimento de brita e saibro para os passeios do Jardim Público de Évora.

Évora, 7 de Dezembro de 1950

Francisco António Mendes

ÉVORA Câmara Municipal

PROCESSO Nº.316


JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

- Fornecimento de bancos para o Jardim Público, Ano de 1951.

ÉVORA Câmara Municipal

* BANCO PARA O JARDIM PUBLICO * ÉVORA *



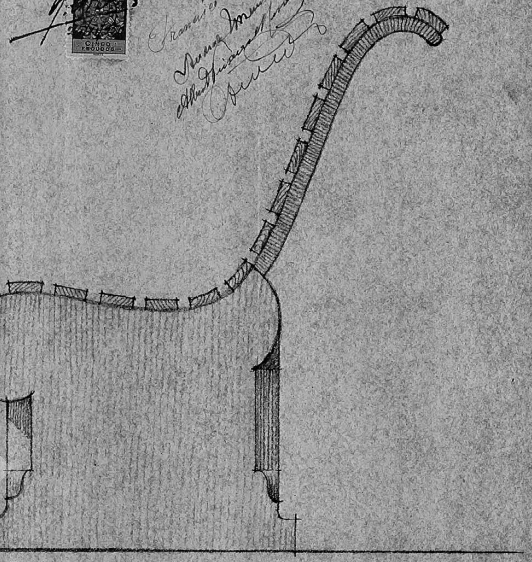

* ALÇADO DA FRENTE *

* ALÇADO LATERAL *

ESCALA: 1/5

ÉVORA
Câmara Municipal

Leopoldo Gualter Gomes

RUA DO BENFORMOSO, 157 / TELEFONE 22253

LISBOA

Câmara Municipal
CONSELHO


Telef. 34773


Rep. Terra
Ihes esquina


Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Evora


13.11.46

Pela presente tenho a honra de levar ao conhecimento de V.Exa
meu fabrico de BANCOS PARA JARDINS PÚBLICOS e os seguintes modelos:










Preço de cada banco
qualquer dos
Facil de colocar
assente a nuelra
banco grés qualquer lo-
cal sobre laje
[illegible]

Preço de cada banco
qualquer dos tipos
acima indicados.



TIPO 6

TIPO 7

Caso V.Exa. esteja interessado na aquisição deste artigo, o preço e
pagamento poderá ser marcado pelas oportunidades orçamentais do Mu-
nicípio ou até fracionadamente se V.Exa. for melhor o entender.
Sem oleada antecipadamente subscreve-me,

De V.Exa.
Atenciosamente

EVORA Câmara Municipal

Exmª. Senhor Leopoldo Gualter Gomes

1083

LISBOA

8

Rogo a V. Exª. o favor de enviar, a esta Câmara Municipal, com a maior urgência possível, mais 10 bancos - Tipo 9 - pintados com a côr "sangue de boi", destinados ao Jardim Público desta cidade.

Faço a V. Exª. os meus cumprimentos

A Bem da Nação

Évora, 14 de Julho de 1951

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

ÉVORA Câmara Municipal

Exmª. Senhor Leopoldo Gualter Gomes

1198

LISBOA

8

Em aditamento ao meu ofício nº 1083 de 14 do corrente, rogo a V. Exª. o favor de enviar mais dez bancos - Tipo 9 - pintados com a cor "sangue de boi". Com êste novo pedido ficam, portanto, encomendados 20 bancos.

Faço a V. Exª. os meus cumprimentos

A Bem da Nação

Évora, 19 de Julho de 1951

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

ÉVORA Câmara Municipal

Exmª. Senhor Leopoldo Gualter Gomes

682

L I S B O A

8

Rogo a V. Exª. o favor de enviar a esta Câmara Municipal 10 bancos - Tipo 9 - pintados com a côr "sangue de boi", destinados ao Jardim Público desta cidade.

Faço a V. Exª. os meus cumprimentos

A Bem da Nação

Évora, 20 de Abril de 1951

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

ÉVORA Câmara Municipal

Exmª. Senhor Leopoldo Gualter Gomes

1173

L I S B O A

8

Em aditamento aos meus ofícios nºs. 1083 e 1118 respectivamente de 14 e 19 do corrente, rogo a V. Exª. o favor de, com tôda a urgência, ultimar a confecção dos 20 bancos encomendados por esta Câmara Municipal, pois a falta dos mesmos está ocasionando grandes prejuizos.

Faço a V. Exª. os meus cumprimentos

A Bem da Nação

Évora, 31 de Julho de 1951

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº.Snr. Leopoldo Gualter Gomes

1361

Lisboa

Em virtude de não terem sido enviados até esta data os 8 bancos que faltam da remessa de 20, encomendados em 19 de Julho do corrente ano, informo V.Exª. que esta Câmara Municipal desiste da encomenda, pelo que, a partir desta data, fica sem efeito a remessa dos ditos 8 bancos.

A Bem da Nação

Évora, 15 de Setembro de 1951

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº.Snr. Gerente da Fundição Auto Mecânica
Agrícola - Vieiras da Silva,Lª.

1369

Embra - Marinha Grande

S

Necessitando esta Câmara Municipal adquirir alguns bancos para jardim, rogo a V.Exª o favor de enviar, com urgência, desenhos dêsses bancos e bem assim o preço porque são fornecidos.

Faço a V.Exª. os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Evora, 15 de Setembro de 1951

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

ÉVORA Câmara Municipal

Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones

Êste aviso, depois de assinado, deve ser devolvido ao remetente.

Marca de dia da estação de destino na data da devolução.

Nome do remetente Câmara Municipal de Évora

Morada do remetente Praça do Sertório Évora

A preencher, com clareza, pelo remetente

Marca de dia da estação de origem na data em que ali volta este aviso.

680.000 ex. – 11/48 – Tip. RAMOS – Lisboa – 20920

ÉVORA Câmara Municipal

AVISO DE RECEPÇÃO

(Serviço Nacional)

D.....(a)..... registad.....

na estação d. Évora

com o n.º 30535 em 15 de Setembro

de 1951., endereçado a Leopoldo Guedes Gomes morador (b) em Lisboa, na Rua do Benformoso nº 157

e cujo remetente se acha indicado no verso.

Declaro que me foi devidamente entregue, nesta data, o objecto acima descrito.

Em 17 de Setembro de 1951.

Assinatura: A. Vieira

O empregado da estação destinatária

Marca de dia da estação de destino na data de recepção do aviso.

(a) — Categoria do objecto.
(b) — Endereço completo.

Fama
FUNDIÇÃO AUTO MECÂNICA AGRÍCOLA
Vieiras da Silva, L.da
EMBRA — MARINHA GRANDE
— PORTUGAL —

TELE { FONE: ——
GRAMAS: FAMA

FUNDIÇÃO DE FERRO E DE LIGAS FÉRRICAS REFRACTÁRIAS

FUNDIÇÃO DE TODOS OS METAIS E SUAS LIGAS

CARPINTARIA DE MOLDES

SERRALHARIA MECÂNICA E CIVIL

SOLDADURA ELÉCTRICA

SOLDADURA A AUTOGÉNIO

DESENHOS DE MÁQUINAS

ORÇAMENTOS GRÁTIS

Exmº Snr.
Presidente da
Câmara Municipal de

ÉVORA

Exmº Snr.

De acôrdo c/ o v/ estimado favor, de 15 do corrente, Nº 1363, Processo Nº 8, incluso temos o prazer de enviar a V. Exª, as fotografias dos diversos tipos de bancos para jardim, de que estamos aptos a fornecer, aos seguintes prêços:

TIPO nº 1 a Esc:-295$00
" " 2 " Esc:-310$00
" " 3 " Esc:-310$00

Esperando as v/ muito prezadas ordens, antecipadamente apresentamos os n/ melhores agradecimentos e, entretanto, aceite V. Exª os n/ respeitosos cumprimentos.

A Bem da Nação

Marinha-Grande (EMBRA), 19 de Setembro de 1951

FUNDIÇÃO AUTO MECÂNICA AGRÍCOLA VIEIRAS DA SILVA L.DA EMBRA - MARINHA GRANDE


8 x 400.00 3200.00
10 x 310.00 3100.00

Pedira remessa de 10 bancos

20.9.51

ÉVORA Câmara Municipal



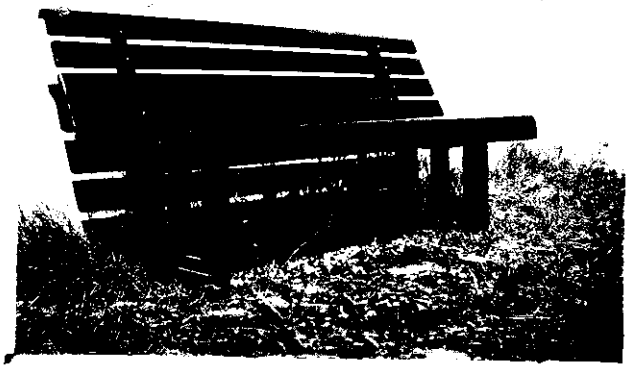









Fama
FUNDIÇÃO AUTO MECÂNICA AGRÍCOLA
Vieiras da Silva, L.da
EMBRA — MARINHA GRANDE
— PORTUGAL —

TELE { FONE: ——— GRAMAS: FAMA

FUNDIÇÃO DE FERRO E DE LIGAS FÉRRICAS REFRACTÁRIAS

FUNDIÇÃO DE TODOS OS METAIS E SUAS LIGAS

CARPINTARIA DE MOLDES

SERRALHARIA MECÂNICA E CIVIL

SOLDADURA ELÉCTRICA

SOLDADURA A AUTOGÉNIO

DESENHOS DE MÁQUINAS

ORÇAMENTOS GRÁTIS

Câm... Municipal
... Évora
Entrada N.º 2436/8
18 SET 51 de 19...
RESPOSTA N.º ...
Em ... de ... de 19...

Exmº Snr.
Presidente da
Câmara Municipal de

ÉVORA

Exmº Snr.

Acusamos recebido o v/ prezado favor, Nº 1363, Processo Nº 8, de 15 do corrente mês, pelo qual muito gratos ficamos a V. Exª.

Respondendo, informamos que:

Fotografias e prêços dos bancos, a fornecer possìvelmente, sërão enviados àmanhã ou depois de àmanhã.

Apresentamos os n/s mais respeitosos cumprimentos a V. Exª.

A Bem da Nação

FAMA
FUNDIÇÃO AUTO MECÂNICA AGRÍCOLA
VIEIRAS DA SILVA, L.DA
EMBRA - MARINHA GRANDE
PORTUGAL

Ao Snr. Vereador
do Pelouro das Obras Públicas

19.9.51

18.9.51

ÉVORA
Câmara Municipal

Leopoldo Gualter Gomes Junior

RUA DO BENFORMOSO, 157

TELEFONE 34773 * LISBOA

20 de Setembro de 1951

Câmara Municipal
ÉVORA
ENTRADA N.º 2445/8
em 20 SET 51 de 19
RESPOSTA N.º
Em ... de ... de 19 ...

Exmº. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
ÉVORA

Acuso a recepção do vosso prezado ofício nº. 1361, proc. 8 de 15 do corrente, tendo tomado nota da resolução de V.Exª. de anular o envio dos restantes 8 bancos para jardins públicos que faltavam na vossa prezada encomenda.

Infelizmente, por se terem esgotado a existencia de bancos dêste modêlo, fui obrigado a demorar a sua entrega, absolutamente contra minha vontade.

Presentemente tenho êstes bancos prontos a embarcar, o que poderêi realizar por minha conta, caso V.Exª. ainda decidisse aceitá-los tanto mais que estão pintados numa côr pouco vulgar, favor que muito agradecia.

Com elevada consideração, subscrevo-me,

De V.Exª.
Atenciosamente,

Confirmo o conteúdo do ofício nº 1361

20.9.51

MATERIAL DE ESCRITÓRIO * TRABALHOS TIPOGRAFICOS * ENCADERNAÇÃO * GRAVURA * MATERIAL ESCOLAR * BONÊS DE CABEDAL PARA CANTONEIROS * RECIPIENTES PARA LIXO * BANCOS PARA JARDINS * FLOREIRAS * CESTOS PARA PAPEIS PARA JARDINS PÚBLICOS * CARROS DE MÃO PARA OBRAS, DE FERRO E DE MADEIRA * CARROS DE LIMPEZA PARA CANTONEIROS * BARRICAS PARA PLANTAS CILÍNDRICAS E DE FANTASIA * COLMEIAS * POMBAIS * CELAS PARA COELHOS * CESTOS PARA PAPEIS PARA CANDIEIROS * ESTANDARTES * BANDEIRAS * GALHARDETES * ETC.

CANDIEIROS EM MARMORITE PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA

Leopoldo Gualter Gomes

RUA DO BENFORMOSO, 157 / ~~TELEFONE 22253~~ **Telef. 34773**

LISBOA


Bancos para Jardins

Em marmorite, com armadura de ferro


Duração e conservação eternas!...

Sem necessidade de pinturas

CORES: BRANCO, AMARELO, ENCARNADO, VERDE.

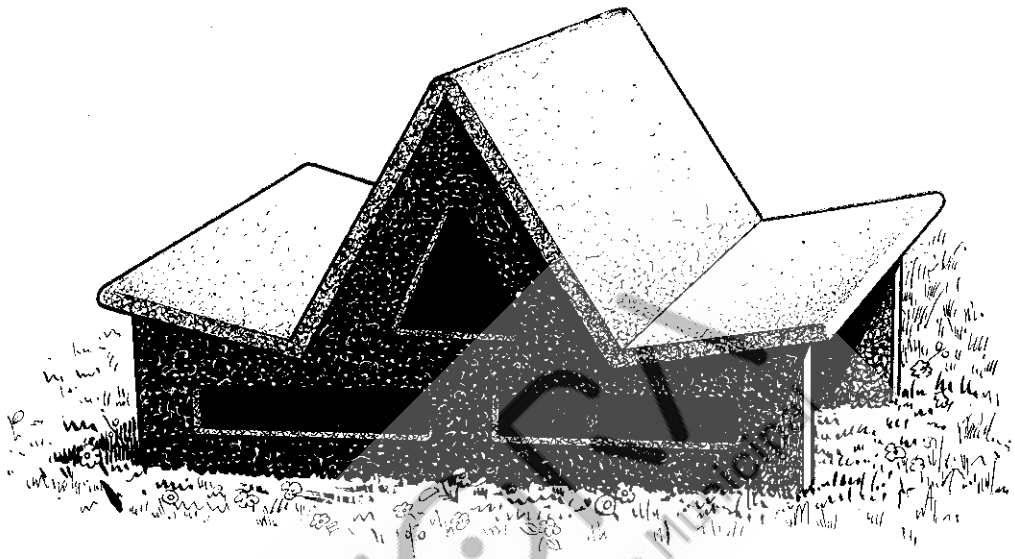

Duplo — Preço 800$00

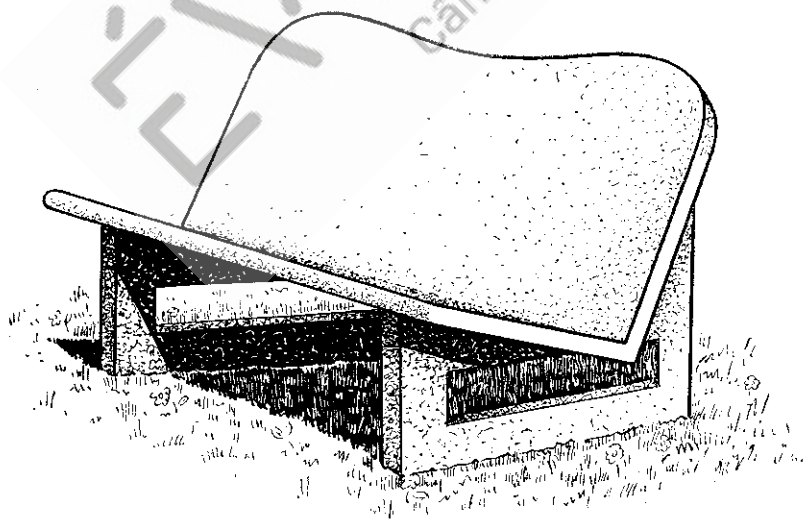

Simples — Preço 500$00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO ✱ TRABALHOS TIPOGRÁFICOS ✱ ENCADERNAÇÃO ✱ GRAVURA ✱ MATERIAL ESCOLAR ✱ BONÉS DE CABEDAL PARA CANTONEIROS ✱ RECIPIENTES PARA LIXO ✱ BANCOS PARA JARDINS ✱ FLOREIRAS ✱ CESTOS PARA PAPEIS PARA JARDINS PÚBLICOS ✱ CARROS DE MÃO PARA OBRAS, DE FERRO E DE MADEIRA ✱ CARROS DE LIMPEZA PARA CANTONEIROS ✱ BARRICAS PARA PLANTAS CILÍNDRICAS E DE FANTASIA ✱ COLMEIAS ✱ POMBAIS ✱ CELAS PARA COELHOS ✱ CESTOS PARA PAPEIS PARA CANDIEIROS ✱ ESTANDARTES ✱ BANDEIRAS ✱ GALHARDETES ✱ ETC.

Exmº.Snr. Leopoldo Gualter Gomes Junior

1383

Lisboa

8

Em resposta à carta que V.Exª. me dirigiu em 20 do corrente, cumpre-me confirmar o conteúdo do meu ofício nº 1361 de 15 também do corrente.

A Bem da Nação

Évora, 21 de Setembro de 1951

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

ÉVORA Câmara Municipal

Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones

Êste aviso, depois de assinado, deve ser devolvido ao remetente.

Marca de dia da estação de destino na data da devolução.

Nome do remetente Câmara Municipal de Tomar

Morada do remetente Largo do Infantário

Tomar

A preencher, com clareza, pelo remetente

Marca de dia da estação de origem na data em que ali volta este aviso.

680.000 ex. – 11/48 – Tip. RAMOS – Lisboa – 20920

ARQUIVO Câmara Municipal

AVISO DE RECEPÇÃO

(Serviço Nacional)

D.....(a)..... registad.....

na estação d.....

com o n.º 31269 em..... de.....

de 19....., endereçado a Leonildo Walter Gomes Júnior morador (b) Largo do Infantário Rua do Serralheiro N.º 17

e cujo remetente se acha indicado no verso.

Marca de dia da estação de origem

A estação

Declaro que me foi devidamente entregue, nesta data, o objecto acima descrito.

Em 24 de 9 de 1951.

Assinatura: F. Vieira

Marca de dia da estação de destino na data da recepção do aviso.

O empregado da estação destinatária

.....

(a) — Categoria do objecto.
(b) — Endereço completo.

Exmº.Snr. Vieiras da Silva,Lª.

1384

Embra- Marinha Grande

8

Agradecendo o conteúdo da carta que V.Exª. me dirigiu em 19 do corrente, venho rogar o favor de nos remeterem, pelo caminho de ferro e em grande velocidade, para a estação de Évora 10 (dez) bancos nº 2, pintados, sendo os pés a verde escuro e as tabuas a vermelho "sangue de boi".

Faço a V.Exª. os meus cumprimentos.

A Bem da Nação

Évora, 21 de Setembro de 1961

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Henrique da Fonseca Chaves

ÉVORA Câmara Municipal

PROCESSO Nº 317


JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

- Abertura de uma porta no tanque do Jardim Público, para utilização do mesmo como viveiro.
Ano de 1952.


ÉVORA Câmara Municipal

PORTA QUE SE PRETENDE ABRIR NO TANQUE DO JARDIM PUBLICO, PARA UTILISAÇÃO DO MESMO COMO VIVEIRO


* ESCALA: 1/100 *

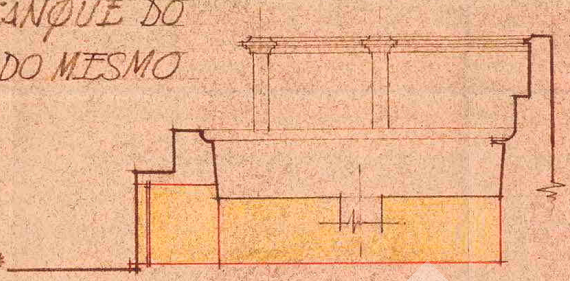

CORTE A.B.

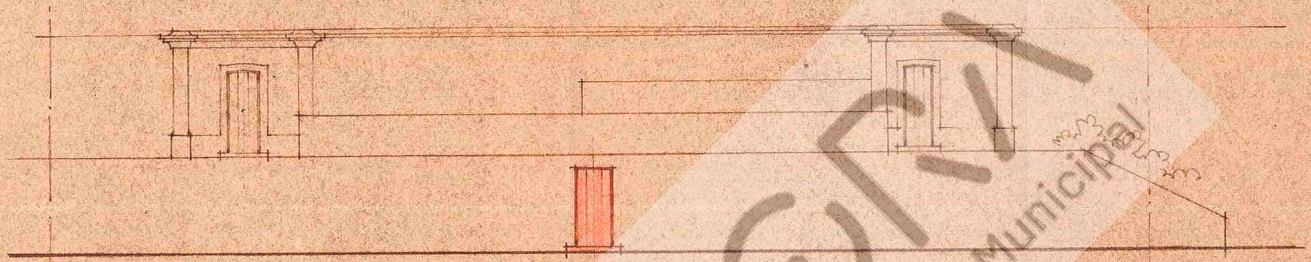

ALÇADO

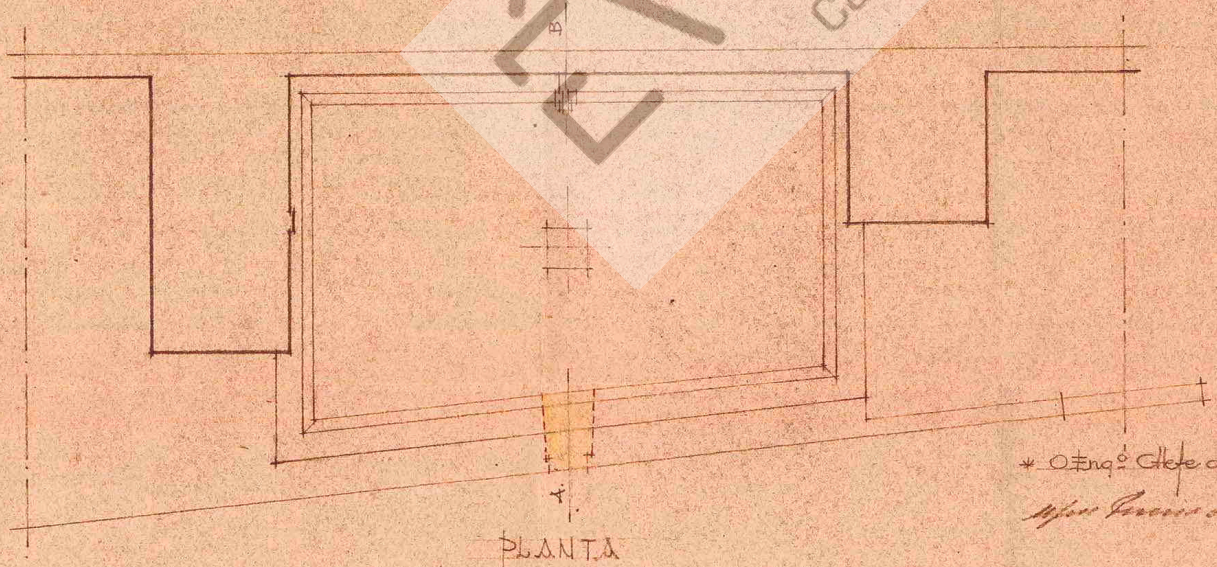

PLANTA


* O Engº Chefe da R. Técnica *

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de [illegible]


PLANTA TOPOGRÁFI[illegible]

ESCALA = 1: 1000

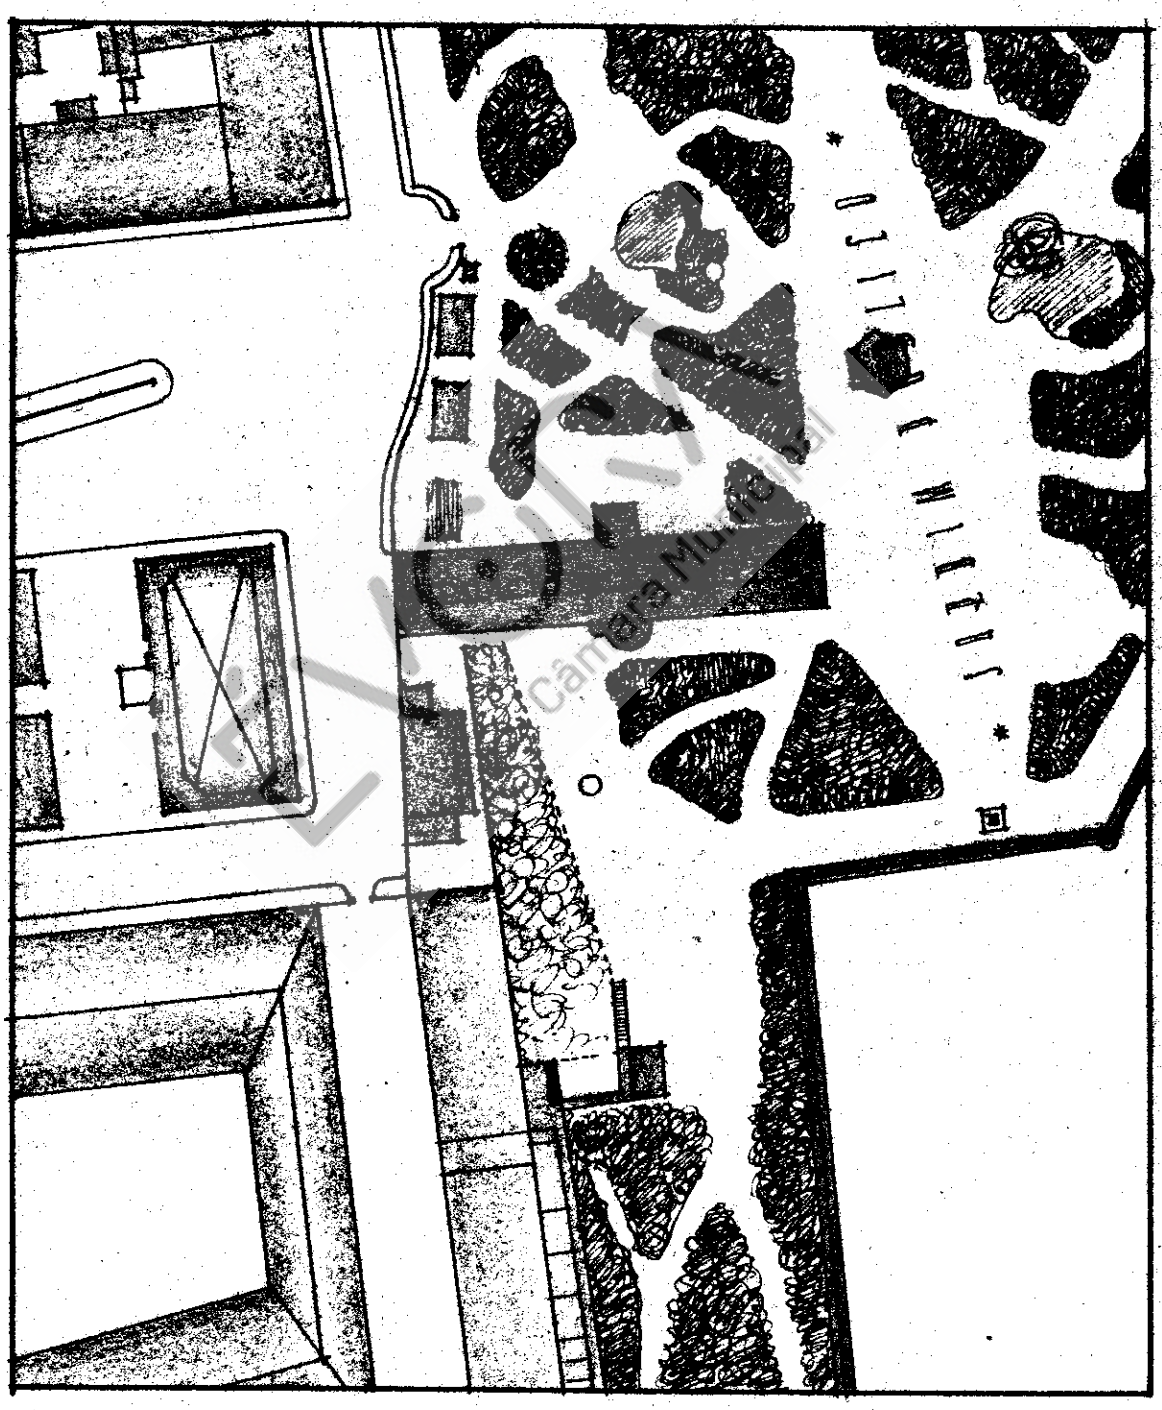

LEGENDA:

- Monumento Nacional
- Local da obra

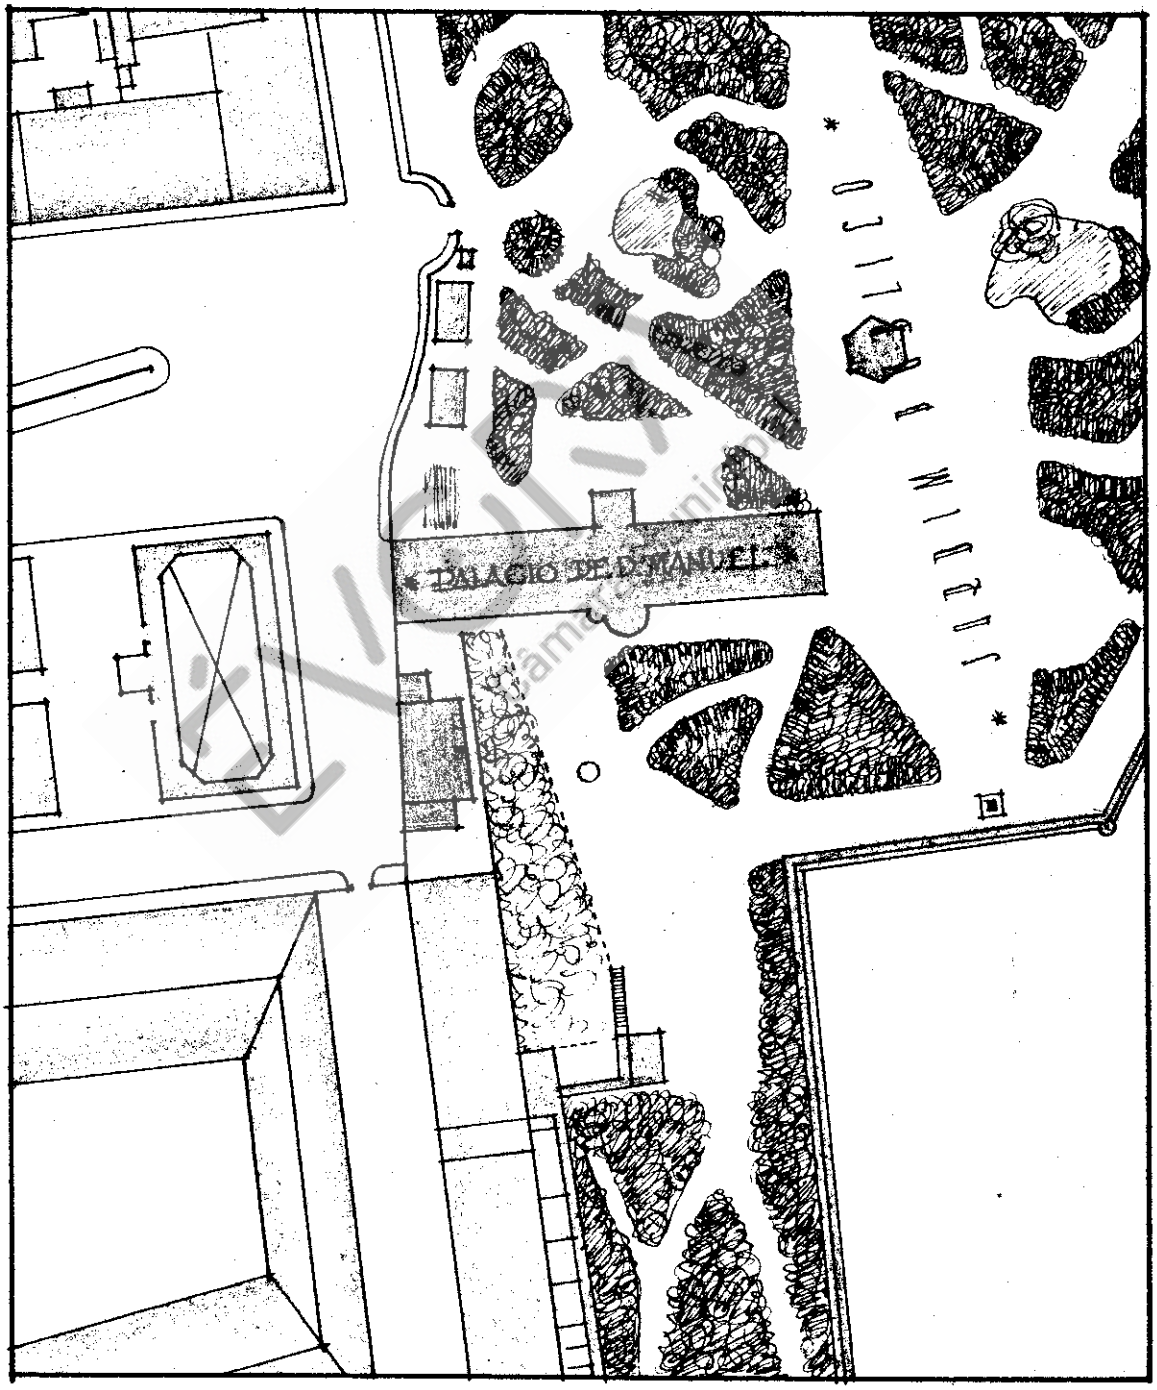

LEGENDA:

Monumento Nacional

Local da obra

Alfredo Rodrigues Gaspar
ACTIVIDADE GERAL DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
SERRAÇÃO, CARPINTARIA E CERAMICA
Rua do Raimundo, 94 - 100-A
EVORA
(PORTUGAL)
APARTADO 27
TELEFONE 498

Évora, 5 de Maio de 1951

À
Camara Municipal de Évora
ÉVORA

Exm.os Senhores

Pelo presente temos orçamento para a construção de uma porta com 2,00 x 0,80 e três vãos de caixilho de 0,70 x 0,50, a executar em pinho, conforme projecto que nos foi apresentado, com aros e fichas, sem fechadura e sem fechos, tudo pronto a assentar, por esc. 850$00 (oitocentos e cincoenta escudos).

Com toda a consideração, subscrevemo-nos

Muito Atenciosamente

ÉVORA Câmara Municipal

DD. 5

Original

José António Moura

CONSTRUTOR CIVIL N.º 6
Inscrito na C. M. E.

Construções e reparações de prédios
CARPINTARIA E DEPÓSITO DE MADEIRAS

RUA D'AVIZ, 52 E 54-A
ÉVORA
TELEF. 48

ÉVORA, 8 de Março de 1951.

Ex.mo Sr. Engenheiro Chefe do Repartição Técnica da Camara Municipal de Evora

Proposta =

Para um muro de tapada de um baluarte em madeira de pinho acerte no seu lugar, uma fechadura Inglesa, pintura uma de mão de tinta de aparelho e três de tinta a Oleo de linhaça

Tres mãos de envichilhar de um baluarte com vidros fixados a Vidraceira em madeira de pinho, uma demão de aparelho, tres de tinta a Oleo de linhaça, tudo acertado no seu lugar

Importa o preço de 1.141$00

Sempre às Ordens de V. Ex.ª

José António Moura

Aceita esta proposta
8/3/951
Aprovada

José António Moura

CONSTRUTOR CIVIL N.º 6
Inscrito na C. M. E.

Construções e reparações de prédios
CARPINTARIA E DEPÓSITO DE MADEIRAS

RUA D'AVIZ, 52 E 54-A
ÉVORA
TELEF. 48

ÉVORA, 7 de Maio de 1951.

Ex.mo Sr. Engenheiro Chefe da
Repartição Técnica da Câmara
Municipal de Évora

Orçamento,

Para uma mão de portas em madeira de pinho, acertê no seu lugar, com uma fechadura Inglesa, com uma demão de tinta de aparelho.
Três mãos de caixilhos em madeira de pinho em dois meios, acertê no seu lugar com uma demão de tinta e vidros, forma do trabalho conforme desenho fornecido por V. Ex.ª
Mediante o preço de 1.275$00

Sempre ás Ordens de V. Ex.ª

José António Moura

ÉVORA Câmara Municipal

Exmº. Snr. Director Geral do Ensino Superior
e das Belas Artes.

598

Lisboa

152

Ao parecer dessa Exmª. Direcção Geral incluso tenho a honra de enviar a V.Exª. um desenho acompanhado duma planta topográfica relativos á seguinte obra:

"Abertura de uma porta no tanque do Jardim Público de Evora, para utilização do mesmo como viveiro."

Este tanque está dentro da zona de protecção dum Monumento Nacional (Palácio de D.Manuel).

A Bem da Nação

Evora, 5 de Abril de 1952

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA,

João Luiz Vieira da Silva

ÉVORA Câmara Municipal

S. R.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL

DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR E DAS BELAS ARTES

3.ª Secção

L.º 6-B N.º 215

Roga-se a indicação, na resposta, do n.º e data deste ofício.

Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de

ÉVORA

Câmara Municipal
CONCELHO DE ÉVORA
SECRETARIA
ENTRADA N.º 924/152
Em 8 ABR 52 de 19
RESPOSTA N.º
Em de de 19

A fim de ser assinado por V. Exª, junto devolvo o ofício nº 598, Procº 152, de 5 do corrente.

Repartição Técnica que elaborou o projecto em questão. Falta da assinatura do autor do ofício a minuta

A bem da Nação

Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, em 7 de Abril de 1952.

O DIRECTOR GERAL,

Minut. FV
Dactil. MH
Conf.

Exmº. Snr. Director Geral do Ensino Superior
e das Belas Artes.

Lisboa

619

152

Respondendo ao ofício nº 215, Lª 6-B que V.Exª. me dirigiu em 7 do corrente, e pedindo releve lapso havido, incluso tenho a honra de devolver a V.Exª., devidamente assinado, o ofício desta Câmara nº 598.

A Bem da Nação

Evora, 9 de Abril de 1952

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA,

João Luiz Vieira da Silva

ÉVORA Câmara Municipal

PROCESSO Nº 318

JARDIM PÚBLICO DE ÉVORA

- Colocação de dois bustos no Jardim Público - Ano de 1953

ÉVORA Câmara Municipal

BASE PARA DOIS BUSTOS
A COLOCAR NO
* JARDIM PUBLICO *

Esc: 1/5



ÉVORA
Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Direcção dos Serviços Técnico-Especiais

3.ª Repartição
Arborização e Jardinagem

OF.º N.º 1150 3.ª/T

PROC.º N.º

REG.º N.º 11224

Ilm.º. Senhor Director-Delegado dos
Serviços Municipalizados da
Câmara Municipal de Évora

Em satisfação do solicitado pelo ofício nº. 5[illegible]/52 [illegible], junto remeto a V. Exª., três plantas do Parque Infantil do Jardim Guerra Junqueiro (Estrela).

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exª. os meus respeitosos cumprimentos.

A bem da Nação

Lisboa, 13 de Novembro de 1952

O engenheiro-director

M.A.

(J. B. Ruah)

ÉVORA câmara Municipal

1951—Of.as Gráficas da C. M. L.—295—1.500 ex.

OFICIO ENVIADO AOS SEGUINTES CANTEIROS: Manuel José Dias, Joaquim Bento Veiga e Francisco António Mendes.

Exmº. Snr._____

781

Évora

93

Para a confecção de bases,em pedra de granito,para dois bustos a colocar no Jardim Público, conforme desenho junto, comunico a V.Exª. que esta Câmara Municipal recebe propostas em papel selado e em carta fechada e lacrada até ás 17 horas do próximo dia 7 de Abril.

Na proposta deverá constar o prazo de entrega das bases.

A Bem da Nação

Évora, 31 de Março de 1953

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

João Luís Vieira da Silva

ÉVORA Câmara Municipal

IMPOSTO DO SELO
5$00

Câmara Municipal de Évora

Proposta

Venho propôr o preço para o fornecimento de bases, em pedra de granito fino aparelhado, para dois bustos a colocar no Jardim Público

Obrigo-me a executar o desenho que me foi apresentado, para o fornecimento de duas bases em granito fino aparelhado.

Ficando a meu cargo arranque, aparelho e transporte até ao local da obra, no praso de 40 dias a contar da dia da adjudicação pelo preço de escudos 3.650$00 (três mil, seiscentos e cinquenta escudos)

A Bem da Nação

Évora 7 de Abril de 1953

O Responsável

Joaquim Bento

Travessa dos Agominhos N.º 4 A

Évora

Conforme a proposta

Alentejo

IMPOSTO DO SELO
5500

Proposta para a confecção de 2 bases e colocar no jardim publico de Evora.

Respondendo ao 1.º processo nº 93 de 31 de Março de 1953 vou a informar a Dig.ma Repartição Technica da Camara Municipal de Evora que me responsabilizo pelo fornecimento de 2 bases de pedra de granito conforme desenho apresentado junto ao processo acima designado nas seguintes condições.

1ª - o preço das 2 bases será de 4.340$50 (quatro mil e trezentos e quarenta escudos e cinquenta centavos))

2ª - o prazo de entrega é de 40 dias a contar da data da adjudicação.

Evora 5 de Abril de 1953

Francisco António Mendes

8/9 -

Exmº.Snr. Joaquim Bento Veiga

Évora

93

Para conhecimento de V.Exª. e devidos efeitos informo que foi aceite a vossa proposta para o fornecimento de duas bases em pedra de granito aparelhadas a pico fino, pela importância de Esc: 3.650$00, no prazo de 40 dias ou seja até ao dia 18 do próximo mês de Maio.

A Bem da Nação

Évora, 9 de Abril de 1953

O ENGENHEIRO CHEFE DA REPARTIÇÃO TÉCNICA,

Alfeu Pereira de Almeida

ÉVORA Câmara Municipal

António Máximo Ribeiro (Herdeiros)

PEDREIRAS, SERRAÇÃO E OFICINAS MECÂNICAS

"ESPECIALIZADOS EM ESTATUÁRIA"

CAXIAS
ESTRADA DA CARTUXA
Telefone P. A. 230

LISBOA
RUA IVENS, N.º 2
Telefone 2 5020

Oficial do Mérito Industrial
Premiado em várias exposições

Lisboa, 28 de Setembro de 1953

Exmº.Snr. Numídico Bessone (Escultor)

Com o presente entrego a V.Exª. o n/ orçamento para a execução de dois bustos em pedra marmore de estremôs "Estatuário" com 0,75 x 0,65 x 0,35 aproximadamente, incluindo a respectiva embalagem, seguro e transporte a Evora, o seu custo será de quatro mil e quinhentos escudos cada busto..... 4.500$00

Este preço será susceptivel de qualq quer diferença pois depende do respectivo modêlo.

Sem outro assumpto e aguardando as presadas ordens, sômos

Mtto.Attos.e Vnrs.

António Máximo Ribeiro

ÉVORA Câmara Municipal

ESCULTOR NUMÍDICO

RUA DAS PRAÇAS, 80, 3.º, E. — LISBOA

Câmara Municipal
CORREIO DE ÉVORA
2799/93
ENTRADA N.º
30 SET 53 de 19
RESPOSTA N.º
Em de de 19

O Sculptor Numídico
Thomaz Bessone
Cálice Leite
30.IX.53

Lisboa, 29 de Setembro de 1953

Exmº. Senhor
João Luís Vieira da Silva, dignissimo
Presidente da Câmara Municipal de Évora

ÉVORA

Em resposta ao ofício nº. 1970 - proc. nº. 93, de 26 do corrente, tenho o prazer de informar V. Exª. que o custo de cada busto destinado a um jardim de Évora é de escudos 14.500$00.

Modêlo em gêsso da minha autoria, tóques finais e assistencia..... 10.000$00 -

Execução em marmore branco de Estremoz, embalagem, seguro e transporte..... 4.500$00 -

Facilidades no pagamento em caso necessario.

Apresento a V. Exª. os meus melhores cumprimentos.

(Numídico Bessone)

Foi resolvido pedir-lhe Presidente a agradecer-e oportunidade de se encontrarem os bustos. Aos.

ÉVORA Câmara Municipal

ESTUDO DUM PARQUE INFANTIIL PARA O JARDIM DA ESTRELA

ESCALA 1:100




Câmara Municipal

ESTUDO DUM PARQUE INFANTIL PARA O JARDIM DA ESTRELA

ESCALA 1/100



ÉVORA
Câmara Municipal

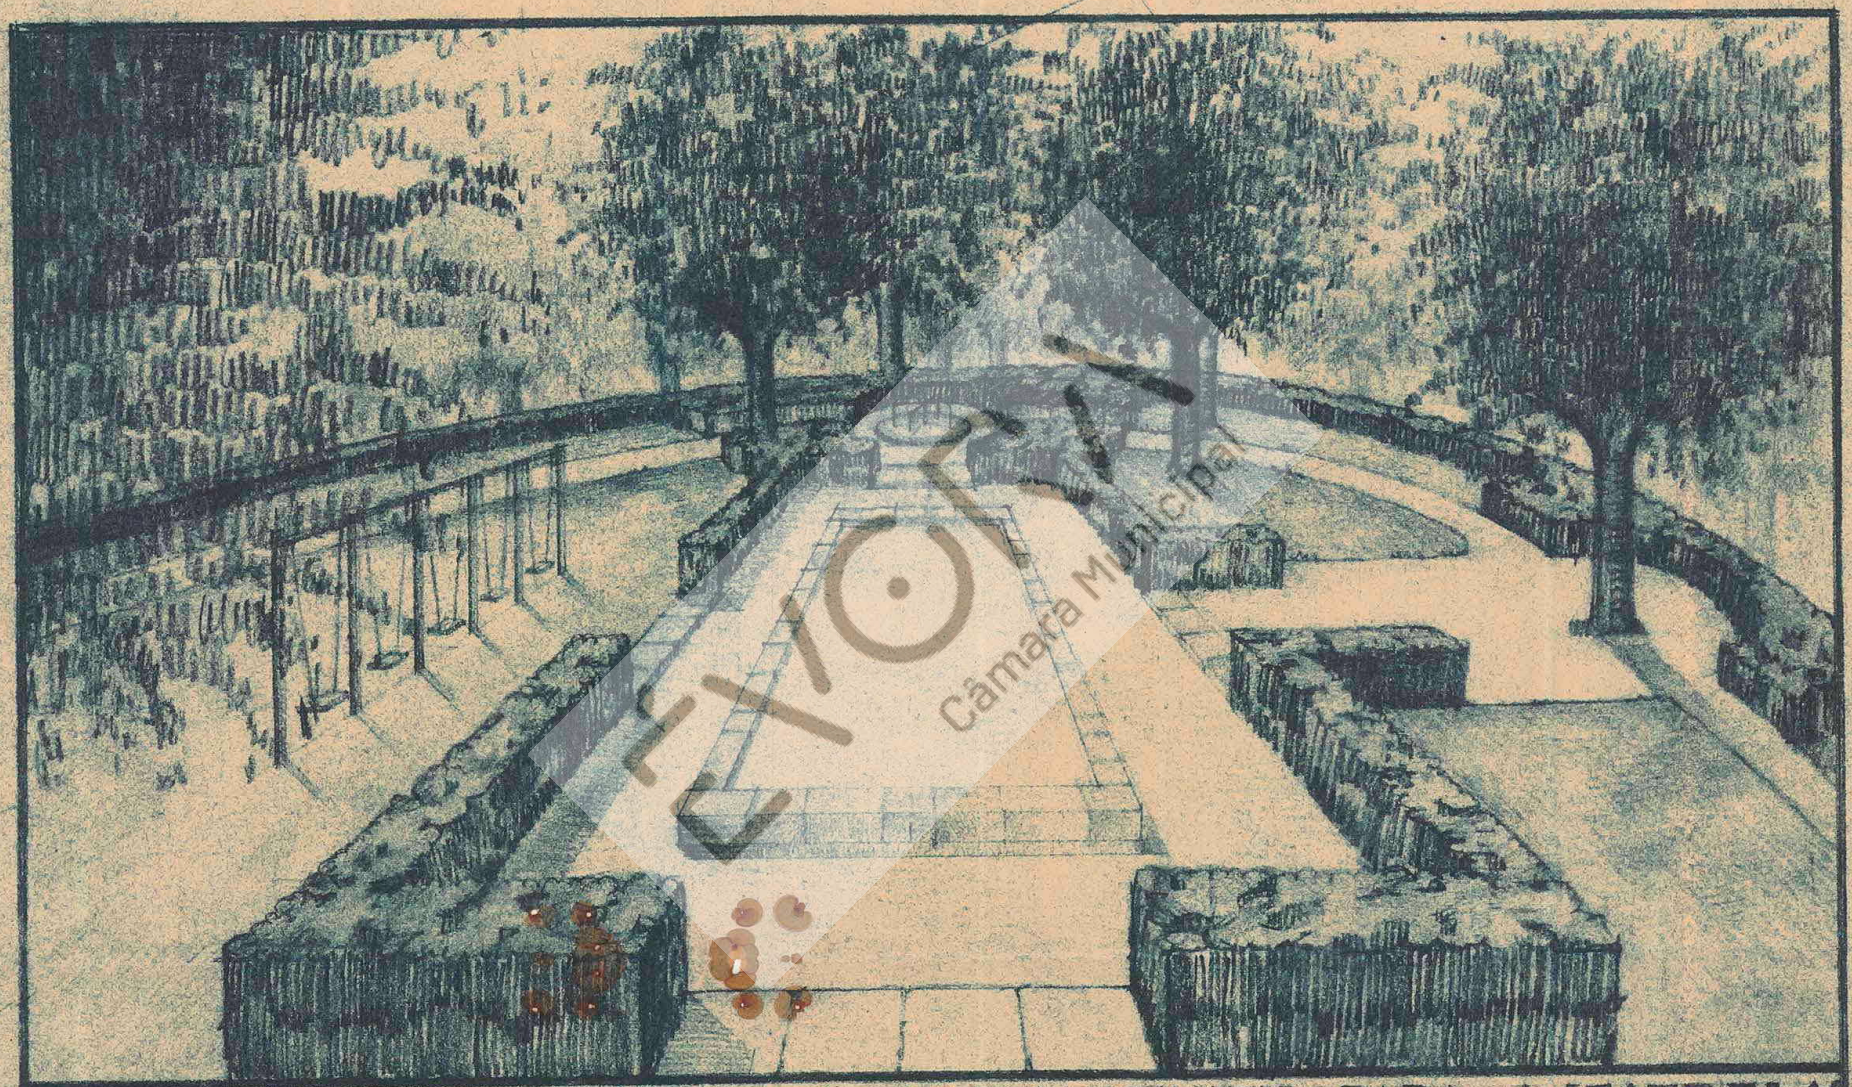

PERSPECTIVA DO ESTUDO DE UM PARQUE INFANTIL PARA A 'ESTRELA'

O ARQUITECTO

Januário Godinho Fernandes

Câmara Municipal

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONSTRUÍDAS NA MATA DO JARDIM PÚBLICO-ÉVORA

ÉVORA Câmara Municipal

ESCUDOS: 681$50

Deve a Câmara Municipal de Évora a importância de seiscentos e oitenta e um escudos e cincoenta centavos referente ao fornecimento de 4143 kg. de cal de obra a 150$00 a tonelada e 8 arrôbas de cal branca a 7$50 cada arrôba, destinada à conservação do urinol do Jardim Público de Évora.

Évora, 2 de Maio de 1951

Manuel António Dordio

ÉVORA Câmara Municipal

- MEMÓRIA DESCRITIVA -

Atendendo á grande extensão do Jardim Público de Évora e mata anema, as pequenas e dificientes instalações sanitárias existentes e ainda a criação de um parque de merendas na mata, parece indispensável a construção de instalações sanitárias na mata do Jardim.

A solução ideal seria a construção de retretes subterrâneas, mas essa solução é cara para o momento e assim previu-se o aproveitamento de uma arrecadação ali existente para as ditas instalações sanitárias. Além de assim se conseguir economia também se arranja forma de a edificação ficar fora das vistas dos visitantes. De facto está situada junta da muralha, em recanto escondido e disfarçada por uma forte trepadeira que se deverá manter.

No exterior não se fazem quaisquer modificações, excepção feita á substituição das portas actuais.

O telhado terá de ser modificado dando-lhe maior inclinação e substituindo o vigamento de madeira por lage de elementos pré-esforçados, solução pouco mais cara e mais conveniente para o fim em vista.

Como se indica nos desenhos prevêm-se instalações para Homens e Senhoras e ainda uma pequena casa para arrecadação, separando essas duas instalações. Contudo se procurou certa economia, prevendo contudo o uso dos materiais convenientes para o fim em vista.

Por este motivo se prevê o uso de artigos sanitários de 1ª. qualidade embora o mosaico do pavimento e os azulejos dos lambrins se tenham previsto mais modestos.

O orçamento deste projecto importa em Esc. 31.500$00.

Évora, Março de 1964

Aprovado em Sessão da Camara Municipal de Évora de ___ de ___ de 19___

20 MAR. 1964

O Secretário da Sessão

Câmara Municipal de Évora

ORÇAMENTO

Projecto n.º ..... Folha n.º 1

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA A MATA DO JARDIM PÚBLICO						
Cap.I - Demolições						
Art.1º.-Levantar o telhado de telha marselha,arrencando-o		m2 35,35	2$20		77$77	
Art.2º.-Desmanchar vigamento do telhado		m2 35,35	6$50		229$77	
Cap.II - Obra de Trabalhador						
Art.1º.-Escavação em terra dura para fundações		m3 8,128	8$00		65$02	
Art.2º.-Remoção de terras para fora da vala		m3 8,941	2$50		22$35	
Cap.III - Obra de Pedreiro						
Art.1º.-Alvenaria em fundações		m3 8,128	160$00		1.300$48	
Art.2º.-Alvenaria de tijolo lambaz a meia vez assente com argamassa ordinária		m2 20,29	30$00		608$70	
Art.3º.-Alvenaria de tijolo lambaz ao cutelo assente com argamassa ordinária		m2 16,27	25$00		406$75	
Art.4º.-Massame de betão de 0,10 de espessura para assentamento de mosaico		m2 29,99	25$00		749$75	
		A Transportar.....			3.460$59	

Aprovado em Sessão da Câmara Municipal de Évora de ___ de ___

20 MAR 1964 de 19___

O Chefe da Secretaria

Câmara Municipal de Évora

ORÇAMENTO

Aprovado em Sessão da Câmara Municipal de Évora de 20 MAR. 1964 de 19

Projecto n.º

Folha n.º 2

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços Unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
		Transporte.....			3.460$59	
		Cap.IV - Rebocos e outros Revestimentos				
Art.1º.-Picagem de rebôcos existentes		m2 73,85	4$00		295$40	
Art.2º.-Embôço e rebôco,com argamassa ordinária,guarnecimento e caiação em interiores		m2 85,78	16$00		1.372$48	
Art.3º.-Rebôco,guarnecimento e caiação em tectos		m2 38,30	16$00		612$80	
Artº.4º.-Revestimento de paredes com azulejo ceramico de 2ª.qualidade		m2 62,78	110$00		6.905$80	
Art.5º.-Pavimento de betonilha córada		m2 4,95	25$00		123$75	
Art.6º.-Pavimento de mosaico hidraulico		m2 26,43	50$00		1.321$50	
		Cap.V - Cobertura				
Art.1º.-Lage debelementos pré-esforçados,incluindo a moldagem de ripas em argamassa		m2 38,38	80$00		3.070$40	
Art.2º.-Telhado de telha marselha aproveitando 70% da telha		m2 38,38	15$00		575$70	
Art.3º.-Reparação da caleira		m2 10,50	10$00		105$00	
Art.4º.-Pestana de zinco junto da muralha		m 9,80	18$00		176$40	
		Cap.VI - Canalizações				
Art.1º.-Canalização de ferro galvanisado de 1"Ø incluindo acessórios		m 5,80	28$00		162$40	
ART.2º.-Tubo de ferro galvanisado de 3/4"de diametro incluindo acessórios		m 4,10	22$00		90$20	
		A Transportar.....			18.272$42	

EVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évo

Aprovado em Sessão da Comissão Municipal de Évora de 19 20 MAR. 1964 ORÇAMENTO

Projecto n.º ..... Folha n.º 3

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
		Transporte.....			18.272$42	
Art.3º.-Tubo de ferro galvanisado de 1/2" de diametro incluindo acessórios		m 16,20		18$00		291$60
Art.4º.-Torneiras de 1/2"		2		40$00		80$00
Art.5º.-Torneiras de passagem de 1"		1		45$00		45$00
Art.6º.-Canalisação de grês vidrado de 0,12 de diametro		m 15,00		37$00		555$00
Art.7º.-Canalisação de grês vidrado de 0,10 de diametro		m 11,80		29$00		342$20
Art.8º.-Canalisação de grês vidrado de 0,08 de diametro		m 11,70		25$00		292$80
Art.9º.-Canalisação de grês vidrado de 0,06 de diametro		m 3,10		22$00		68$20
Art.10º.-Sifões de campainha,com ralo, para tubo de 0,06 Ø		2		25$00		50$00
Art.11º.-Camaras de visita		3		150$00		450$00
		Cap.VII - Obra de carpinteiro				
Art.1º.-Portas exteriores, almofadadas e engradadas, de madeira de pinho de 0,032 de espessura incluindo todos os acessórios		m2 4,10		400$00		1.640$00
Art.2º.-Portas interiorês tipo "Platex" encabeçadas á face, incluindo todos os acessórios		m2 6,80		250$00		1.700$00
Art.3º.-Reparação de caixilhos de janelas		2		100$00		200$00
		A Transportar.....			23.987$22	

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évora

Aprovado em Sessão da Comissão Municipal de Évora de 20 MAR. 1964

Projecto n.º ..... ORÇAMENTO

Folha n.º 54

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
		Transporte.....			23.987$	22
		Cap.VIII - Artigos Sanitários				
Art.1º.-Bacias de retrete tipo sanitas,de 1ª.qualidade,incluindo autoclismo e acessórios		5	650$00		3.250$00	
Art.2º.-Lavatórios de 0,50×0,40,incluindo torneiras,sifões e todos os acessórios, cromados		2	520$00		1.040$00	
Art.3º.-Urinóis de face incluindo separações de mármore de 3m/m e canalisação cromada,sifões e depósito de 15 litros para o conjunto		4	480$00		1.600$00	
		Cap.IV - Diversos				
Art.1º.-Vidraça de 3 m/m tipo catedral		m2 1,30	80$00		104$00	
Art.2º.-Pintura a óleo a duas demãos e uma a esmalte,incluindo todos os trabalhos preparatórios		m2 24,27	35$00		849$45	
Art.3º.-Ligação de água e esgoto		1	600$00		600$00	
					31.430$67	
		Arredondamento.....			+69$33	
					31.500$000	


Importa este orçamento em Esc: 31.500$00 (trinta e um mil e quinhentos escudos)

Évora, de Março de 1964


O Engenheiro Director

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS A CONSTRUIR NA MATA DO JARDIM PÚBLICO — ESCALA 1:50


Aprovado em Sessão da Comissão Municipal de Évora de 19 — de — de —
20 MAR 1964

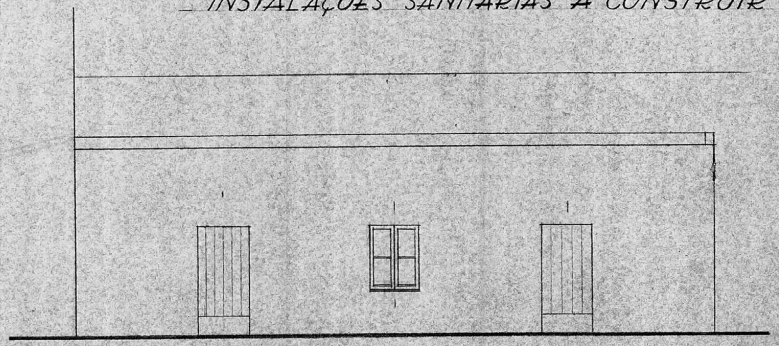


ALÇADO FRENTE




CORTE TRANSVERSAL

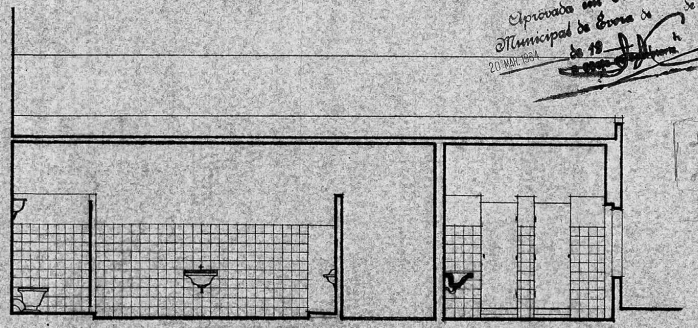


CORTE LONGITUDINAL

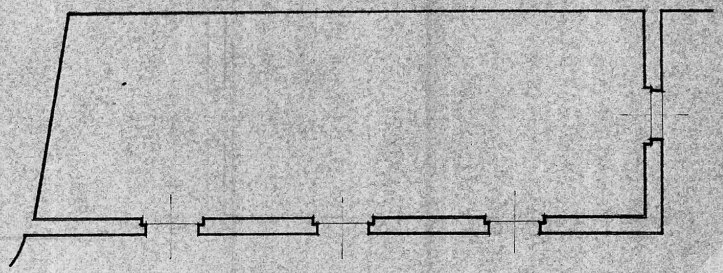

PLANTA

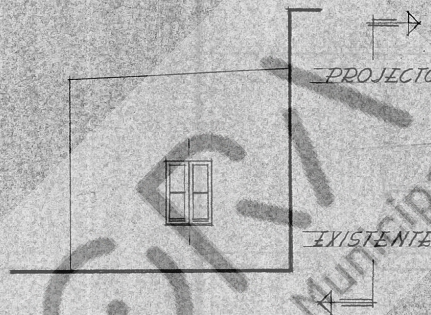

ALC.º LAT. DIREITO

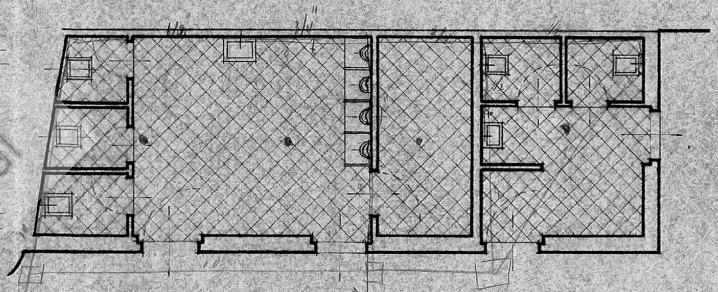

PLANTA

ÉVORA
Câmara Municipal

- MEMÓRIA DESCRITIVA -

Atendendo á grande extensão do Jardim Público de Évora e mata anexa, as pequenas e dificientes instalações sanitárias existentes e ainda a criação de um parque de merendas na mata, parece indispensável a construção de instalações sanitárias na mata do Jardim.

A solução ideal seria a construção de retretes subterrâneas, mas essa solução é cara para o momento e assim previu-se o aproveitamento de uma arrecadação ali existente para as ditas instalações sanitárias. Além de assim se conseguir economia também se arranja forma de a edificação ficar fora das vistas dos visitantes. De facto está situada junta da muralha, em recanto escondido e disfarçada por uma forte trepadeira que se deverá manter.

No exterior não se fazem quaisquer modificações, excepção feita á substituição das portas actuais.

O telhado terá de ser modificado dando-lhe maior inclinação e substituindo o vigamento de madeira por lage de elementos pré-esforçados, solução pouco mais cara e mais conveniente para o fim em vista.

Como se indica nos desenhos prevêm-se instalações para Homens e Senhoras e ainda uma pequena casa para arrecadação, separando essas duas instalações. Contudo se procurou certa economia, prevendo contudo o uso dos materiais convenientes para o fim em vista.

Por este motivo se prevê o uso de artigos sanitários de 1ª. qualidade embora o mosaico do pavimento e os azulejos dos lambrins se tenham previsto mais modestos.

O orçamento deste projecto importa em Esc. 31.500$00.

Évora, Março de 1964

Aprovado em Sessão da Camara Municipal de Évora de ___ de ___

20. MAR. 1964 de 19___

Câmara Municipal de Évora

ORÇAMENTO

Projecto n.º..... Folha n.º 1

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA A MATA DO JARDIM PÚBLICO						
Cap.I - Demolições						
Art.1º.-Levantar o telhado de telha marselha,arrencando-o		m2 35,35	2$20		77$77	
Art.2º.-Desmanchar vigamento do telhado		m2 35,35	6$50		229$77	
Cap.II - Obra de Trabalhador						
Art.1º.-Escavação em terra dura para fundações		m3 8,128	8$00		65$02	
Art.2º.-Remoção de terras para fora da vala		m3 8,941	2$50		22$35	
Cap.III - Obra de Pedreiro						
Art.1º.-Alvenaria em fundações		m3 8,128	160$00		1.300$48	
Art.2º.-Alvenaria de tijolo lambaz a meia vez assente com argamassa ordinária		m2 20,29	30$00		608$70	
Art.3º.-Alvenaria de tijolo lambaz ao cutelo assente com argamassa ordinária		m2 16,27	25$00		406$75	
Art.4º.-Massame de betão de 0,10 de espessura para assentamento de mosaico		m2 29,99	25$00		749$75	
A Transportar.....					3.460$59	

Aprovado em Sessão da Camara Municipal de Évora de ___ de ___
20. MAR. 1964 de 19
O Chefe da Repartição

Câmara Municipal de Évora

Aprovado em Sessão da Câmara Municipal de Évora de ___ de ___ de 19___

20 MAR. 1964

ORÇAMENTO

Projecto n.º .....

Folha n.º 2

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
		Transporte.....			3.460$59	
		Cap. IV - Rebocos e outros Revestimentos				
Art.1º.-Picagem de rebôcos existentes		m2 73,85		4$00		295$40
Art.2º.-Embôço e rebôco, com argamassa ordinária, guarnecimento e caiação em interiores		m2 85,78		16$00		1.372$48
Art.3º.-Rebôco, guarnecimento e caiação em tectos		m2 38,30		16$00		612$80
Artº.4º.-Revestimento de paredes com azulejo ceramico de 2ª.qualidade		m2 62,78		110$00		6.905$80
Art.5º.-Pavimento de betonilha córada		m2 4,95		25$00		123$75
Art.6º.-Pavimento de mosaico hidraulico		m2 26,43		50$00		1.321$50
		Cap. V - Cobertura				
Art.1º.-Lage de belementos pré-esforçados, incluindo a moldagem de ripas em argamassa		m2 38,38		80$00		3.070$40
Art.2º.-Telhado de telha marselha aproveitando 70% da telha		m2 38,38		15$00		575$70
Art.3º.-Reparação da caleira		m2 10,50		10$00		105$00
Art.4º.-Pestana de zinco junto da muralha		m 9,80		18$00		176$40
		Cap. VI - Canalizações				
Art.1º.-Canalização de ferro galvanisado de 1"Ø incluindo acessórios		m 5,80		28$00		162$40
ARt.2º.-Tubo de ferro galvanisado de 3/4"de diametro incluindo acessórios		m 4,10		22$00		90$20
		A Transportar.....			18.272$42	

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évora

Aprovada em Sessão da Camara Municipal de Evora de ORÇAMENTO
20 MAR 1964 de 19
O Chefe da Secretaria

Projecto n.º ..... Folha n.º 3

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
		Transporte.....			18.272$42	
Art.3º.-Tubo de ferro galvanisado de 1/2" de diametro incluindo acessórios		m 16,20		18$00		291$60
Art.4º.-Torneiras de 1/2"		2		40$00		80$00
Art.5º.-Torneiras de passagem de 1"		1		45$00		45$00
Art.6º.-Canalisação de grês vidrado de 0,12 de diametro		m 15,00		37$00		555$00
Art.7º.-Canalisação de grês vidrado de 0,10 de diametro		m 11,80		29$00		342$20
Art.8º.-Canalisação de grês vidrado de 0,08 de diametro		m 11,70		25$00		292$80
Art.9º.-Canalisação de grês vidrado de 0,06 de diametro		m 3,10		22$00		68$20
Art.10º.-Sifões de campainha, com ralo, para tubo de 0,06 Ø		2		25$00		50$00
Art.11º.-Camaras de visita		3		150$00		450$00
		Cap.VII - Obra de carpinteiro				
Art.1º.-Portas exteriores, almofadadas e engradadas, de madeira de pinho de 0,032 de espessura incluindo todos os acessórios		m2 4,10		400$00		1.640$00
Art.2º.-Portas interiores tipo "Platex" encabeçadas á face, incluindo todos os acessórios		m2 6,80		250$00		1.700$00
Art.3º.-Reparação de caixilhos de janelas		2		100$00		200$00
		A Transportar.....			23.987$22	

ÉVORA Câmara Municipal

Câmara Municipal de Évora

ORÇAMENTO

Projecto n.º ..... Folha n.º 4

Designação do Trabalho	N.º dos preços	Quantidades	Preços unitários		Importâncias	
			Jornais	Materiais	Jornais	Materiais
		Transporte.....			23.987$	22
		Cap.VIII - Artigos Sanitários				
Art.1º.-Bacias de retrete tipo sanitas,de 1ª.qualidade,incluindo autoclismo e acessórios		5	650$00		3.250$00	
Art.2º.-Lavatórios de 0,50×0,40,incluindo torneiras,sifões e todos os acessórios, cromados		2	520$00		1.040$00	
Art.3º.-Urinóis de face incluindo separações de mármore de 3m/m e canalisação cromada,sifões e depósito de 15 litros para o conjunto		4	480$00		1.600$00	
		Cap.IV - Diversos				
Art.1º.-Vidraça de 3 m/m tipo catedral		m2 1,30	80$00		104$00	
Art.2º.-Pintura a óleo a duas demãos e uma a esmalte,incluindo todos os trabalhos preparatórios		m2 24,27	35$00		849$45	
Art.3º.-Ligação de água e esgoto		1	600$00		600$00	
					31.430$67	
		Arredondamento.....			+69$33	
					31.500$000	

Importa este orçamento em Esc:31.500$00(trinta e um mil e quinhentos escudos)

Évora, de Março de 1964

O Chefe da Secção Técnica

Aprovado em Sessão da Camara Municipal de Evora de ___ de ___
20 MAR 1964 de 19___

O Chefe da Secção

L. PEREIRA DA COSTA

REPRESENTANTE E DEPOSITÁRIO DE

« P R E M O L D E »

PAVIMENTOS E COBERTURAS EM BETÃO PRÉ-ESFORÇADO
ESTRUTURAS ESPECIAIS EM BETÃO POST-TENSADO
PREFABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO

ESCRITÓRIO:
Rua da República, 28-1.º
Telef. 23591
ÉVORA

DATA 22 de Abril de 1964

CARTA Nº 121/64
N/ REF.
ASSUNTO

À Repartição Tecnica da
Câmara Municipal de
Evora

CARTA-CONTRATO

Exmo. Senhor:

Conforme pedido de V. Exa. vimos apresentar o nosso melhor preço para o fornecimento do seguinte material:

Vigotas em betão pre-esforçado
Tejolos ceramicos especiais B50

que se destina para teto de 100 kg/m2 de sobrecarga que VV.Ex.as pretendem construir em Evora.

Assim, o material acima referido importa em Esc. 2.318$00
(Dois mil tresentos e dezoito escudos)

Baseia-se este orçamento nos dados fornecidos por V V.Ex.as para uma placa de teto c/as dimensões interiores de 10.00x3.70.
e diz respeito a material posto sobre nosso ~~Vasso~~ transporte. no local da obra

O pagamento dos sucessivos fornecimentos deverá efectuar-se na forma habitual para VV.Ex.as

Caso V. Exa. concorde com o preço, condições de pagamento e de fornecimento expostos, queira fazer o obséquio de nos devolver o duplicado desta carta-contrato devidamente assinado, sem o que não poderá efectuar-se o começo do fornecimento.

Para qualquer questão emergente deste contrato será competente o Tribunal de Évora.

Sem mais subscrevo-me com a mais elevada estima e consideração.

De V. Exa.

Atenciosamente

Engenheiro-chefe da Repartição Tecnica

ÉVORA Câmara Municipal

Ofícios dirigidos a:

Alfredo Rodrigues Gaspar
Saial & Filhos
José António de Moura
Serração Ventura, Ldª.

ÉVORA

1385

6/5/964

7/2

Desejando esta Câmara auxiliar a tarefa de fornecimento e assentamento de 2 portas exteriores almofadadas e engradadas, de madeira de pinho e 5 portas interiores com 0,80 x 1,90 e 1 porta interior de 1,75 x 1,45 de aparite encabeçadas com madeira de pinho, bem como de aros e alizares respectivos e conforme porsenores junto.

Venho pedir a V. Exª. se digne informar-me de qual o preço pelo qual V. Exª. pode fazer a obra indicada bem como o prazo necessário para a conclusão dos trabalhos.

A proposta deve dar entrada nesta Câmara até às 12 horas do dia 9 do corrente.

No envelope, fechado, deve-se indicar "Proposta para o fornecimento de portas para instalações sanitárias do mercado público".

Estão incluídas nesta tarefa além das portas todas as ferragens, incluindo grades. As portas exteriores levarão fechaduras tipo Yale e as interiores fechadura de embeber constando o trinco e fecho de correr resistente e próprio para retrete com indicação de livre e ocupado, visível do exterior.

Apresento a V. Exª. os meus cumprimentos

A bem da Nação

A bem da Nação

Évora, 8 de Julho de 1964

O Presidente da Câmara,

João Luís Craveiro Lopes Vieira da Silva

AA/ML

Alfredo Rodrigues Gaspar

ESTRADA DE ALMEIRIM
(Antiga Fábrica de Preparação de Carnes)

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
SERRAÇÃO, CARPINTARIA E CERÂMICA
ÉVORA
(PORTUGAL)

TELEFONE 22549
APARTADO 27

Évora, 8 de Maio de 1964

À
Camara Municipal de
É V O R A

Ref.ª - V/n.º 1385, Proc.º 7/2 - Proposta para o fornecimento de portas para instalações sanitárias do Jardim Publico:-

Exm.ºs Senhores

Pelo presente propomos o fornecimento de:

- 2 portas exteriores;
- 5 " interiores; e
- 1 " interior,

nas condições da proposta em referência, e medidas, por esc. 3.970$00 (três mil novecentos e setenta escudos).

Sem outro motivo e com os n/ melhores cumprimentos, subscrevemo-nos

Muito cordealmente,

ÉVORA Câmara Municipal

Oficina de Serração e Carpintaria

Serração Ventura, L.da

ÉVORA

Oficinas: Rua das Lousadas, 26 e 26-A
(às Portas de Alconchel)
Telef. 23344

Estância de Madeiras Nacionais e Estrangeiras

ORÇAMENTO Nº88

A
Camara Municipal de Évora
É V O R A

Évora, 9 de Maio de 1964

Com os n/ melhores cumprimentos apresentamos a Vs. Exsª. orçamento para o seguinte, conforme V.Pedido.

2- Portas exteriores almofadadas e engradadas em Pinho c/ 1,80 X 0,82
5- " interiores c/ 1,80 X 0,60
1- " " c/ 1,90 X 0,70 em aparite encabeçadas com madeira de Pinho bem como Aros e Alizares

Conforme v/ desenho apresentado, esta carpintaria é c/ acentamento.
O prazo de entrega será até ao dia 28 do corrente.

POR:..... ESC: 3.100$00

Na espectativa das v/ ordens, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

De Vs. Exsª.
Atenciosamente

ÉVORA Câmara Municipal

Saial & Filhos, L.da
PORTAS DO RAIMUNDO, 117 A 121
TELEF. 23245
ÉVORA

SERRAÇÃO E CARPINTARIA
MECÂNICA - MADEIRAS

AGLOMERADOS
JOMAR OKAL

PARQUET - MOSAICO

MÁQUINAS DE AFAGAR
E ENCERAR SOALHOS

ORÇAMENTO Nº 43/64

Évora, 9 de Maio de 1964

Exmo. Snr.
Presidente da Camara Municipal
d'Évora

Exmo. Snr.

Conforme v/ oficio nº 1385, apresentamos a V. Exª. orçamento para os trabalhos em referencia no mesmo.

2 Portas exteriores almofadadas e engradadas em madeira de pinho.
5 Portas interiores c/1,80x0,60
1 " " c/1,90x0,70 de aparite encabeçadas com madeira de pinho, bem como os aros e alizares respectivos.

Executamos pela importancia de Esc. 3.950$00

Reconhecidamente gratos pela v/ atenção, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração

De V. Exª.
Atenciosamente

ÉVORA Câmara Municipal

1412

Exmª. Snr.

Gerente da Serração Ventura,Ldª.

ÉVORA

9/5/964

7/2

Para os devidos efeitos, venho comunicar que foi adjudicado a V. Exª. pela importância de Esc.3.100$00, o fornecimento de carpintarias para as instalações sanitárias do Jardim Público.

Apresento a V. Exª. os meus cumprimentos

A bem da Nação

Évora,9de Maio de 1964

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

João Luis Graça Zagallo Vieira da Silva

JL/:

ÉVORA Câmara Municipal

SOC. PROGRESSO EBORENSE, LDA.

ESCRITÓRIOS E STAND
R. Serpa Pinto, 59-61-65

SEDE SOCIAL
Rua Serpa Pinto, 71-A
Telef. PPC 23070 - ÉVORA

ARMAZÉNS
L. de Santa Catarina, 1-3-5-7
Telef. PPC 23070

MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO — FERRO, AÇOS, METAIS E CARVÕES, TUBAGEM, ACESSÓRIOS E BOMBAS PRODUTOS QUÍMICOS — DROGAS, TINTAS E ALVAIADES — FERRAGENS E FERRAMENTAS — ÓLEOS INDUSTRIAIS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS — ARTIGOS DE MENAGE, ETC.

ÉVORA, 14 de Maio de 1964

Exmº. Senhor
Presidente da Camara Municipal de
E V O R A

PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE AZULEJO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES SANITARIAS DO JARDIM PUBLICO-V/ REFª.nº.1388-Proc.10/3 - V/ CARTA DE 6/5/1964

63 m2. de azulejo branco de 2ª. qualidade "Eco" de 0,15x0,15, cada azulejo Esc:-1$30 c/ 2% de desconto de p.p., das marcas Valadares ou Aleluia.

Praso de entrega: 8 dias

Agradecendo nos seja dada a preferencia, nos subscrevemos com elevada consideração e estima,

De V. Sªs.
Atenciosamente

SOC. PROGRESSO EBORENSE, LDA.

PRODUTOS DE FIBROCIMENTO Cimianto AGENTES DISTRITAIS E DEPOSITÁRIOS

CONCESSIONÁRIOS DA MÁQUINA DE COSTURA **OLIVA**
DAS TINTAS **DYRUP**

ÉVORA Câmara Municipal

Agentes de:
Mármores de Souza Baptista, Lda. *C.ª Seguros* **«O Alentejo»** — **C. A. Cardoso & C.ia** — *Chuveiros eléctricos* **«Tri»** — *Impermeabilizantes* **Estâncol** — *Depositários das Fábricas* **«Lufápo»**

Telefone: ÉVORA 23114

MARSÂNITAS, LDA.

Rua da República, 27, 29, 29-A e 35, 37 e 39 — ÉVORA

Mármores & Cantarias, Alvenarias e Britas Materiais de Construção Loiças Sanitárias, Torneiras de todos os tipos, Banheiras, Esquentadores, Espêlhos, Roupeiros, Fogões, Candeeiros e mais artigos de Ménage

ÉVORA, 11 de Maio de 1964

À
Câmara Municipal de Évora
É v o r a

"PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE AZULEJO, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO JARDIM PÚBLICO"

V/Refª.-Of.nº.1388 - Procº.nº.10/3

Em resposta ao v/Ofício em referência de 6 do corrente, informamos que:

-63 mts. de azulejo 15x15 Eco brancos, são vendidos a V.Sªs., por este estabelecimento ao preço de Esc.58$50 p/Mt.2.
-Estes azulejos, podem ser fornecidos pelas Fábricas Aleluia ou Cerâmica de Valadares, conforme V.Sªs., desejarem.
-O prazo em que poderemos fazer este fornecimento é a 30 dias após a confirmação.

Aguardando as v/presadas ordens, subscrevemo-nos com elevada consideração,

De V.Sªs.
Atenciosamente,
por MARSÂNITAS, Lda.
O Empregado

Manuel J. P. Abelheira

ÉVORA Câmara Municipal

Officios para:

Manuel José Rêpas da Mata

ÉVORA

Gerente da Sociedade Progresso Eborense, Lda.

Gerente da Firma "Marsanitas,Lda.

ÉVORA

1375

6/5/964

10/3

Desejando esta Câmara adquirir 26,43 m2 de mosaico hidraulico vermelho e 35,00 ml. de roda-pé do mesmo, venho pedir a V. Exª. se digne informar-me em que condições de preço, marca e prazo pode efectuar este fornecimento.

A proposta, em carta fechada, com a indicação de:"Proposta para fornecimento de mosaico hidraulico, destinado ás instalações sanitárias do Jardim Público", deve dar entrada nesta Câmara até ás 17 horas do dia 14 do corrente.

A bem da Nação

Evora, 6 de Maio de 1964

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

João Luís Graça Zagallo Vieira da Silva

AA/MP

ÉVORA Câmara Municipal

Ofícios para:

Manuel José Rêpas da Mata

EVORA

Gerente da Sociedade Progresso Eborense, Lda.

EVORA

Gerente da Firma "Marsanitas, Lda".

EVORA

1388

6/5/964

10/3

Desejando esta Câmara adquirir 63,00 metros quadrados de azulejo branco de 2ª. qualidade, de 0,15x0,15, venho pedir a V. Exª. se digne informar-me de qual o preço, marca e prazo em que poderá fazer este fornecimento. O azulejo deve ser colocado no Jardim Público desta cidade, junto á obra ali em curso.

A proposta em carta fechada, com a indicação de:"Proposta para o fornecimento de azulejo, destinado ás instalações sanitárias do Jardim Público", deve dar entrada nesta Câmara até ás 17 horas do dia 14 do corrente.

A bem da Nação

Evora, 6 de Maio de 1964

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

João Luís Graça Zagallo Vieira da Silva

AA/MP

ÉVORA Câmara Municipal

Manuel José Rêpas da Mata

EMPREITEIRO D'OBRAS PÚBLICAS
ALVARÁ N.º 2 289

CONSTRUÇÕES CIVIS • MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RUA DE SOBRO MENDES, 6 — TELEF. 22138
ÉVORA

Évora, 14 de Maio de 1964

À Exmª. Camara Municipal de Évora

É v o r a

Exmºs. Senhores

Em conformidade com o v/presado Ofício nº. 1388 - Procº. nº.10/3, de 6 do corrente, venho com o presente apresentar a minha"Proposta para o fornecimento de Azulejo, destinado às instalações sanitárias do Jardim Público", nas seguintes condições:

63 m2 de Azulejos boleados Brancos de 15×15 de 2ª., da Fábricas "LUFAPO":.....1$20 cada

X 63 m2 de Azulejos boleados Brancos de 15×15 em ECO, das Fábricas Aleluia, Valadares ou Carvalhinho, ou qualquer outra que pertença ao Acordo da AFA..1$30 cada

Sôbre qualquer dêstes preços concedemos o Desconto de 3 % de pronto pagamento.

Tenho qualquer dêstes azulejos para entrega imediata, e são postos no local da Obra de m/conta.

Aguardando as v/presadas ordens, subscrevo-me com elevada consideração,

de V. Exªs.

Muito Atenciosamente

52.
63
1 76
1 2
3 2 3.60
9.82
3 3 3.42

52.00
1.56
50.44

SOC. PROGRESSO EBORENSE, LDA.

ESCRITÓRIOS E STAND	SEDE SOCIAL	ARMAZÉNS
R. Serpa Pinto, 59-61-65	Rua Serpa Pinto, 71-A Telef. PPC 23070 - ÉVORA	L. de Santa Catarina, 1-3-5-7 Telef. PPC 23070

MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO — FERRO, AÇOS, METAIS E CARVÕES, TUBAGEM, ACESSÓRIOS E BOMBAS
PRODUTOS QUÍMICOS — DROGAS, TINTAS E ALVAIADES — FERRAGENS E FERRAMENTAS — ÓLEOS INDUSTRIAIS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS — ARTIGOS DE MENAGE, ETC.

ÉVORA, 14 de Maio de 1964

Exmº, Snr.
Presidente da Camara Municipal de
ÉVORA

PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE MOSAICO HIDRAULICO DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES SANITARIAS DO JARDIM PUBLICO- V/ REFª.nº.1375-PROC.10/3-V/ CARTA 6/5/1964

Mosaico e roda pé vermelho - marca SPEL

26,43-mtº-cada metro2 de mosaico hidraulico de 0,20×0,20 - 32$50
35 - mt.L- " " L. " roda pé " " 0,20×0,10 - 5$00

Praso de entrega: 8 dias.

Agradecendo nos seja dada a preferencia, nos subscrevemos com elevada consideração e estima,

De V. Sªs.
Atenciosamente

PRODUTOS DE FIBROCIMENTO Cimianto AGENTES DISTRITAIS E DEPOSITÁRIOS
CONCESSIONÁRIOS DA MÁQUINA DE COSTURA **OLIVA**
DAS TINTAS **DYRUP**

Manuel José Rêpas da Mata

EMPREITEIRO D'OBRAS PÚBLICAS
ALVARÁ N.º 2 249

CONSTRUÇÕES CIVIS • MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RUA DE SOEIRO MENDES, 6 — TELEF. 22138
ÉVORA

Évora, 14 de Maio de 1964

À Exmª. Camara Municipal de Évora

É v o r a

Exmºs. Senhores

Em conformidade com o v/presado Ofício nº.1375, Procº. nº.10/3, de 6 do corrente, venho com o presente apresentar a minha "Proposta para o fornecimento de mosaico hidráulico, destinado às instalações sanitárias do Jardim Público", para o seguinte:

26,43 m2 de Mosaico hidráulico vermelho de 20×20....32$50 c/m2
35,00 ml " Rodapé bizout de 10×20 " .....4$00 c/ml

Êstes mosaicos são da marca ÉVORA, fabrico de Pinto & Machado, Ltdª., sendo a sua entrega imediata e no local da Obra.

Aguardando as v/presadas ordens, subscrevo-me com elevada consideração,


de V. Exªs.
Muito Atenciosamente
P.P.

ÉVORA Câmara Municipal

RETRETES A CONSTRUIR NA MATA DO JARDIM PÚBLICO EM ÉVORA

PEDRAS EM MÁRMORE PARA OS CRINOIS

ESCALA 1/10

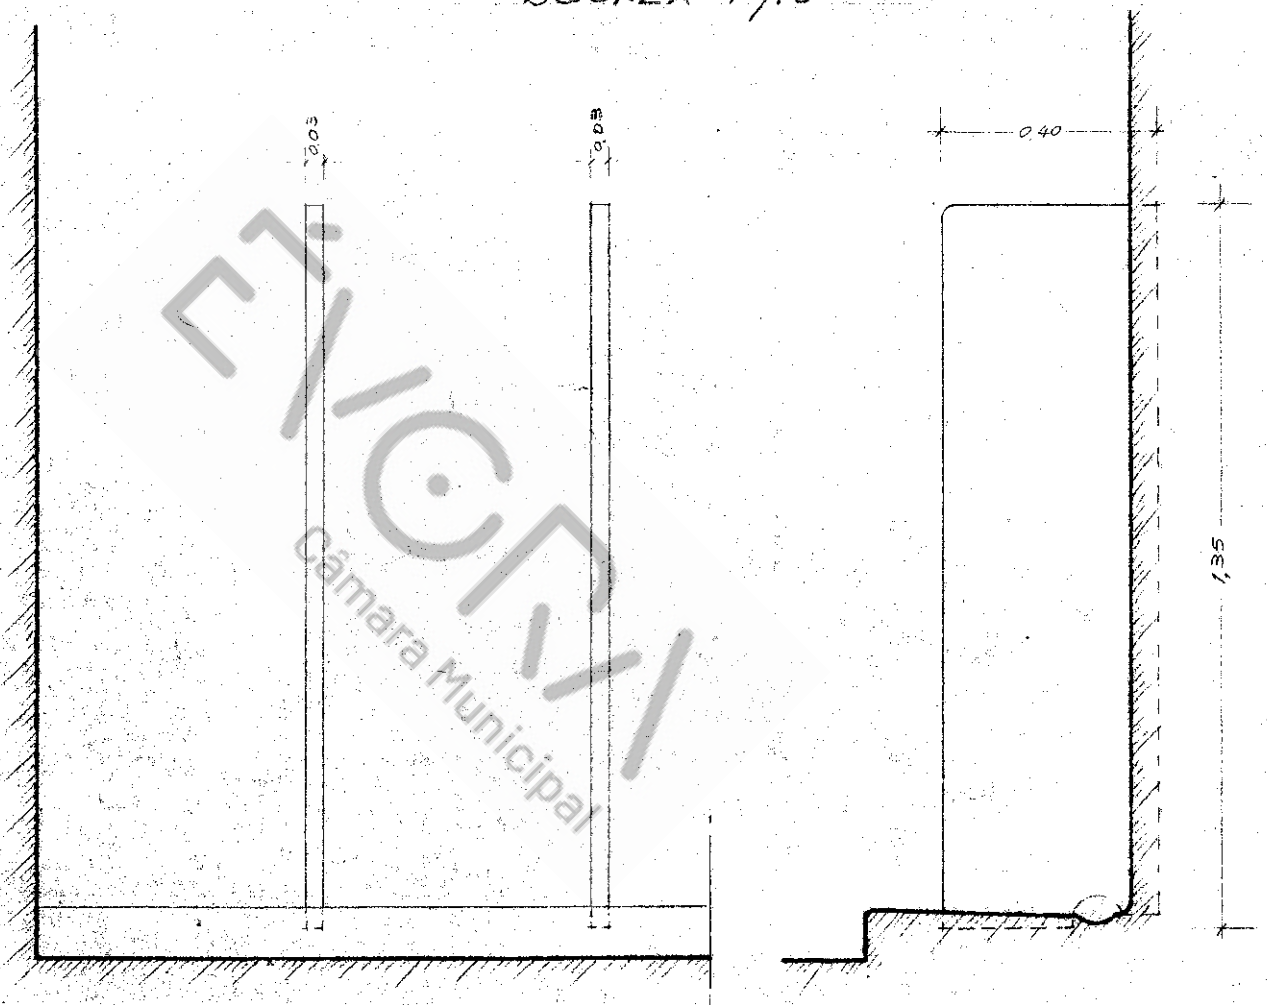

FRENTE

LADO

ÉVORA
Câmara Municipal

ORÇAMENTO N.º 74

Alves & Irmão, L.da

com Oficina Mecânica de Canteiro

Encarregam-se de todos os trabalhos de Construção civil e Pedras para móveis, Jazigos, Campas, Forrar casas de banho, Frentes para estabelecimentos, etc.

OFICINA: Avenida dos Combatentes da G. Guerra — Telef. 22968 — ÉVORA

ÉVORA, 26 de Abril de 1964

Sr. Camara Municipal de Evora

Evora

Quant.	DESIGNAÇÃO	Preço unitário	TOTAL
4	Orçamento para Pedras polidas das duas faces com uma circunferência à rectaguarda de 1,35 X 0,40 X 0,03		6480 00

Alves e Irmão

30-IV-64

ÉVORA Câmara Municipal

Tip. Nova - Evora 7-63

1606

Exmº. Snr.
Manuel José de Sousa (Argente)
Bairro de Nossa Senhora da
Glória

EVORA

1/6/964

7/2

Para os devidos efeitos, venho comunicar que foi adjudicado a V. Exª. pela importância de Esc.600$00, o fornecimento de quatro pedras em mármore para os urinois das retretes, em construção na Mata do Jardim Público, desta cidade.

A bem da Nação

Evora, 1 de Junho de 1964

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

João Luís Graça Zagallo Vieira da Silva

MP/

ÉVORA Câmara Municipal

Faustinos & Ferreiras, Lda.
ÉVORA

Estaleiros e Britagem em:
S. CAETANO — ÉVORA
EIRA DO AGE — ARRAIOLOS
ABANEJ — ES. DE MONTEMOR

GUIA DE REMESSA

N.º 2157

TELEFONES:
23295 e 23744

ESTALEIRO

DE S. Caetano

Nome do Cliente: Camara de Evora

Morada:

Obra: Jardim

Quantidades		Unidade	DESCRIÇÃO		Preço	
			RACHÃO	☐		
			ESCACILHO	☐		
			BRITA 4/6	☐		
			BRITA 6/8	☐		
3	m	1	GRAVILHA N.º 1	☑		
			GRAVILHA N.º 2	☐		
			GRAVILHA N.º 3	☐		
			AREÃO	☐		
			PÓ	☐		
				☐		
			C. J. C.	☐		

TRANSPORTE EFECTUADO POR:

☐ N/ CARRO N.º _____ ☑ V/ CARRO N.º _____

CONDIÇÕES DE VENDA

1.º — Todos os nossos fornecimentos são facturados na 1.ª semana seguinte ao nosso fornecimento e o seu pagamento na 2.ª semana após o nosso fornecimento.
2.º — Aos nossos clientes fora da cidade de Evora, rogamos que nos enviem a sua liquidação no prazo assim previsto e pagável em Evora.
3.º — Se no prazo previsto não forem liquidados, sacaremos a oito dias com despesas pagas pelos clientes.
4.º — Em casos de litígio os n/ clientes sujeitam-se ao Tribunal de Evora com renúncia expressa ao foro das suas comarcas.

DATA	REQUISIÇÃO DO CLIENTE N.º	O ENCARREGADO DO ESTALEIRO
13/X/21		

ÉVORA Câmara Municipal

Faustinos & Ferreiras, Lda.

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

AV. D. NUNO ÁLVARES PEREIRA

ÉVORA

TELEF. 2 32 95 E 2 37 44

DUPLICADO

FACTURA N.º 514

DATA 19-10-71

A
CAMARA MUNICIPAL DE EVORA
Obra: Jardim

ÉVORA

QUANTIDADES	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
5,00	m3 de Gravilha nº.1	130$00	650$00
	N/guia nº.2157 do n/ Estaleiro de S. Caetano		
	Imposto de Transacção		45$50
	Carga sobre camioneta		25$00
SÃO:	SETECENTOS E VINTE ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS		720$50

ÉVORA Câmara Municipal

JOAQUIM DA ROSA GALÃO

ENCARREGA-SE DE TODOS OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, RIPER E TRABALHOS AGRÍCOLAS

QUINTA DA ESTRADA (Bairro Frei Aleixo) — Telef. 24304 — ÉVORA

FACTURA N.º 9 5 de Fevereiro de 1974

O Il.mo Sr. Camara Municipal

Evora DEVE

QUANT.	DESIGNAÇÃO	PREÇO
	Construcção do Viveiro do Jardim	
8	Horas de Maquina	3200/00
8	Horas de carro	1440/00
16	Horas=Total	4640/00

ÉVORA Câmara Municipal

N.º de Ordem 242/74 FACTURA N.º 292

Alves & Irmão, L.da

com Oficina Mecânica de Canteiro

Encarrega-se de todos os trabalhos de Construção civil e Pedras para móveis, Jazigos, Campas, Forrar casas de banho, Frentes para estabelecimentos, etc.

OFICINA: Avenida dos Combatentes da G. Guerra — Telef. 22968 — ÉVORA

ÉVORA, 21 de Junho de 1974.

Ao Sr. Câmara Municipal de Evora

Evora

Imposto de Transacções

REGISTO N.º 14709

Quant.	DESIGNAÇÃO	Preço unitário	TOTAL
1	Cadeira de 1,20 x 0,73 x 0,03		370 10
1	Soleira " 1,04 x 0,24 x 0,03		162 20
1	" " 1,15 x 0,185 x 0,02		95 70
1	" " 1,08 x 0,24 x 0,03		168 50
1	" " 1,24 x 0,16 x 0,02		89 30
			885 80
	Sup. Trans. 7%		62 10
			947 90
	Viveiro do Jardim		

EVORA Câmara Municipal

Tip. Nova - Evora 855-2

PINTO & FILHOS, LDA.

(ANTIGA CASA **PINTO & MACHADO, LDA.**)
FÁBRICA DE MOSAICOS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ÉVORA

Telef. **2 22 11** - PPC

FACTURA N.º 5856

Escritório e Fábrica:
Rua das Alcaçarias n.º 1 a 5

Évora 27 de Junho de 1974

para o Ex.mo Sr. Câmara Municipal de Évora

200	Azulejo Cinzas Brancos	5 Sfrs	2.10	1	470 00
	Req.e n.º 220				

O Empregado, [signature]

O portador,

Tip. Eborauto, Lda., Évora

ÉVORA Câmara Municipal